

System do nakładanych i wpuszczanych drzwi przesuwnych

► VerticoSynchro / boczny mechanizm jezdny



Synchronicznie w pionie

Za pomocą jednotorowego systemu do drzwi przesuwnych VerticoSynchro przesuwają się jednocześnie dwie drzwi – w górę i w dół. Drzwi o ciężarze do 15 kg poruszają się we

wpuszczanym lub nakładanym profilu aluminiowym. W profilu zamontowany został mechanizm synchroniczny.




Fronty meblowe przesuwane pionowo:
Inny wygląd na każdą okazję.



Drzwi przesuwne jako designerski element:
Fascynująca gra otwieranych i zamykanych powierzchni.



Funkcjonalny design:
Jeden ruch odsłania zawartość i zapewnia dostęp do dwóch miejsc przechowywania.




hettich.com/short/6bbcdc

Więcej informacji:
Inspiracje oraz więcej informacji o produkcie znajdziesz na naszej stronie internetowej.

System do nakładanych i wpuszczanych drzwi przesuwnych


- ▶ VerticoSynchro / boczny mechanizm jezdny
- ▶ Przegląd



Zestawienie najważniejszych informacji

988

- ▶ Zasada konstrukcyjna
- ▶ Informacje ogólne
- ▶ Wymiary i ciężar drzwi



Wymiary konstrukcyjne w skrócie

989



Elementy systemu

990 – 991



Systemy zamknięć

1239



Akcesoria


1071



Informacje techniczne

- ▶ Kryteria jakości

1085



Asystent Techniczny Hettich

- ▶ Wymiary konstrukcyjne i montaż
- ▶ Regulacja
- ▶ Serwis

hettich.com/short/Oca1b0


System do nakładanych i wpuszczanych drzwi przesuwnych

- ▶ VerticoSynchro / boczny mechanizm jezdny
- ▶ Zestawienie najważniejszych informacji


Zasada konstrukcyjna



Informacje ogólne




Wymiary i ciężar drzwi

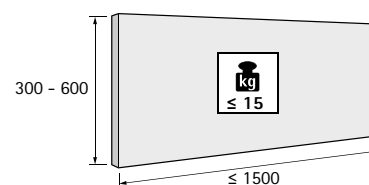


hettich.com/short/8681f2

Liczba skrzydeł drzwiowych



Materiał drzwi




System do nakładanych i wpuszczanych drzwi przesuwnych


- ▶ VerticoSynchro / boczny mechanizm jezdny
- ▶ Wymiary konstrukcyjne w skrócie

Wymiary montażowe dla drzwi płytowych / z ramą aluminiową


Drzwi płytowe

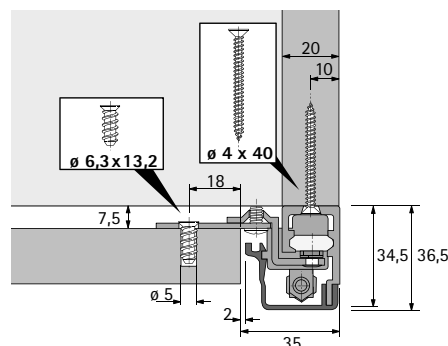




Drzwi z ramą aluminiową, szerokość 19 mm

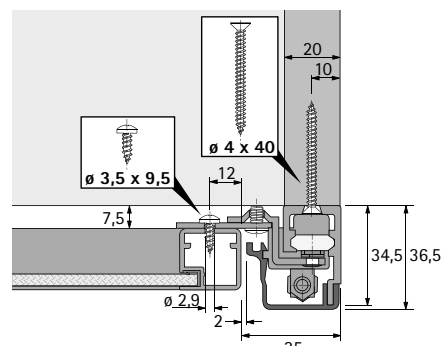

Drzwi z ramą aluminiową, szerokość 55 mm

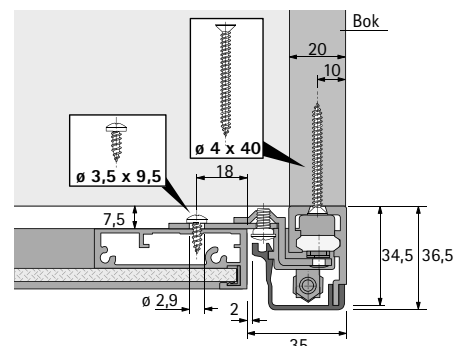

Wymiary montażowe dla płytek przykręconych

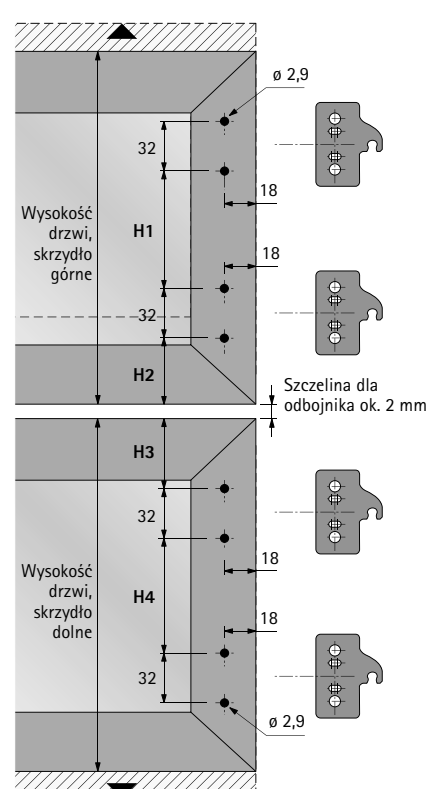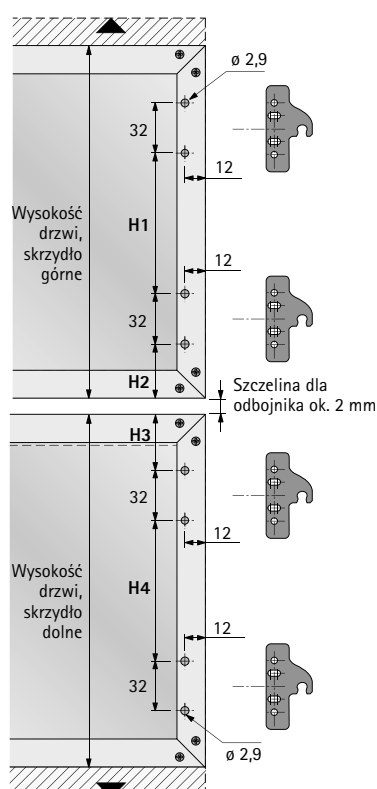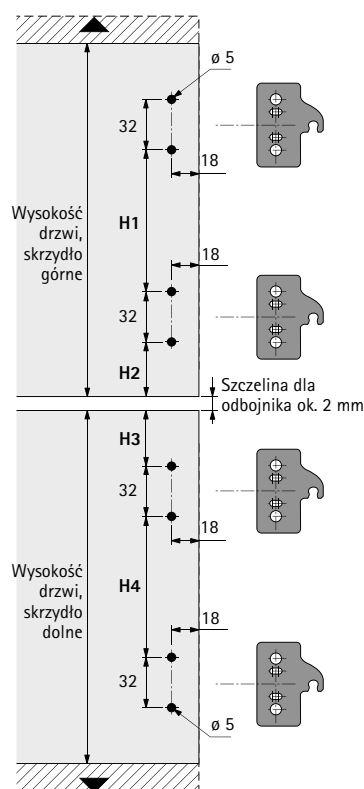


Miejsca montażu płytek przykręconych

Wysokość drzwi mm	Droga przesuwu mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	H4 mm
300 – 400	300	128	54	54	128
350 – 400	350	128	54	54	128
400 – 600	400	224	54	54	224
450 – 600	450	224	54	54	224
500 – 600	500	224	54	54	224

System do nakładanych i wpuszczanych drzwi przesuwnych

- ▶ VerticoSynchro / boczny mechanizm jezdny
- ▶ Elementy systemu

Przegląd systemu

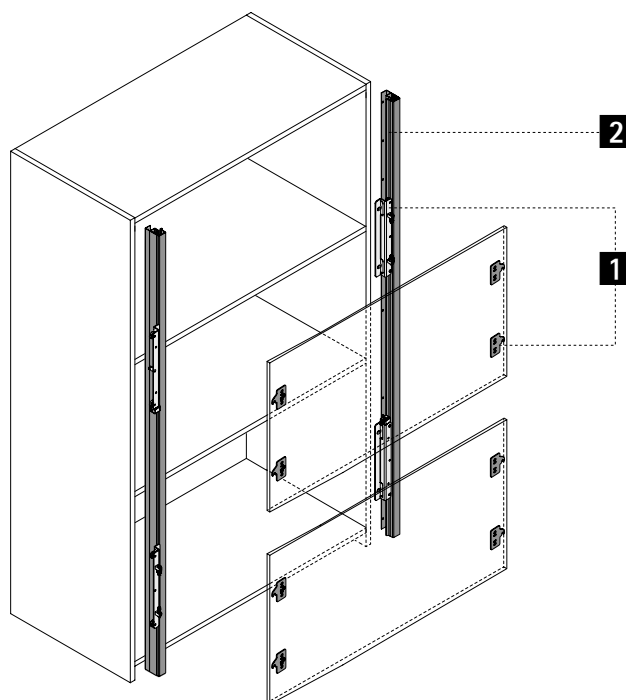

1 Zestaw okuć



2 Profil zakrywający



Systemy przesuwne do drzwi nakładanych i wpuszczanych

► VerticoSynchro / boczny mechanizm jezdny

► Elementy systemu

1 Zestaw okuć

- Zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy do 2 poruszających się synchronicznie drzwi przesuwnych wykonanych z płyty lub z ramą aluminiową
- Profile jezdne wchodzą w skład zestawu
- Długość 2500 mm
- Profile jezdne mogą zostać skrócone w zależności od wysokości drzwi i drogi przesuwu


Wskazówki:

- Górne drzwi stanowią przeciwwagę dla drzwi dolnych
- Ciężar obojga drzwi musi być identyczny


Zdjęcie	Wysokość drzwi mm	Droga przesuwu mm	Długość profilu jezdnego mm		Art. nr / położenie drzwi		j.op.
			min.	max.	Drzwi wpuszczane	Drzwi nakładane	
	300 - 400	300	1200	2500	0 020 392	0 020 383	1 kpl.
	350 - 400	350	1400	2500	0 020 393	0 020 384	1 kpl.
	400 - 600	400	1600	2500	0 020 395	0 020 386	1 kpl.
	450 - 600	450	1800	2500	0 020 396	0 020 387	1 kpl.
	500 - 600	500	2000	2500	0 020 397	0 020 388	1 kpl.

Wskazówki dotyczące zamawiania



Drzwi nakładane z profilem zakrywającym

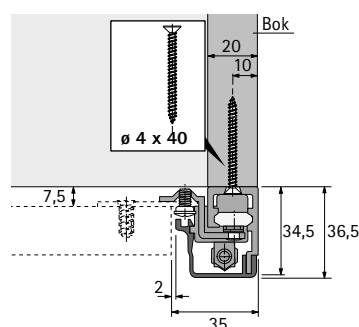

Drzwi wpuszczane z blendą drewnianą

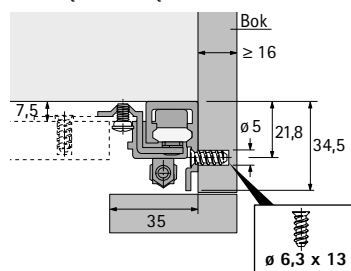

Drzwi wpuszczane z profilem zakrywającym

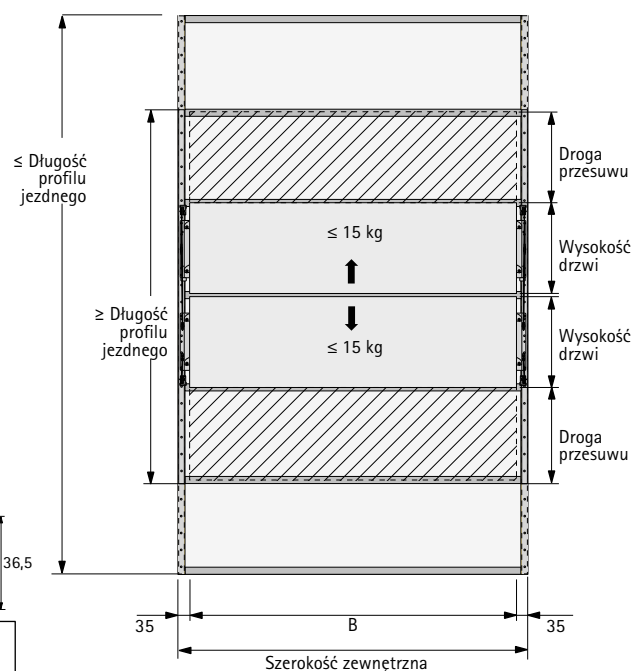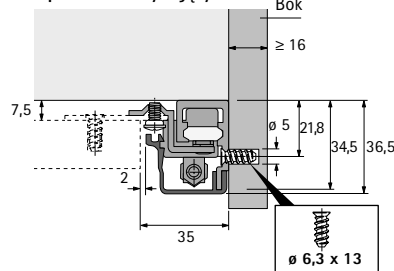

2 Profil zakrywający do profilu jezdnego, lewy / prawy

Zdjęcie	Wskazówka montażowa	Opis	Art. nr	j.op.
		► Długość 2500 mm ► Aluminium anodowane, kolor srebrny	0 020 400	1 szt.

Wskazówki

- Systemy zamknięć 1239
- Akcesoria do drzwi składanych i przesuwnych 1071



hettich.com/short/f71df5