




de novo

OFERTA

- Profil D-60 do luster podświetlanych, ramki ze szkłem, szpros do ramek aluminiowych, system D50/D5, system D18/D19. 1
- Listwy aluminiowe uchwyty, krawędź dna LED. 2
- Listwy korytkowe. 3
- Profile do półek PS, profil GK-8 led, profile ledowe. 4
- Profile obrzeżowe do płyt i blatów. 5
- Nóżki aluminiowe. 6
- Systemy stelaży: system 40, system 50, Nova 20, system Orton, system PIRX. 7
- Profile panelowe, kratki wentylacyjne, profil do płyt CD, cokoły aluminiowe, łączniki korpusów, profil przyblatowy, wieniec dolny podświetlany LED z wbudowanym zasilaczem. 8
- Profil do gablot, profile do kabin prysznicowych, profile „U” do szkła 6 - 10mm. 9
- Ścianki szklane – system D-32 i D-38, system loftowy, ościeżnica aluminiowa do drzwi szklanych, profile do futryn ukrytych. 10

- **PROFIL D-60**
DO LUSTER PODŚWIETLANYCH
- PROFILE DO RAMEK ZE SZKŁEM
- RAMKI PRZESUWNE ZE SZKŁEM

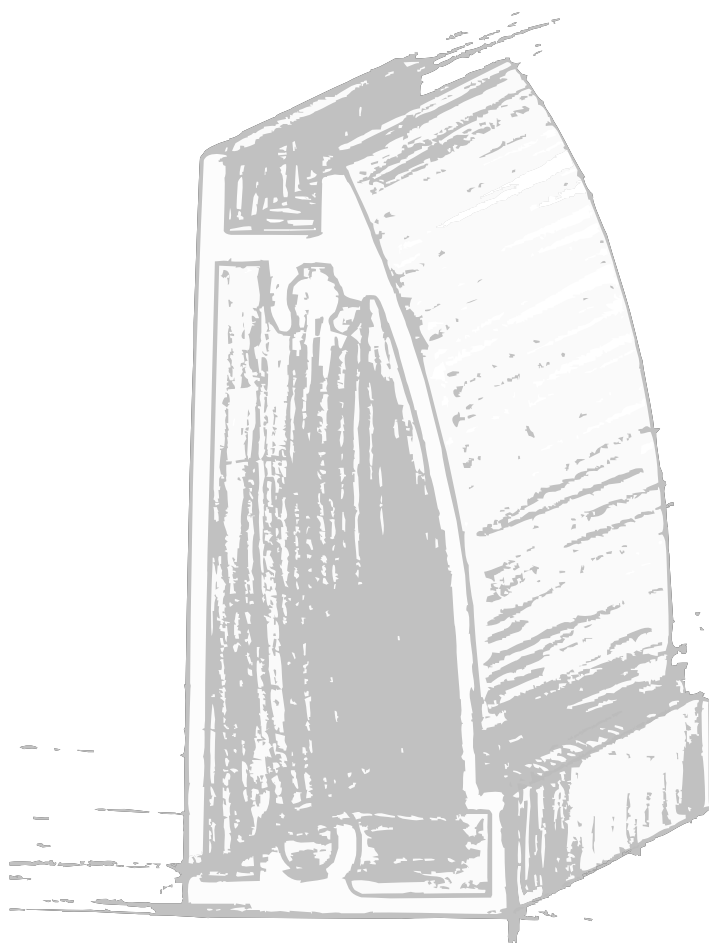


de novo



PROFIL D-60 DO LUSTER PODŚWIETLANYCH

kolor:

- naturalne aluminium mat
- elektropoler
- inox
- czarny połysk
- dowolny kolor RAL

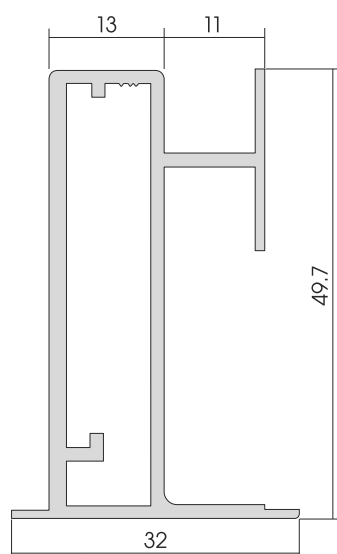

profil D-60

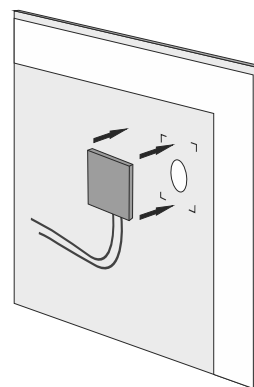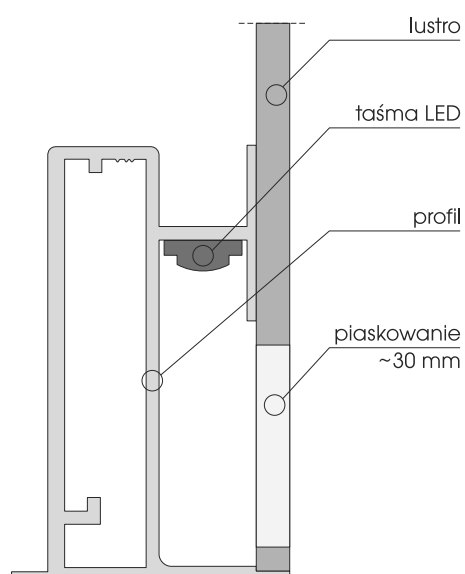


sposób montowania włącznika dotykowego




de novo


PROFILE DO RAMEK ORAZ AKCESORIA




Profil D-10




Profil D-1




Profil D-5




Listwa uchwytyowa LU-11




Profil D-4

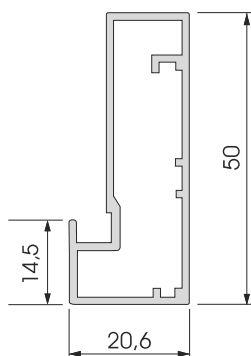



Profil D-9

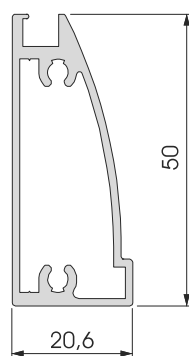


Profil D-3




Profil D-12


Szpros do
ramek aluminiowych


Łącznik kątowy wąski



Łącznik kątowy szeroki



uszczelka



Tulejka dystansowa
do otworów w szkło
h=47 mm
h=63 mm

Dostępne kolory:

- naturalne aluminium
- naturalne aluminium połysk
- elektropoler
- inox szczotka
- czarny połys
- złoto


de novo

PROFILE DO RAMEK Z PRZYKLEJANYM SZKŁEM




Profil D-20

- naturalne aluminium mat
- inox
- czarna anoda połysk

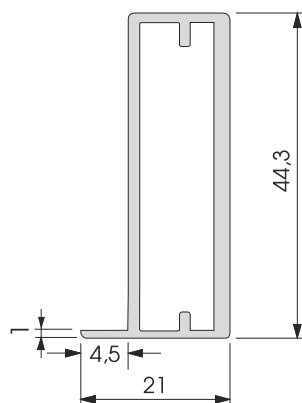


Profil D-11

- naturalne aluminium mat
- inox
- czarna anoda połysk
- biały RAL 9010
- złoto

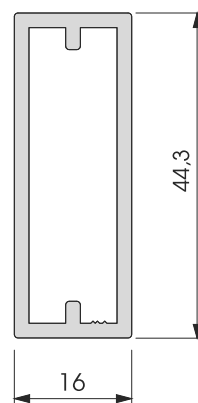


Profil D-18


- naturalne aluminium mat
- naturalne aluminium połysk
- inox
- czarna anoda połysk
- złoto



Szpros do
ramek aluminiowych

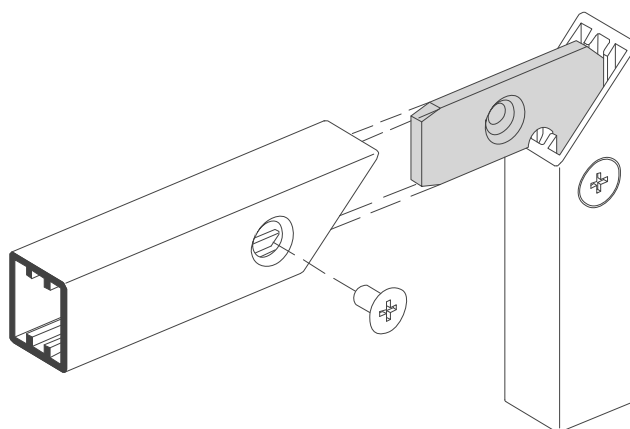

Łącznik kątowy wąski

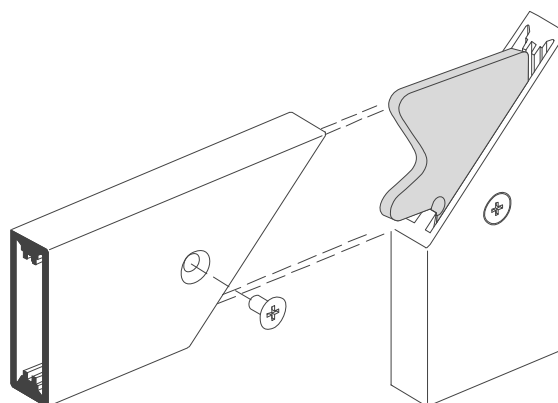


Łącznik kątowy szeroki

de novo

PROFILE DO RAMEK Z PRZYKLEJANYM SZKŁEM

SPOSODY FREZOWANIA

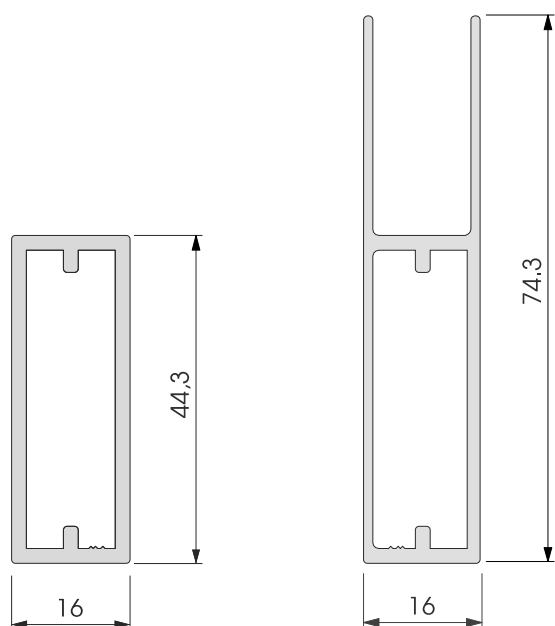

Profil D-18

- naturalne aluminium połysk
- inox
- czarna anoda połysk





Profil D-18

- naturalne aluminium połysk

profil D-19

szkło / lustro


profil D-18

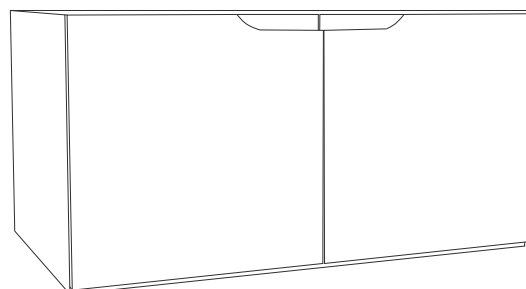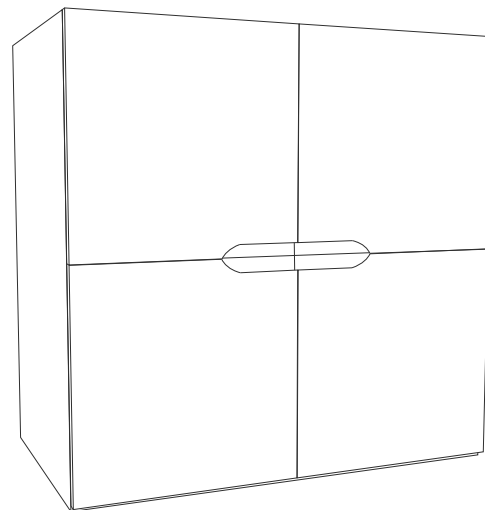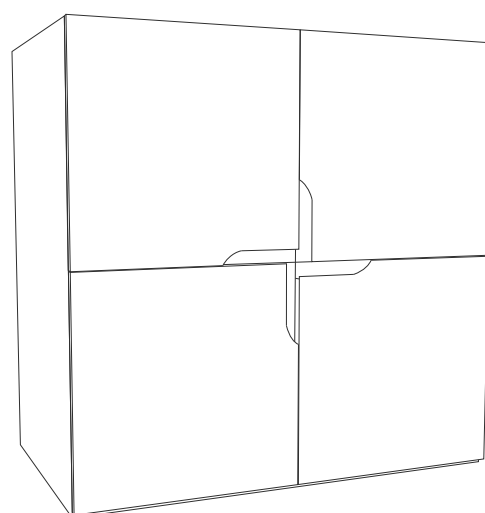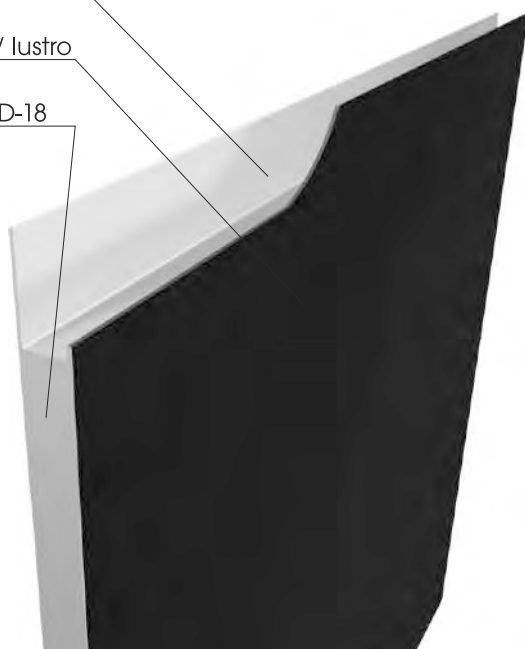


de novo

PROFILE DO RAMEK D-50 i D-51


- naturalne aluminium mat
- biały RAL 9010
- czarny RAL 9005

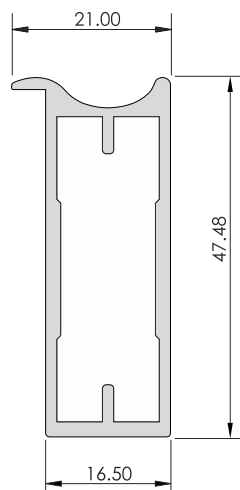




Profil D-50

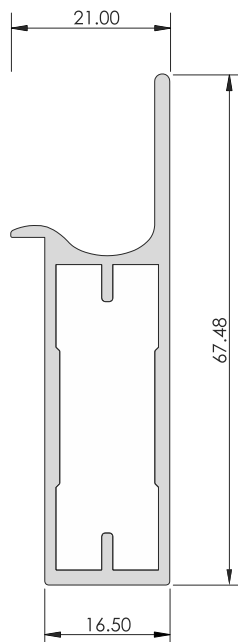

Profil D-51

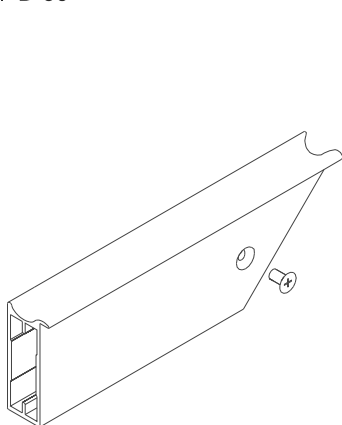

Profil D-50

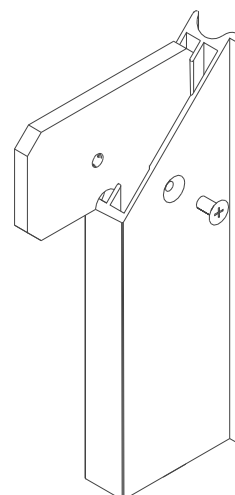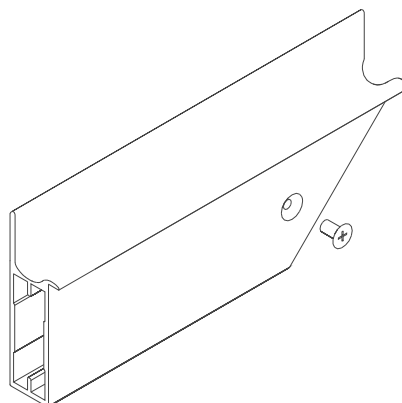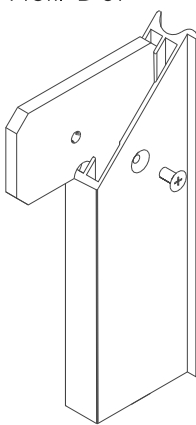

Profil D-51




DE NOVO Handel i Technika, Akcesoria aluminiowe do mebli

1


de novo

PROFILE ALUMINIOWE D-24 I D-25 DO ZAWIASÓW UKRYTYCH

Profil D-24

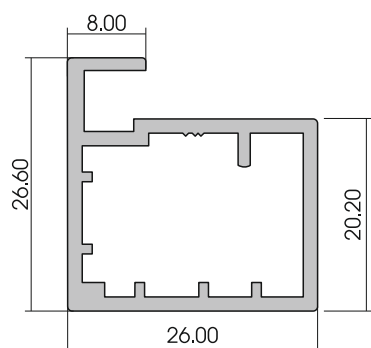

Profil D-25



Zawiasy do profili



● LISTWY ALUMINIOWE UCHWYTOWE




UCHWYTY LU-18 i LU-19 DO PŁYT MEBLOWYCH


Kolory:

- elektropoler
- szczotka
- wg wzornika RAL


Profil LU-18

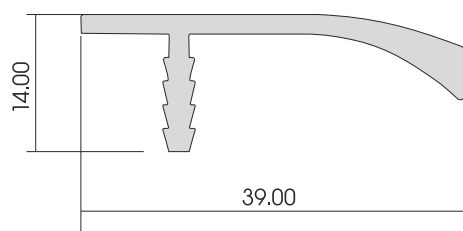


Profil LU-19

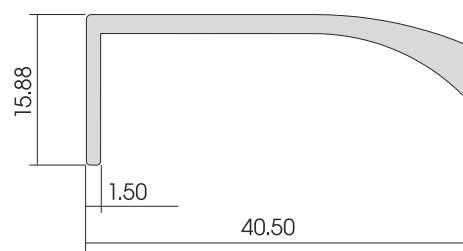

widok z góry

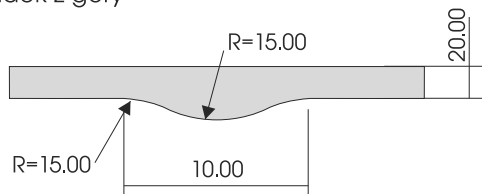



widok z góry

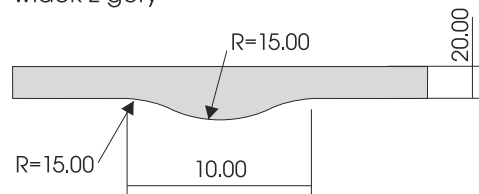

widok z przodu



widok z przodu

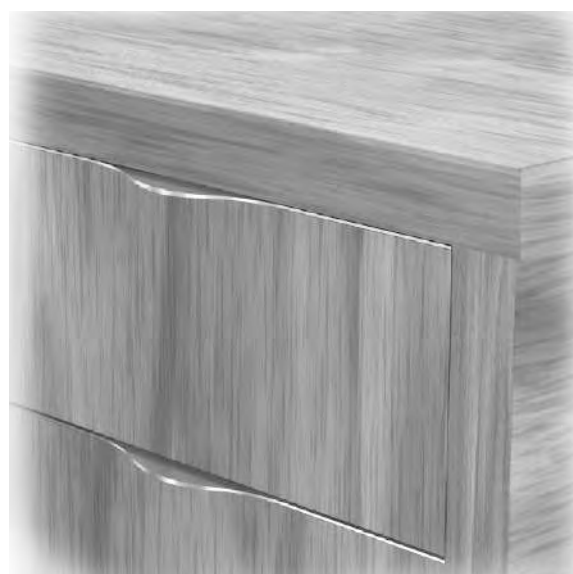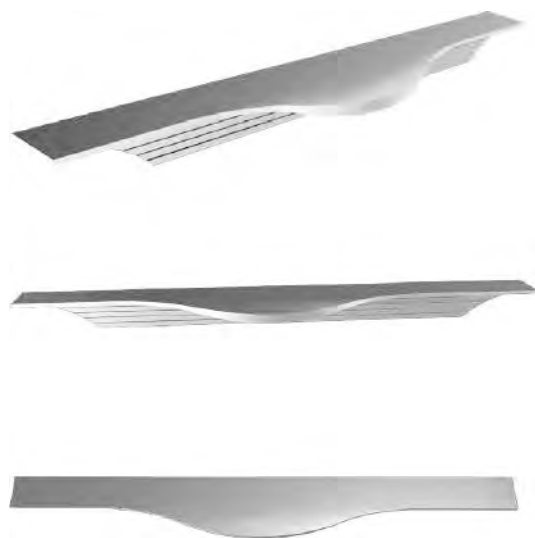


UCHWYTY LU-18 i LU-19 DO PŁYT MEBLOWYCH (bez frezu)


Kolory:

- elektropoler
- szczotka
- wg wzornika RAL


Profil LU-18

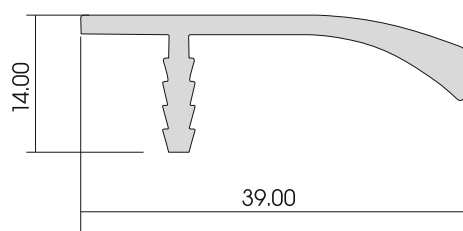


widok z góry

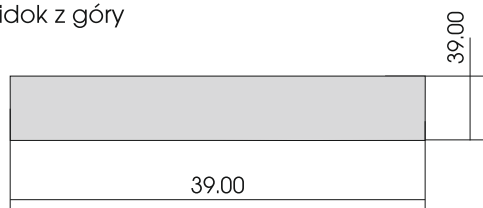

widok z przodu

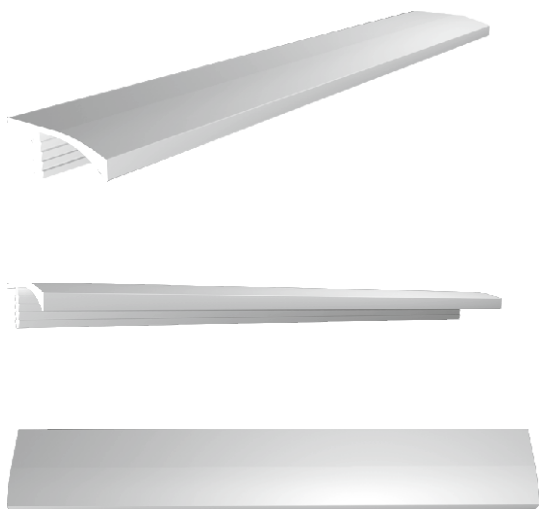


Profil LU-19

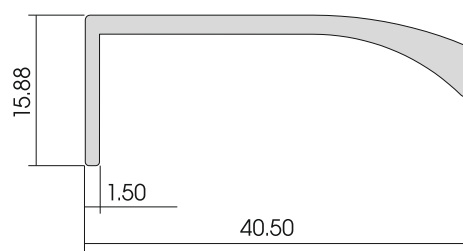

widok z góry




widok z przodu

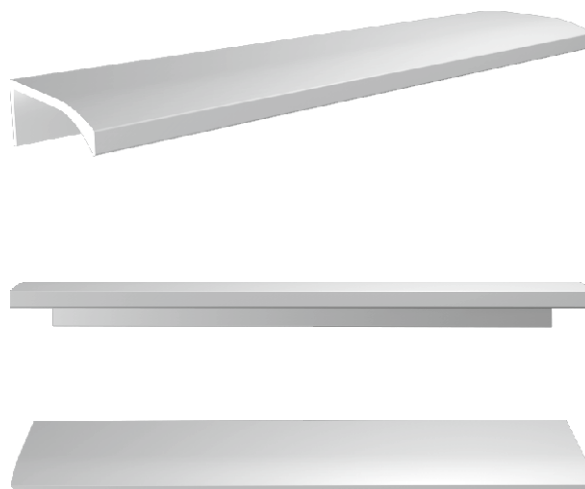


de novo

UCHWYTY LU-20 i LU-21 DO PŁYT MEBLOWYCH



Profil LU-20

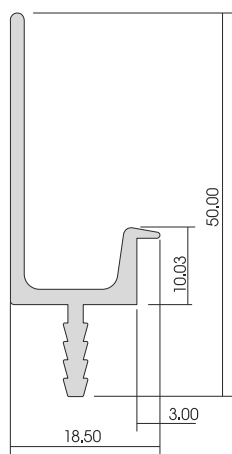

Profil LU-21





DANE TECHNICZNE

profil aluminiowy do:


- do frontów drewnianych
- do frontów z płyty MDF

Dostępne kolory uchwytów:


- naturalne aluminium
- inox szczotka

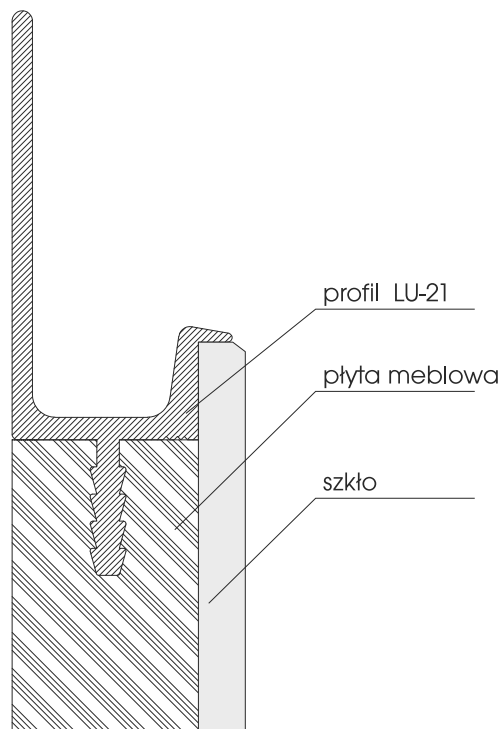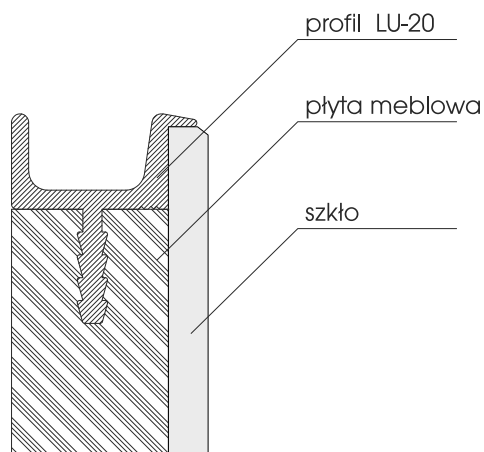


LISTWY UCHWYTOWE

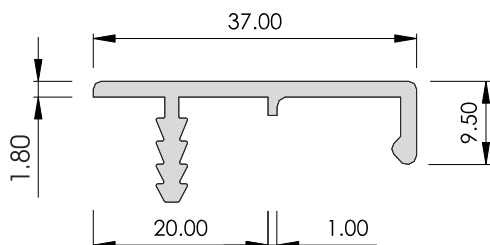


Profil LU-10

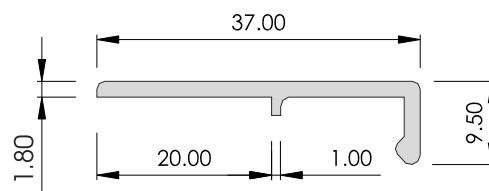


Profil LU-11

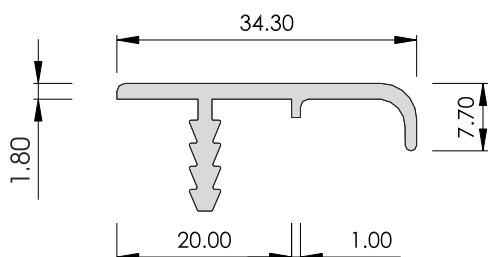

Profil LU-12

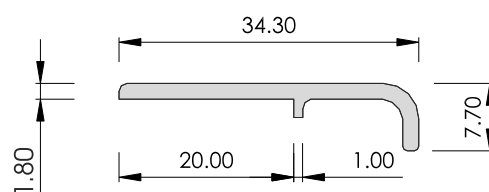


Profil LU-13

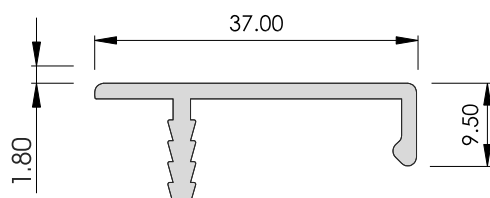

Profil LU-14

Standardowa obróbka CNC**

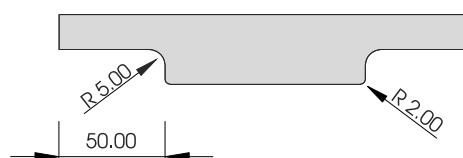

na płytę 19mm,
frezowanie 50 mm od brzegu

Dostępne kolory uchwytów:


- naturalne aluminium
- inox szczotka
- czarny połysk
- naturalne aluminium połysk
- złota anoda
- elektropoler
- elektropoler złoty

Standardowe wykończenie ** obróbka mechaniczna:


1. Frezowane pióro po obu stronach po 40mm od brzegu (łukiem).
 2. Frezowanie części chwytowej - obróbka CNC na płytę 19mm, frezowanie 50mm od brzegu.
- Krawędzie zakończone promieniem: R2 - krawędzie zewnętrzne, R5 - krawędzie wewnętrzne.

** Obróbka niestandardowa - na zapytanie

LISTWY UCHWYTOWE PRZYKRĘCANE

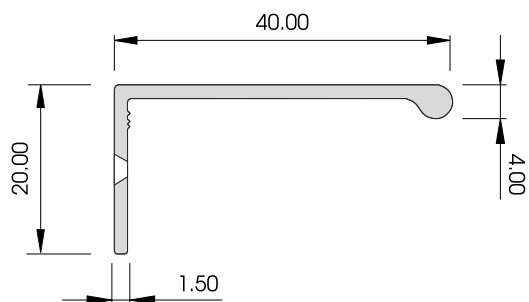


Profil LU-9

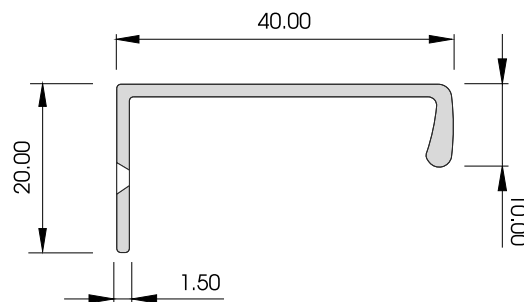

Profil LU-15

Standardowa obróbka CNC **:

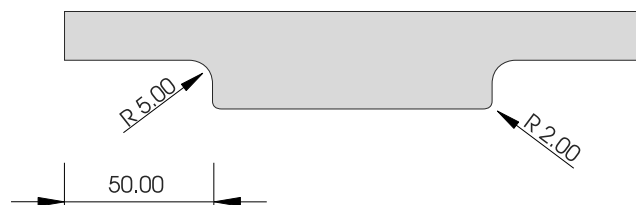

na płytę 19mm,
frezowanie 50 mm od brzegu

Dostępne kolory uchwytów:

- naturalne aluminium
- inox szczotka
- czarny połysk
- elektropoler (LU-15)
- elektropoler złoty (LU-15)

Standardowe wykończenie ** obróbka mechaniczna:


Frezowanie części chwytowej - obróbka CNC na płytę 19mm, frezowanie 50mm od brzegu.

- Krawędzie zakończone promieniem: R2 - krawędzie zewnętrzne, R5 - krawędzie wewnętrzne.


** Obróbka niestandardowa - na zapytanie

de novo


LISTWY UCHWYTOWE

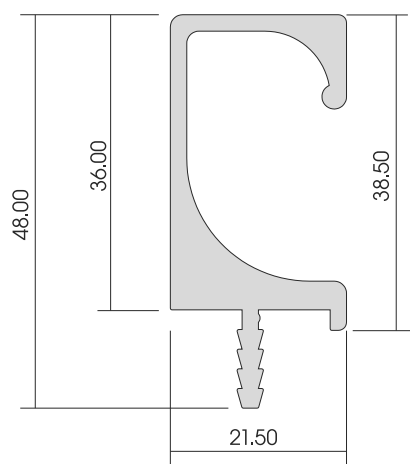


Profil LU-1
nr katalogowy: 18047

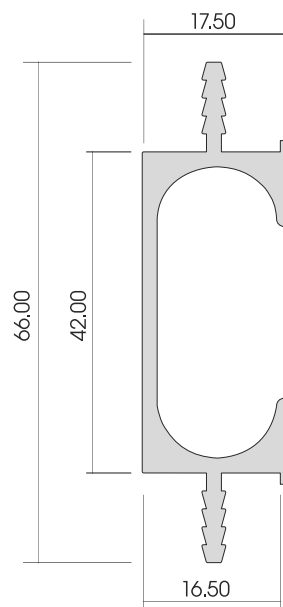

Profil LU-3



Profil LU-2
nr katalogowy: 01547

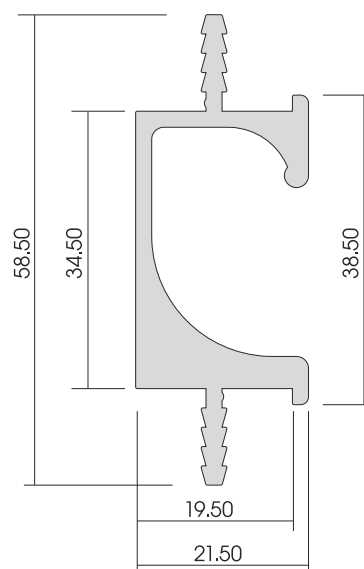


Profil LU-4
nr katalogowy: 18048

Dostępne kolory uchwytów:


- naturalne aluminium
- inox szczotka (LU-1, LU-4)
- czarny połysk (LU-1)

de novo


LISTWY UCHWYTOWE

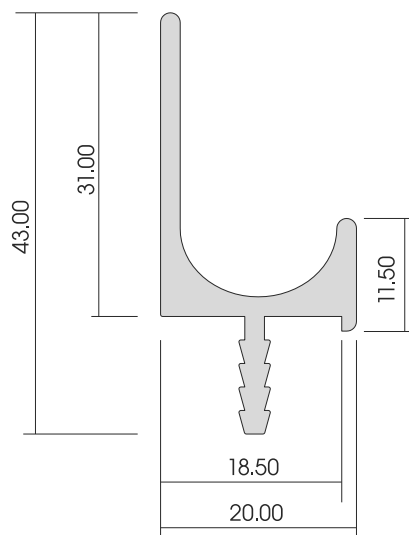


Profil LU-6
nr katalogowy: 18806

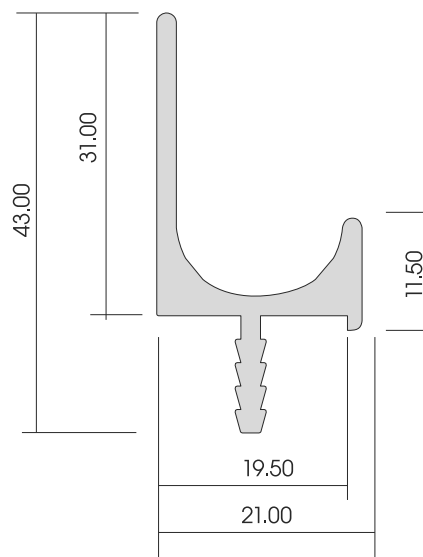

Profil LU-6/na płytę gr. 19mm



Profil LU-7
nr katalogowy: 18807

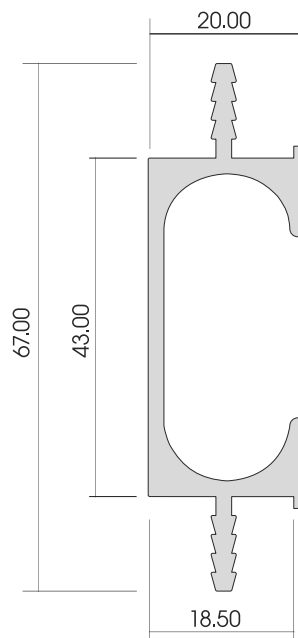


Profil LU-8
nr katalogowy: 18805

Dostępne kolory uchwytów:
- naturalne aluminium
- inox szczotka

PROFIL KRAWĘDŹ DNA LED



Dane techniczne:

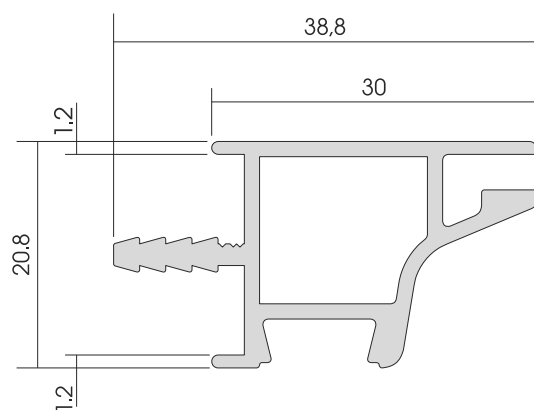


Profil 29943

dodatkowe wyposażenie:


- taśma LED
- klosz
- uszczelka

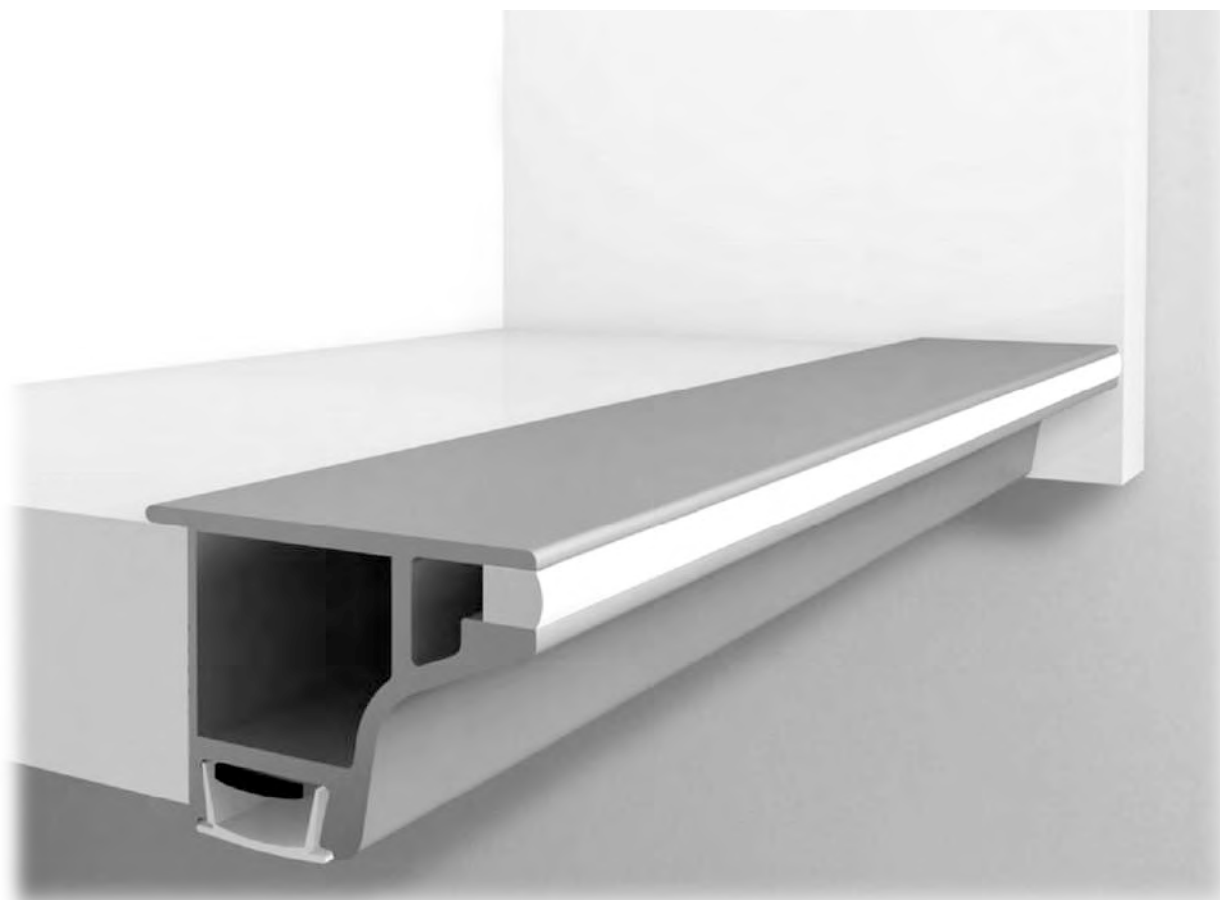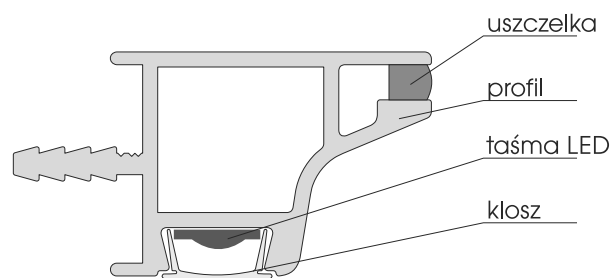

● LISTWY KORYTKOWE

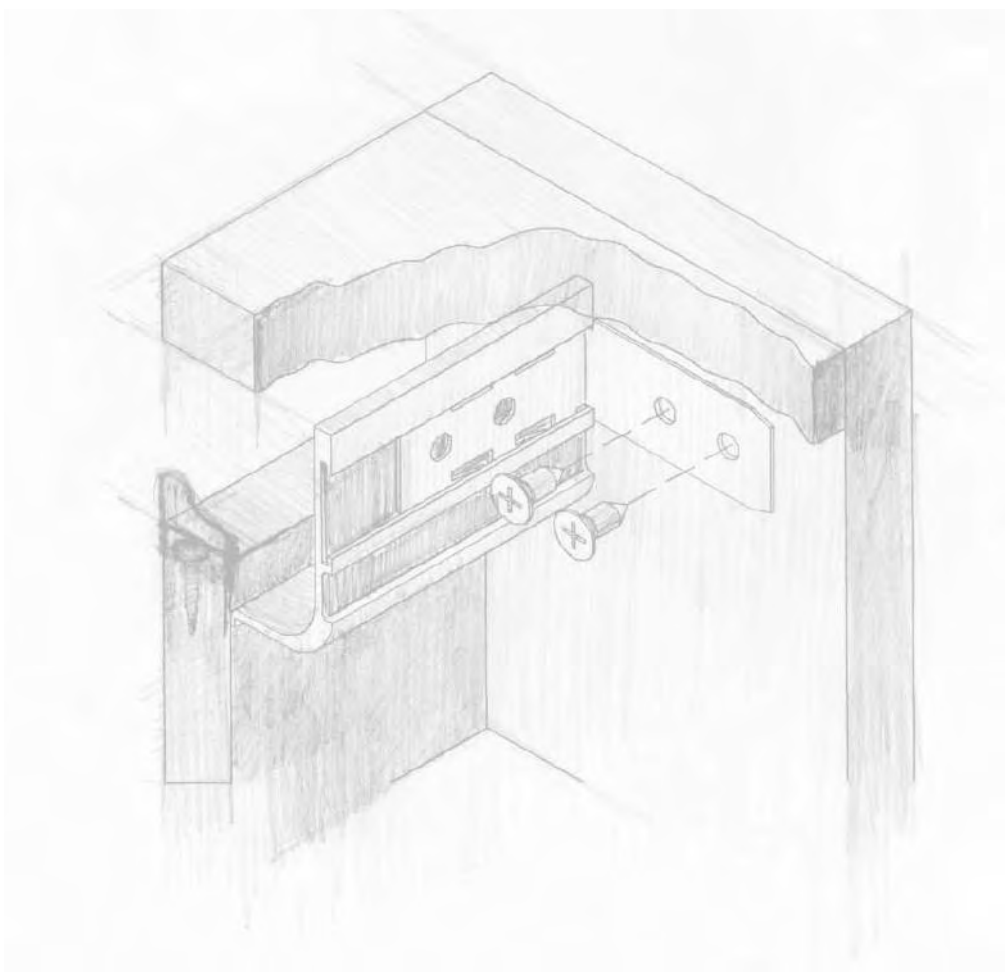


LISTWY KORYTKOWE

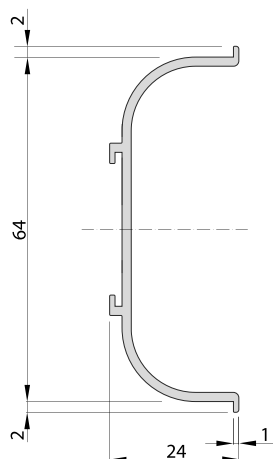


Listwa korytkowa
podwójna 24513

- naturalne aluminium mat
- naturalne aluminium połysk
- inox
- czarna anoda połysk
- naturalne aluminium szczotka
- RAL 9010
- złoto




Listwa korytkowa
pojedyncza 24514

- naturalne aluminium mat
- naturalne aluminium połysk
- inox
- czarna anoda połysk
- naturalne aluminium szczotka
- RAL 9010
- złoto




Listwa korytkowa do
frontów górnych 37093
płyta 18mm


- naturalne aluminium mat



Łącznik kątowy
do listew korytkowych:
24513/24514

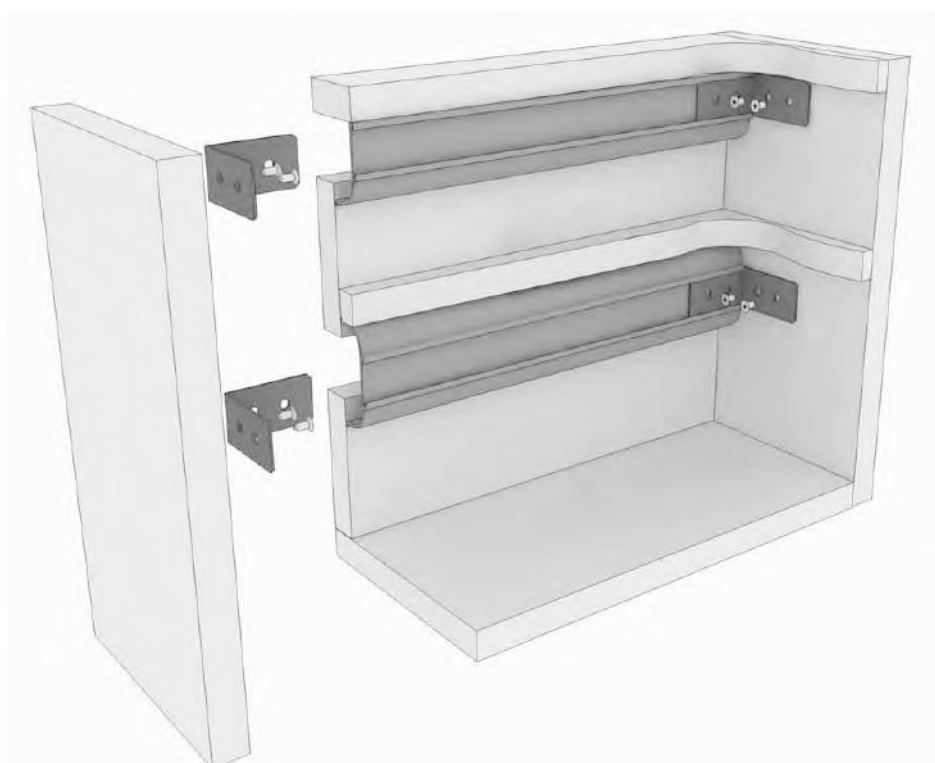


- PROFILE ALUMINIOWE LED
- PROFILE DO PÓŁEK GK-8 LED
- PROFILE DO PÓŁEK PS

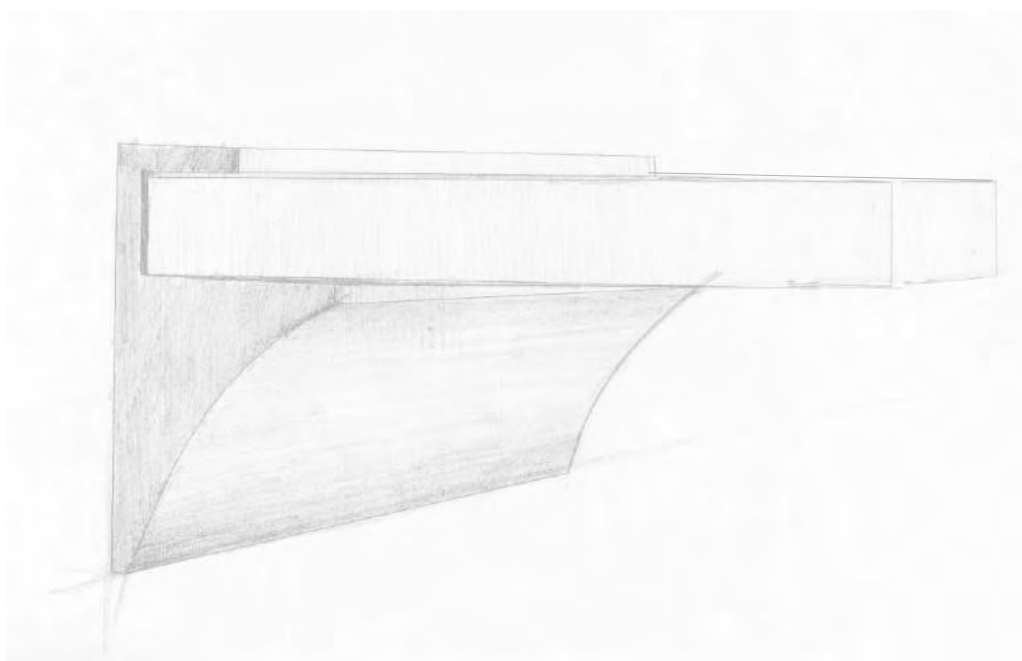


de novo

PROFILE ALUMINIOWE LED


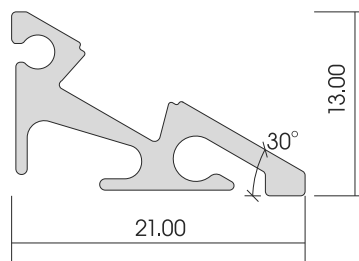


Dane techniczne:


- sposób mocowania: taśma dwustronna, silikon
- do wyboru klosz mleczny / transparentny



Profil narożny 30°
nr katalogowy: F52652

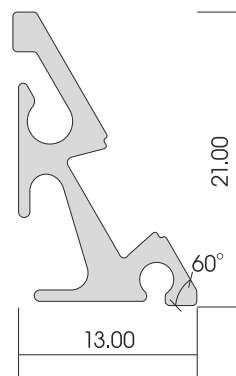


Profil narożny 60°
nr katalogowy: F52652





Dane techniczne:

- sposób mocowania: taśma dwustronna, silikon
- do wyboru klosz mleczny / transparentny

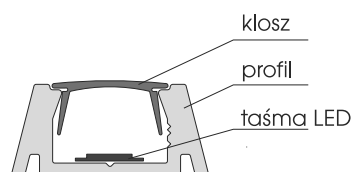



Profil nawierzchniowy
nr katalogowy: 32463

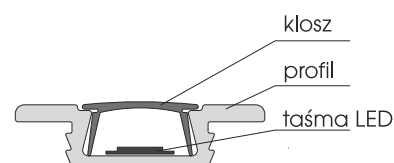

Profil płaski wpuszczany
nr katalogowy: F52649

de novo

PROFIL ALUMINIOWY DO PÓŁEK GK-8 LED

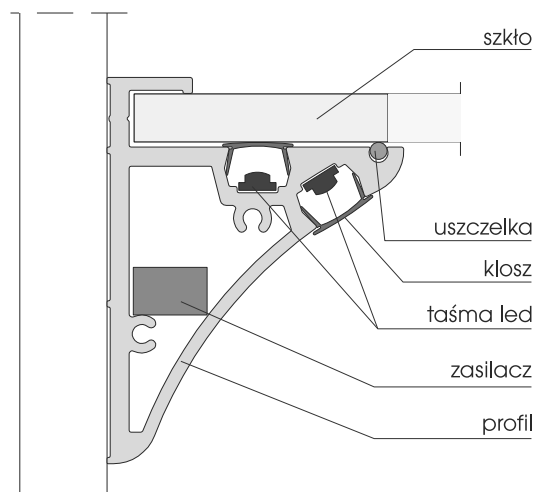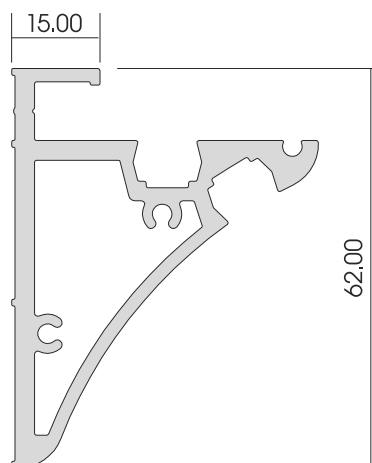

Profil GK-8 LED
z uszczelką do szkła 8mm

Dane techniczne:
- do wyboru klosz mleczny / transparentny



PROFILE ALUMINIOWE DO PÓŁEK



Profil aluminiowy PS-6 z uszczelką do szkła 6,0 mm

Wymiary profilu: długość 5000 mm, wysokość 45 mm, głębokość 30 mm

Maksymalna głębokość półki szklanej-25 cm

Maksymalne obciążenie półki:

- przy głębokości 20 cm i długości 100 cm do 20 kg
- przy głębokości 25 cm i długości 100 cm do 15 kg




Profil aluminiowy PS-8 z uszczelką do szkła 8,0 mm

Wymiary profilu: długość 5000 mm, wysokość 50 mm, głębokość 35 mm

Maksymalna głębokość półki szklanej-30 cm

Maksymalne obciążenie półki:

- przy głębokości 20 cm i długości 100 cm do 35 kg
- przy głębokości 25 cm i długości 100 cm do 25 kg

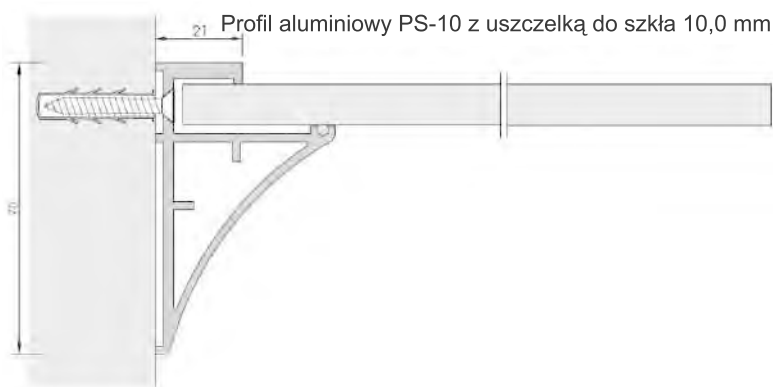


Profil aluminiowy PS-10 z uszczelką do szkła 10,0 mm

Wymiary profilu: długość 5000 mm, wysokość 70 mm, głębokość 45 mm

Maksymalna głębokość półki szklanej-40 cm

Maksymalne obciążenie półki:

- przy głębokości 30 cm i długości 100 cm do 50 kg
- przy głębokości 40 cm i długości 100 cm do 32 kg

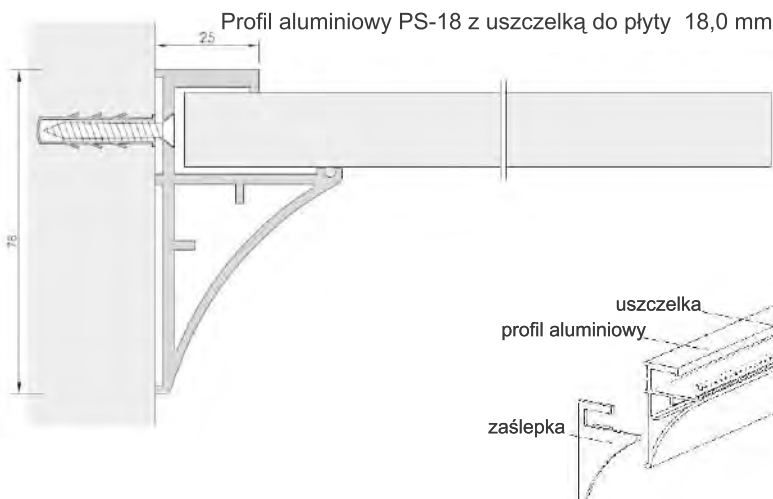


Profil aluminiowy PS-18 z uszczelką do płyty 18,0 mm

Wymiary profilu: długość 5000 mm, wysokość 78 mm, głębokość 45 mm

Maksymalna głębokość półki -40 cm

Maksymalne obciążenie półki:

- przy głębokości 30 cm i długości 100 cm do 50 kg
- przy głębokości 40 cm i długości 100 cm do 32 kg

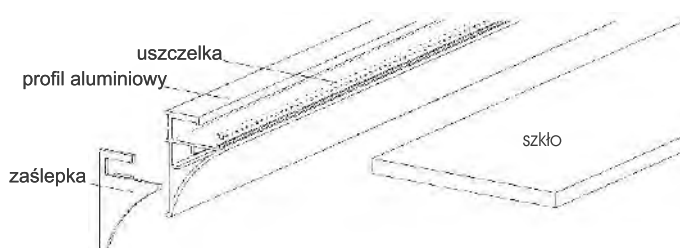


INSTRUKCJA MONTAŻU PROFILI DO PÓŁEK PS


Lp	Opis pozycji	PS -6 (szkło 6,0 mm)	PS -8 (szkło 8,0 mm)	PS -10 (szkło 10,0 mm)	PS -18 (szkło 18,0 mm)
1	Gabaryty profilu wys. x głęb. x dł.	45 mm x 30 mm x 5000 mm	50 mm x 35 mm x 5000 mm	70 mm x 45 mm x 5000 mm	78 mm x 45 mm x 5000 mm
2	Max. głębokość półki	25 cm	30 cm	40 cm	40 cm
3	Sposób mocowania do ściany				
	-wiercenie	-odległość od skrajnych krawędzi 60 mm -4 wiercenia w równych odległościach na 1 m profilu			
	-średnica otworów	Ø 4,0 mm	Ø 5,5 mm	Ø 6,0 mm	Ø 6,0 mm
4	Obciążenie				
	Przykład 1	Gł. 20 cm Dł. 100 cm Obciążenie: 20kg	Gł. 20 cm Dł. 100 cm Obciążenie: 35kg	Gł. 30 cm Dł. 100 cm Obciążenie: 50kg	Gł. 30 cm Dł. 100 cm Obciążenie: 50kg
	Przykład 2	Gł. 25 cm Dł. 100 cm Obciążenie: 15kg	Gł. 25 cm Dł. 100 cm Obciążenie: 15kg	Gł. 40 cm Dł. 100 cm Obciążenie: 32kg	Gł. 40 cm Dł. 100 cm Obciążenie: 32kg

Do montażu proponujemy użyć kołków rozporowych firmy FISCHER


● PROFILE OBRZEŻOWE DO PŁYTY I BLATÓW

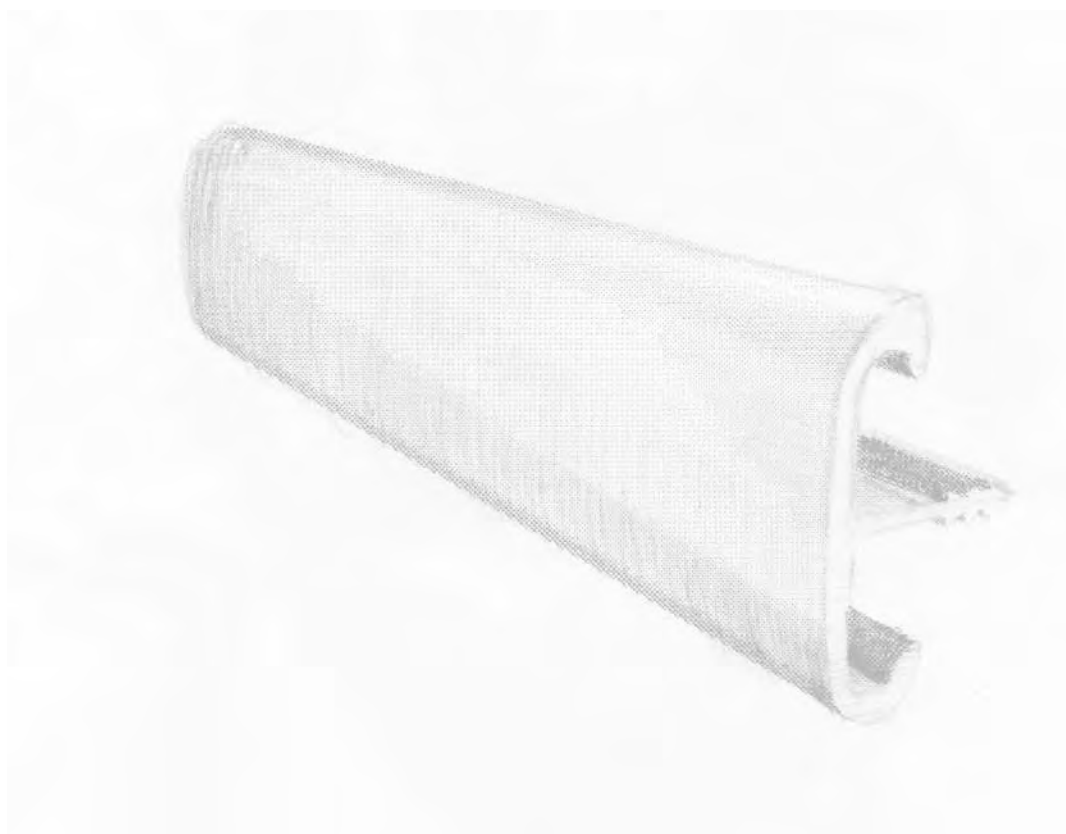


PROFILE OBRZEŻOWE DO PŁYTY



Profil 901 193 /SCHUCO/




Profil 901 194 /SCHUCO/




Profil 26 731


- nat.aluminium
- inox
- czarny połysk




Profil 902 362 /SCHUCO/



Profil 902 360 /SCHUCO/




Profil 46 986

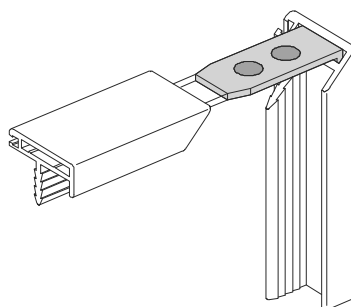


Uszczelka 551 627 /SCHUCO/

Łącznik kontowy 5051 544 /SCHUCO/

PROFILE OBRZEŻOWE DO BLATÓW

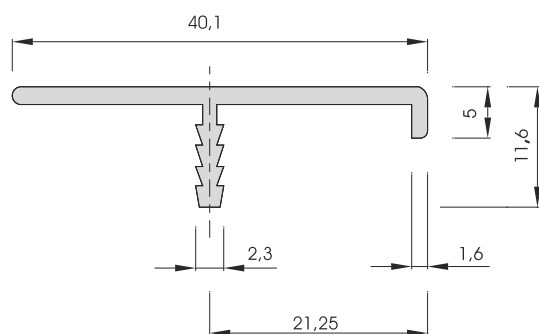

Profil 901 184 /SCHUCO/

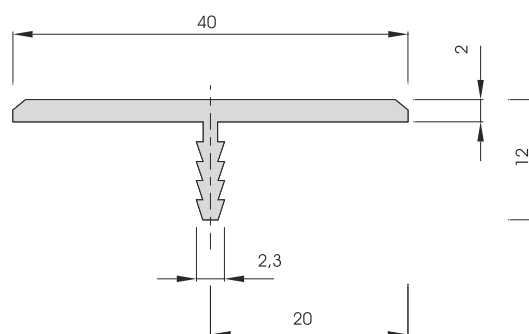

Profil 901 192 /SCHUCO/

● NÓŻKI MEBLOWE



RODZAJE NÓG ORAZ SPOSOBY ICH MOCOWANIA

RURY KWADRATOWE:

DA - 1,2,3 profil 20 x 20 x 2 mm

DC - 1,2,3 profil 40 x 40 x 2 mm

DN - 1,2,3 profil 45 x 45 x 1,5 mm

DB - 1,2 profil 50 x 50 x 4 mm

DS - 1,2 profil 80 x 80 x 2 mm

DX - 1,2 profil 100 x 100 x 2,9 mm



SPOSOBY MOCOWAŃ:

1. płytką kwadratową, mocowanie narożne
2. płytką kwadratową, mocowanie centralne
3. płytką prostokątną, mocowanie centralne



KOLORY POWŁOK ANODOWYCH:

Wszystkie rury dostępne są w kolorze naturalnym aluminium.

Dodatkowo rura DC, DN, DS i DX - dostępne są w innych wybarwieniach.





- SYSTEM PIRX
- SYSTEM ORTON
- SYSTEM NOVA 20
- SYSTEM 40
- SYSTEM 50



de novo


SYSTEM PIRX

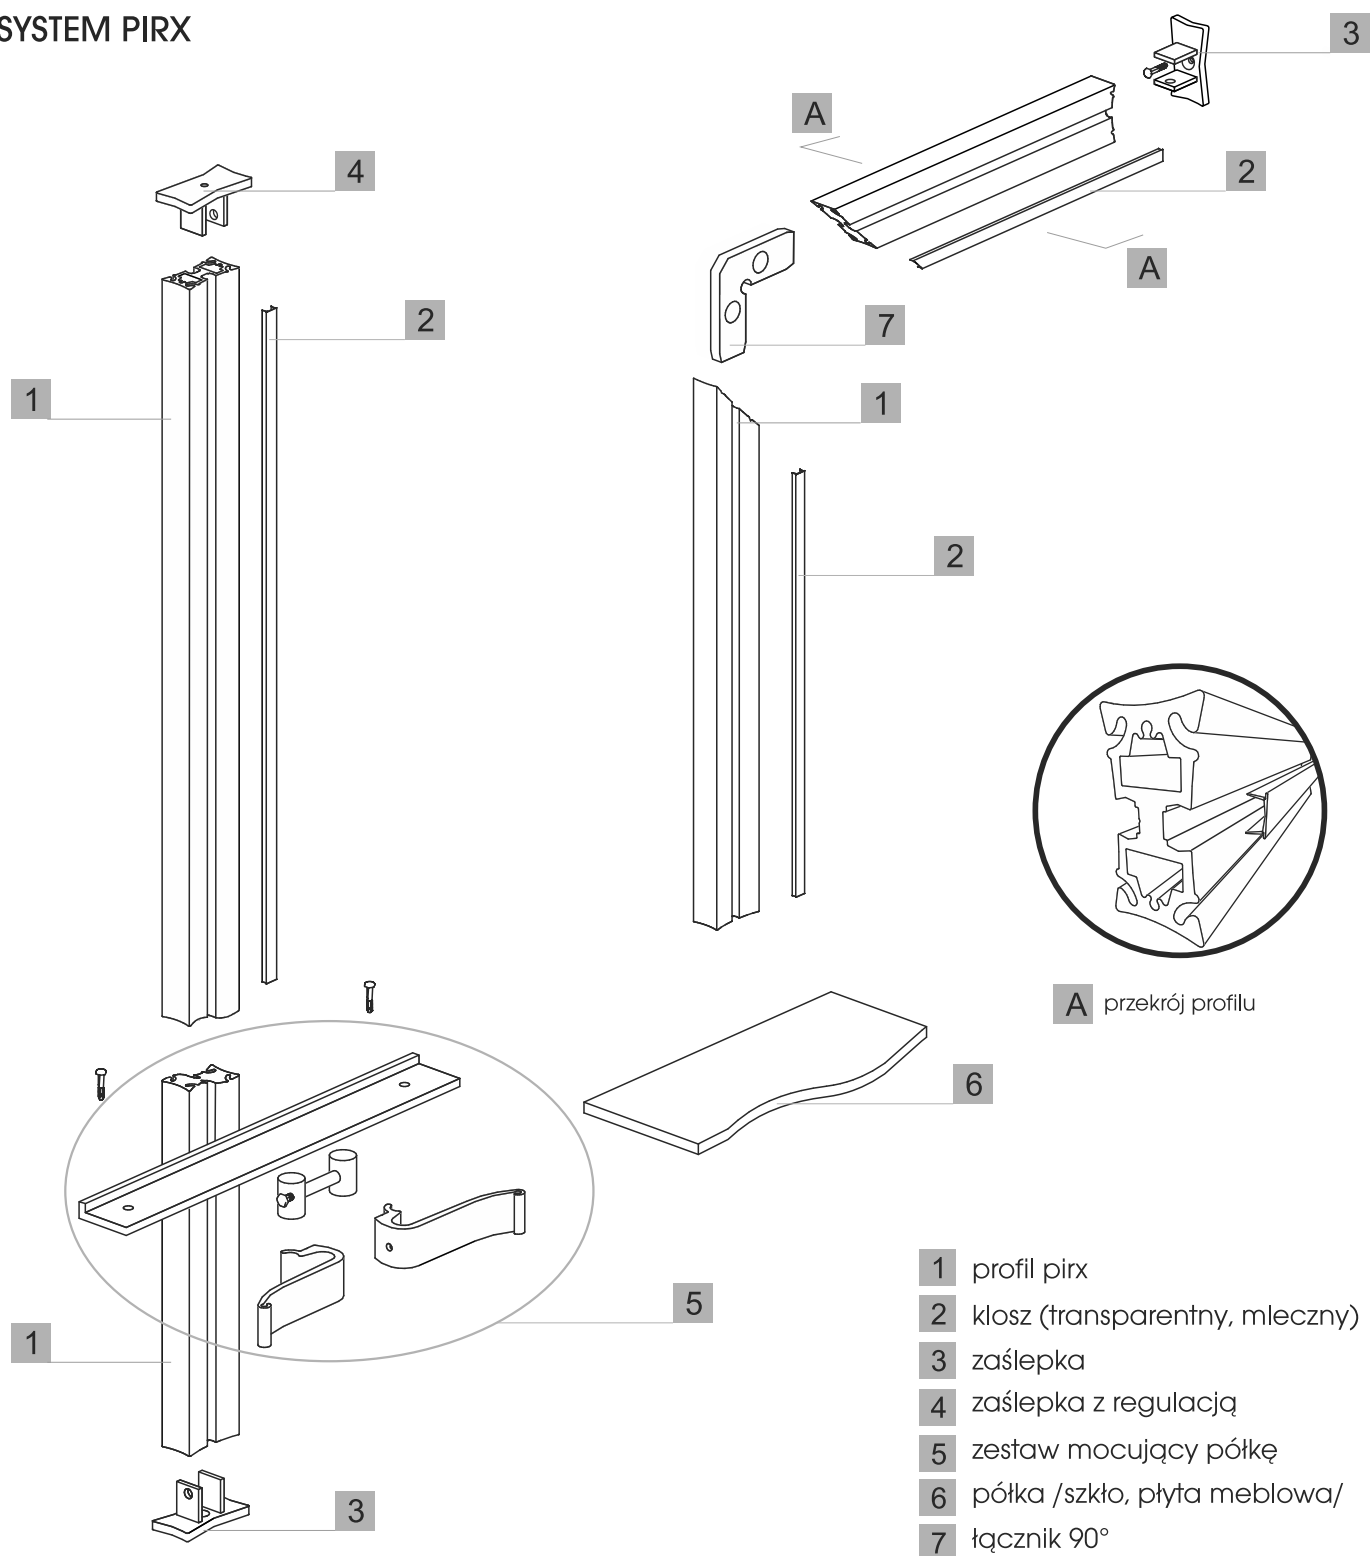

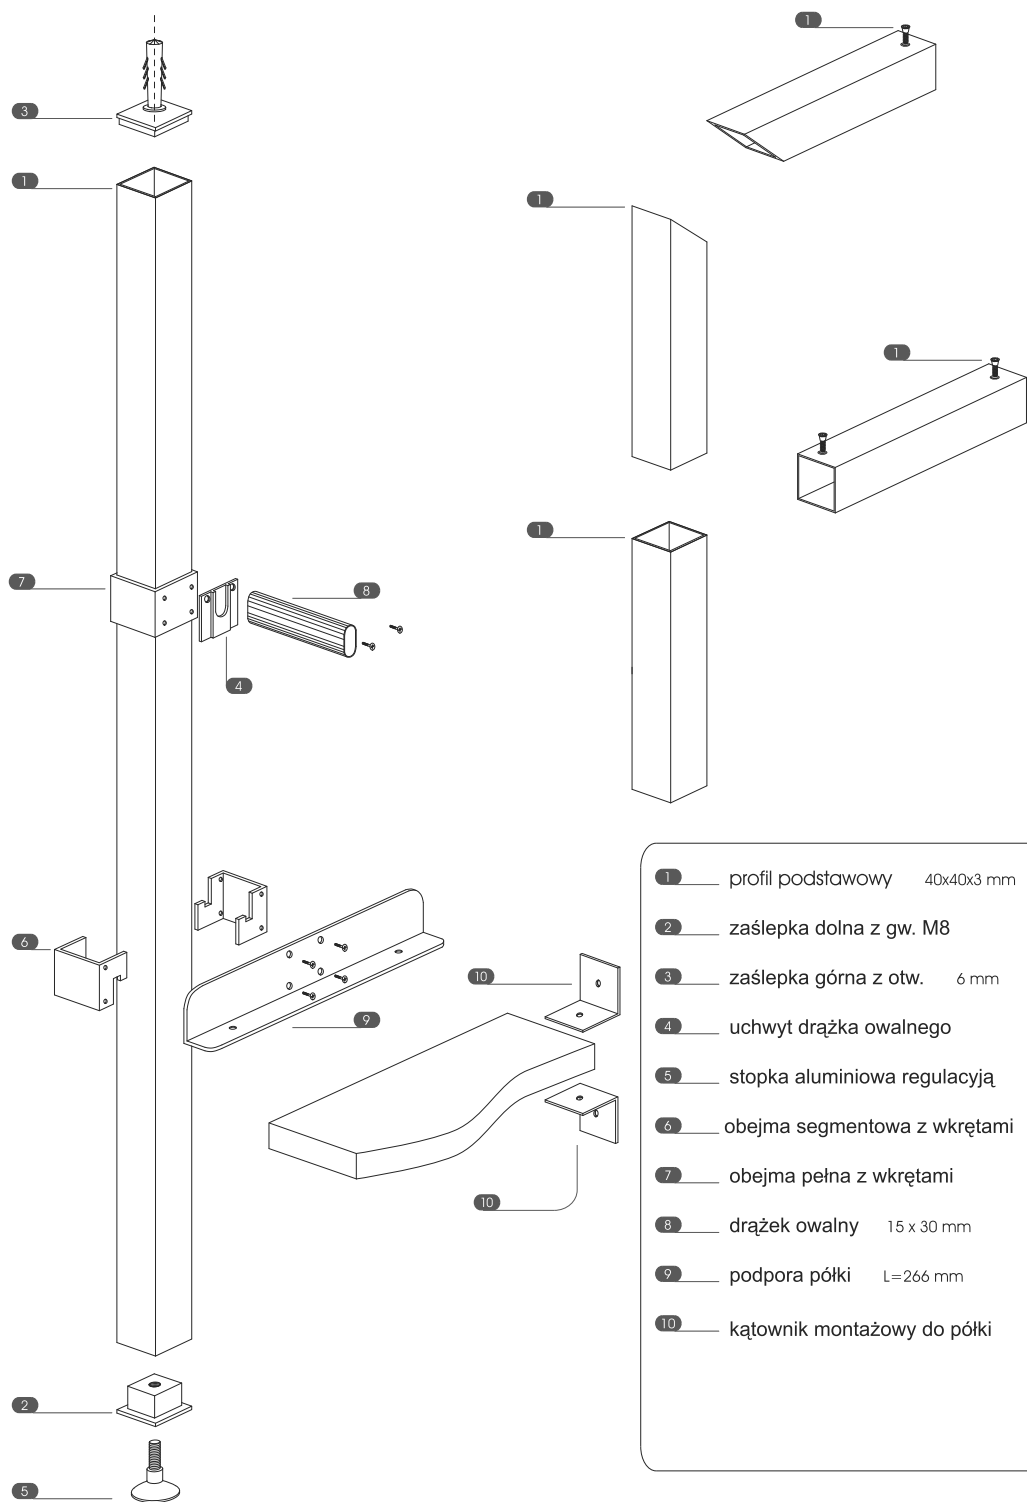


de novo

SYSTEM ORTON

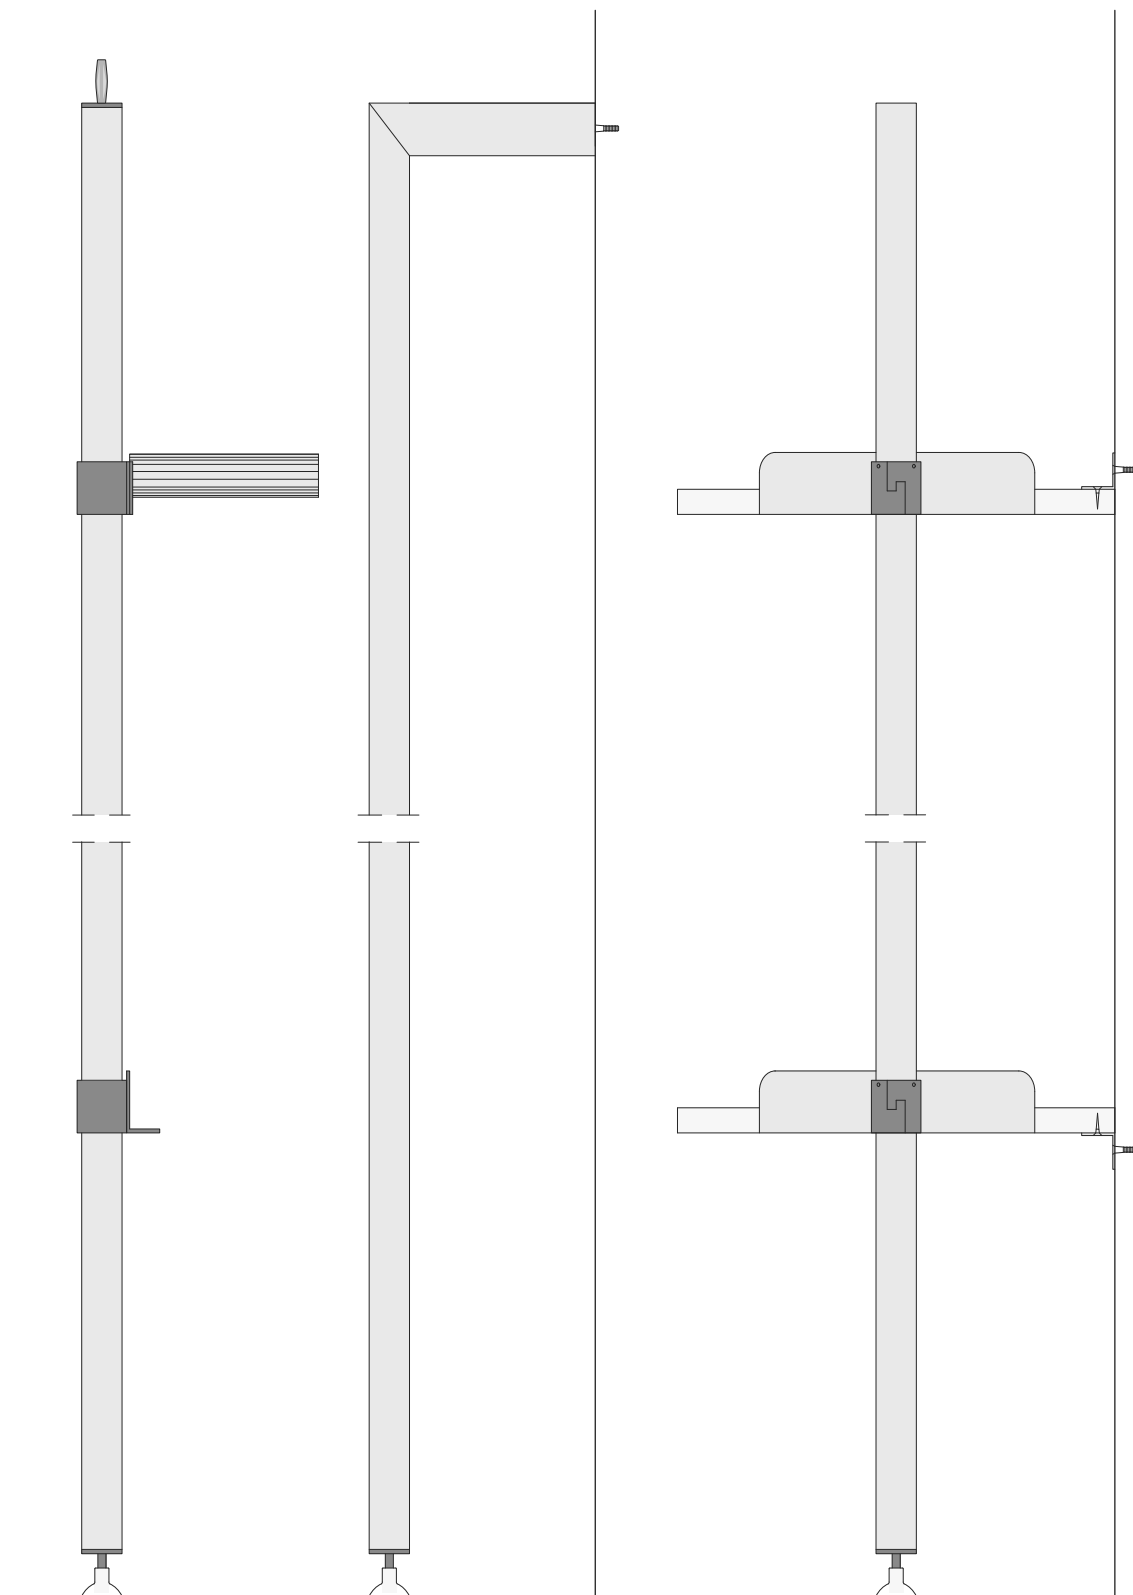


de novo

SYSTEM NOVA 20




Profil aluminiowy
NA - 1




Element mocujący
NA - 80


produkt dostępny na zamówienie




Profil aluminiowy
z półką
NA - 2




Zaślepka dolna
NA - 70 tworzywo

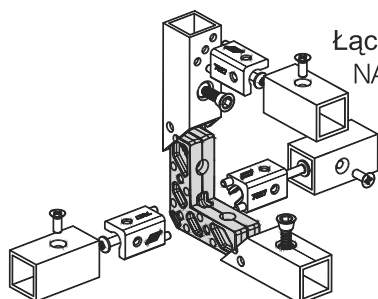


Łącznik kątowy
NA - 20 7026
wkr.




Śruba regulacyjna
NA - 60

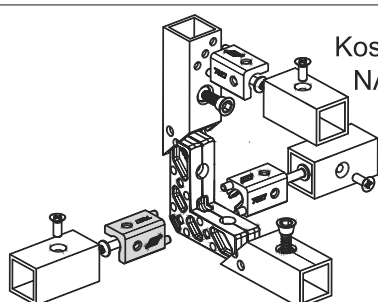


Kostka łącząca
NA - 30 7027
z wkrętami



Zaślepka dolna
(7061)




Element mocujący
uniwersalny NA - 50
z wkrętami



Kółko $\varnothing 80$


de novo

SYSTEM NOVA 20

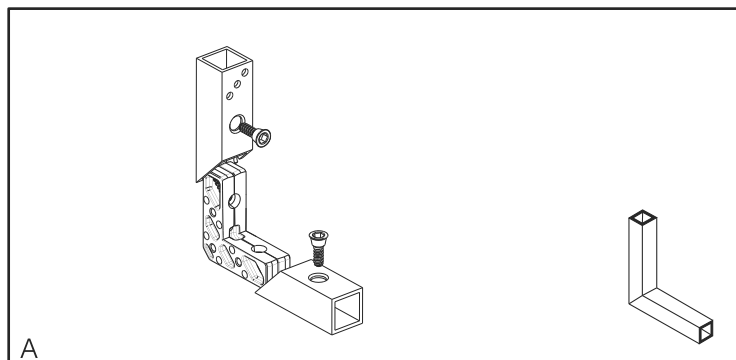


A


A - dwuramienne
B - trzyramienne
C - czteroramienne
D - trzyramienne do półek
E, F - mocowanie do sufitu lub ściany

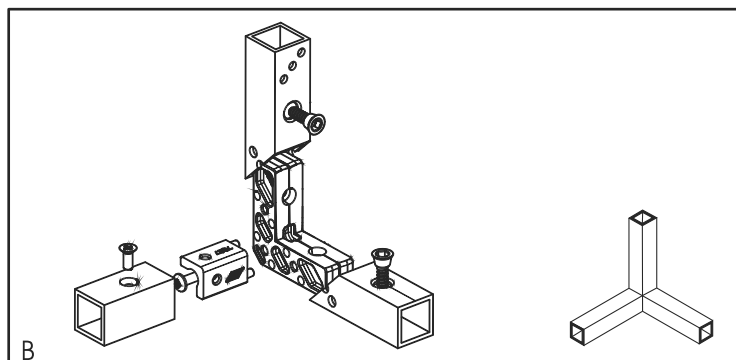


B

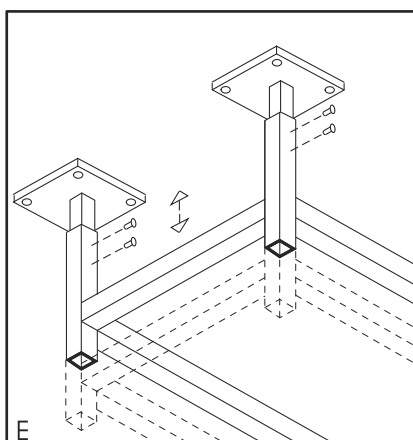


E

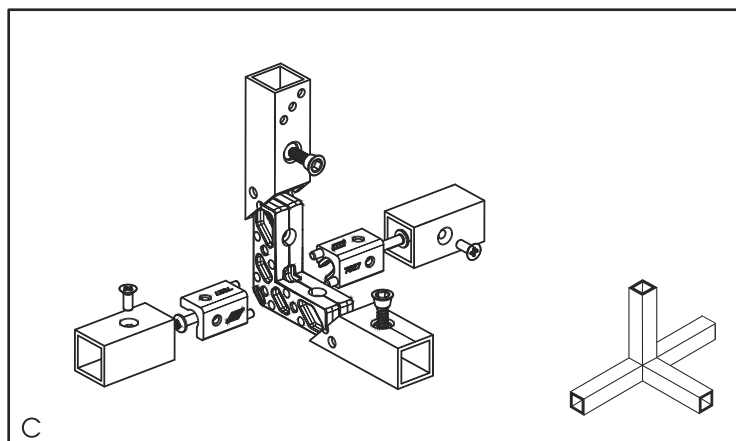


C

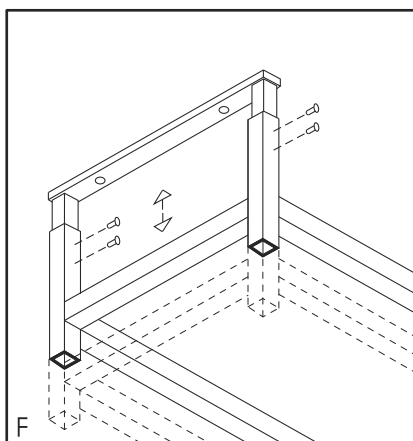

F








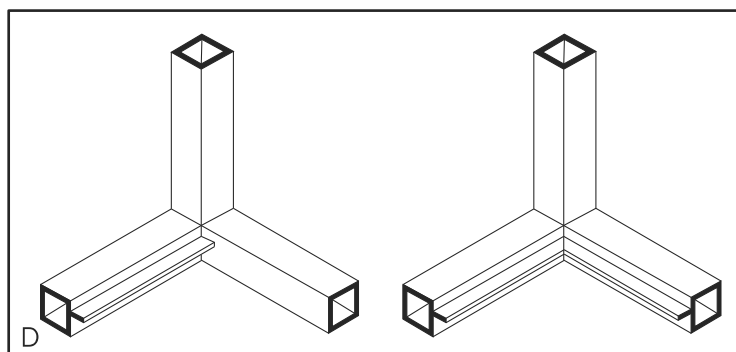


D

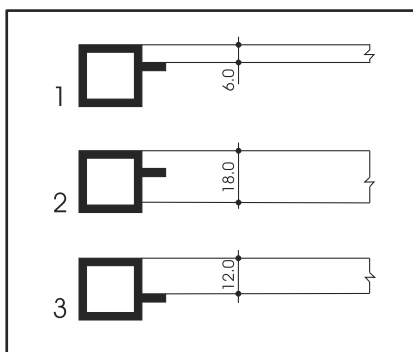








de novo

SYSTEM 40 /2.5

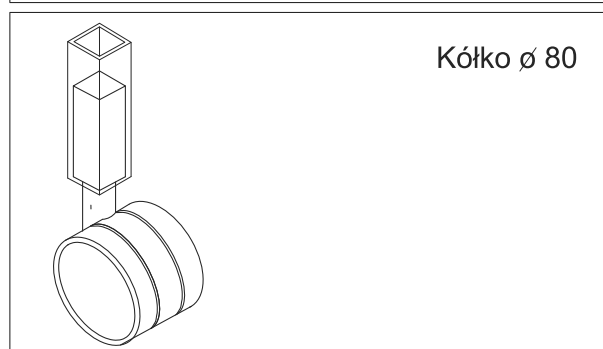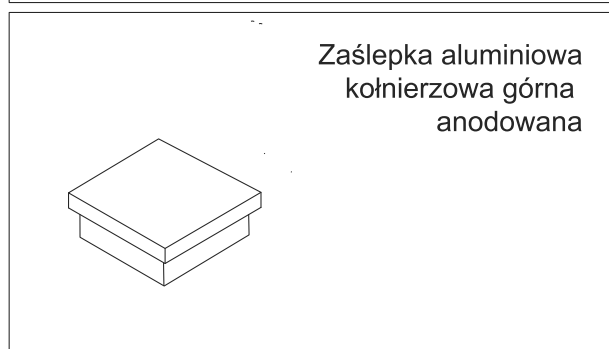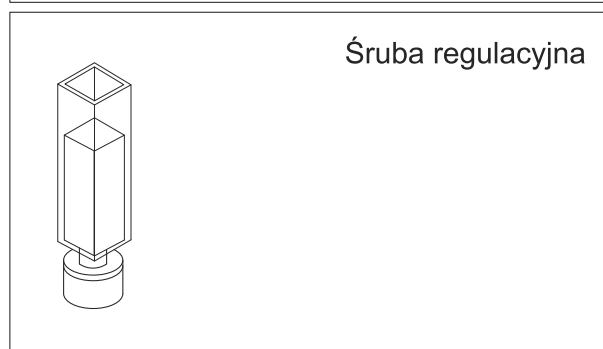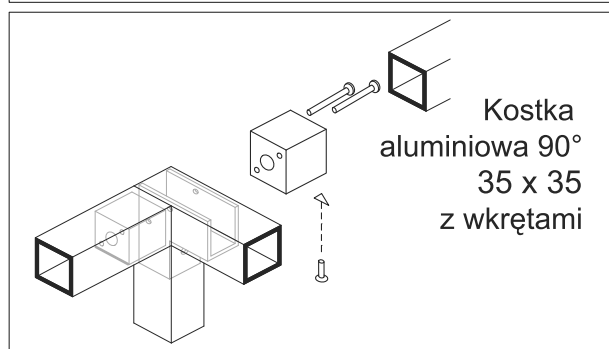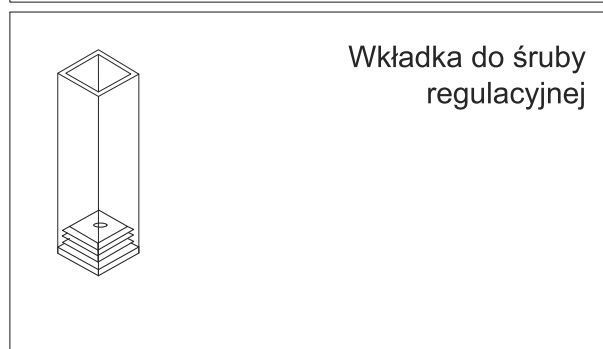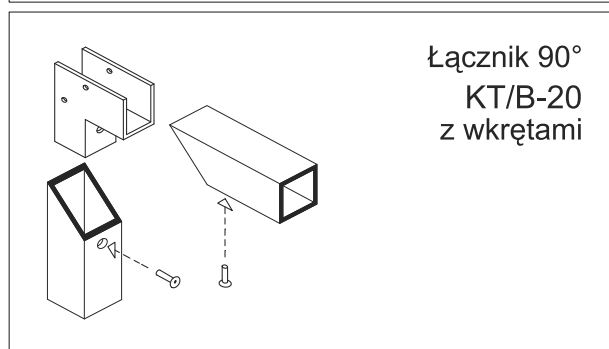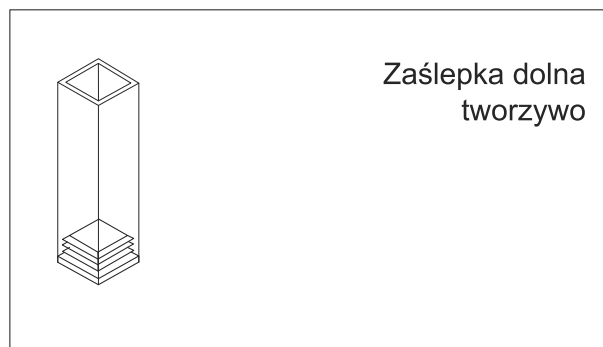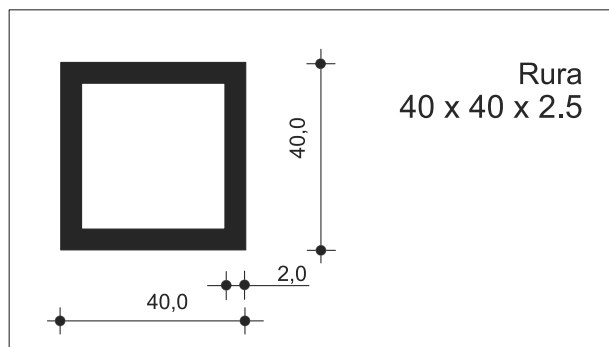

de novo

SYSTEM 50

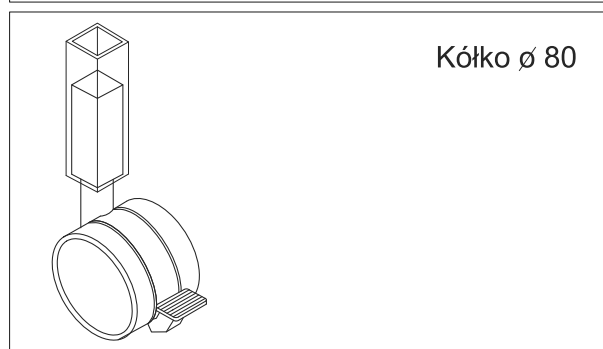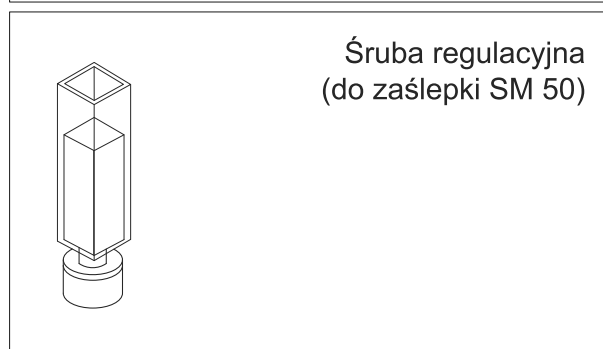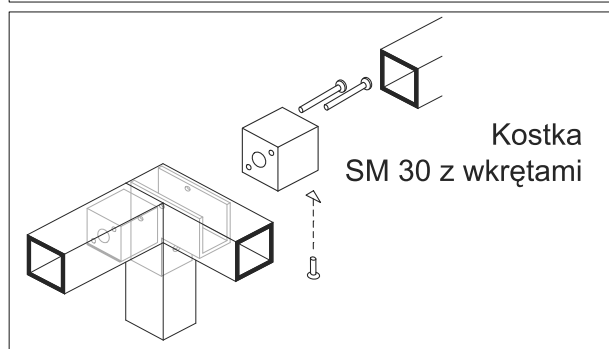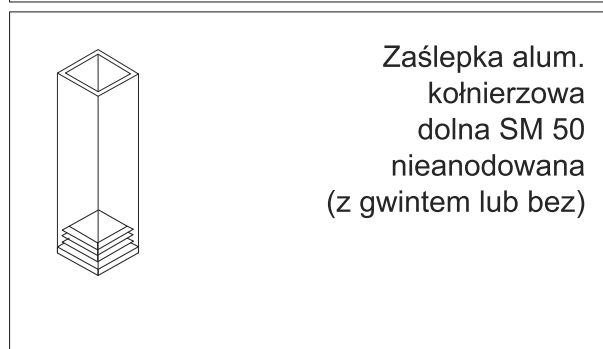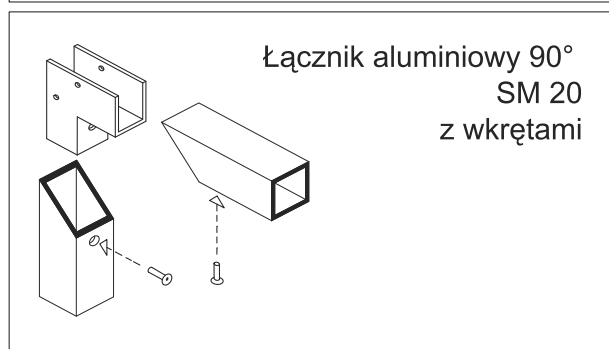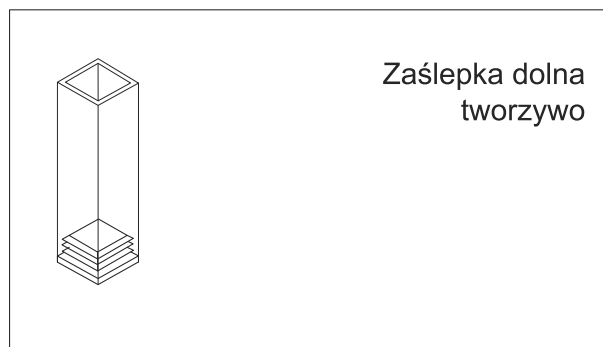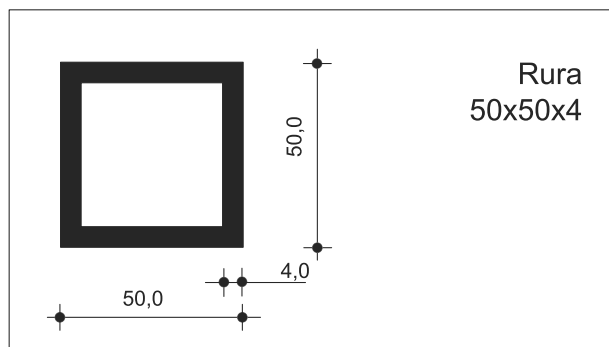


- KRATKI WENTYLACYJNE
- COKOŁY ALUMINIOWE
- PROFILE DO PŁYT CD I DVD
- ŁĄCZNIKI KORPUSU
- WIENIEC DOLNY PODŚWIETLANY
- PROFIL PRZYBLATOWY




de novo

KRATKI WENTYLACYJNE




Art.-Nr. 921 501
otwory owalne
20 x 3 mm
powierzchnia wentylacyjna 176 cm²/m
kolor E6/EV1

Art.-Nr. 921 511
otwory prostokątne
33 x 5,65 mm
powierzchnia wentylacyjna 320 cm²/m
kolor E6/EV1




Art.-Nr. 921 521
otwory owalne
20 x 3 mm
powierzchnia wentylacyjna 176 cm²/m
kolor E6/EV1

Art.-Nr. 921 531
otwory prostokątne
33 x 5,65 mm
powierzchnia wentylacyjna 320 cm²/m
kolor E6/EV1




Art.-Nr. 921 561
otwory owalne
20 x 3 mm
powierzchnia wentylacyjna 176 cm²/m
kolor E6/EV1


Art.-Nr. 921 571
otwory owalne
30 x 6 mm
powierzchnia wentylacyjna 358 cm²/m
kolor E6/EV1



Art.-Nr. 921 551
otwory owalne
30 x 3 mm
powierzchnia wentylacyjna 400 cm²/m
kolor E6/EV1




Ukośne lamele



Art.-Nr. 921 541
otwory owalne
33 x 5,65 mm
powierzchnia wentylacyjna 504 cm²/m
kolor E6/EV1

Długości standardowe:

- 250 mm
- 500 mm
- 750 mm
- 900 mm



Art.-Nr. 921 310
L = 52 mm B = 480 mm
kolor E6/EV1




Art.-Nr. 921 320
L = 84 mm B = 480 mm
kolor E6/EV1




Art.-Nr. 921 330
L = 104 mm B = 480 mm
kolor E6/EV1



KRATKA WENTYLACYJNA UKOŚNE LAMELE

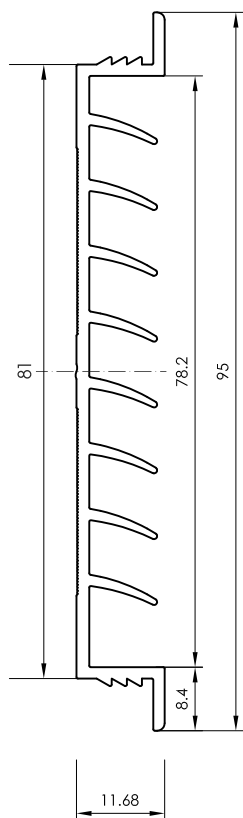


Profil kratki



Zaślepka

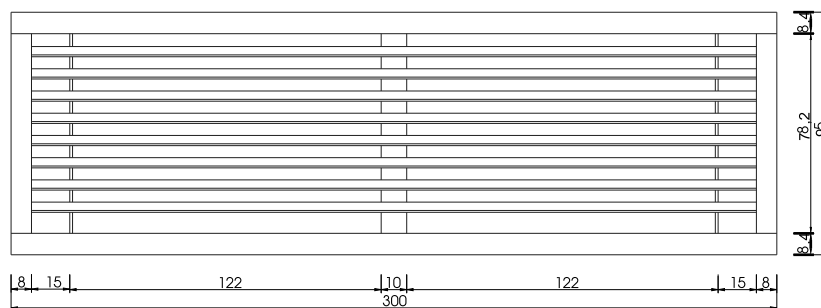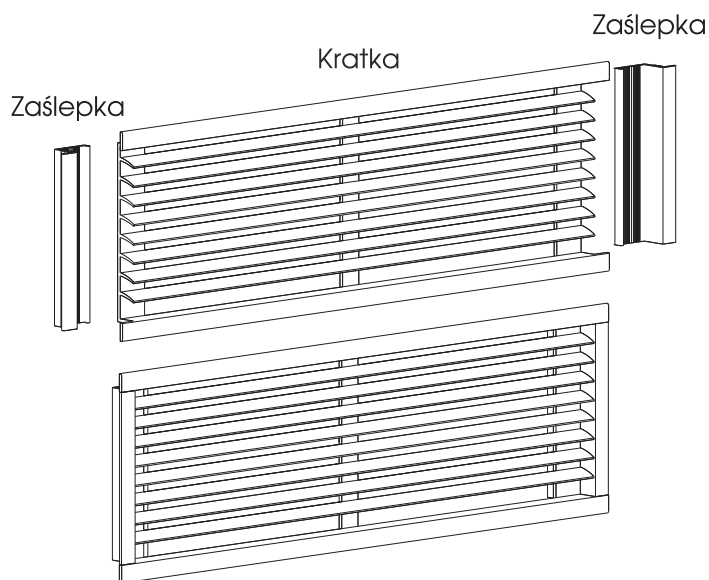

Powierzchnia wentylacyjna - 118 cm²/szt

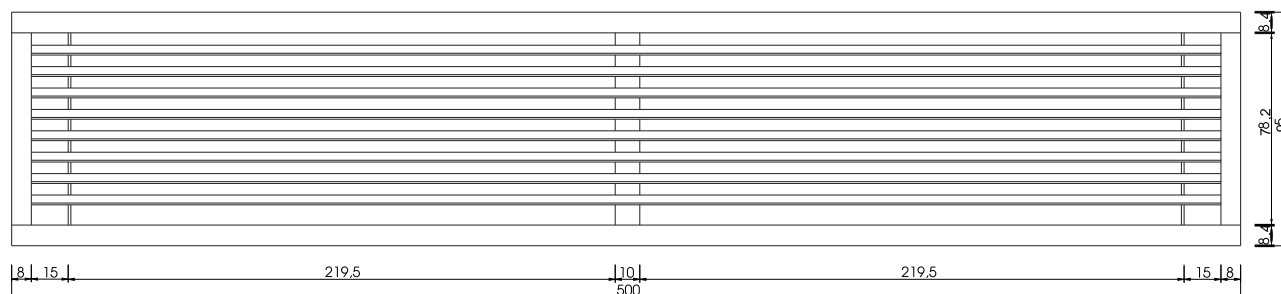

²/szt





Maksymalna długość to 130 cm

de novo


COKOŁY H=100mm; H= 150mm

Dostępne kolory:

- naturalny mat
- inox

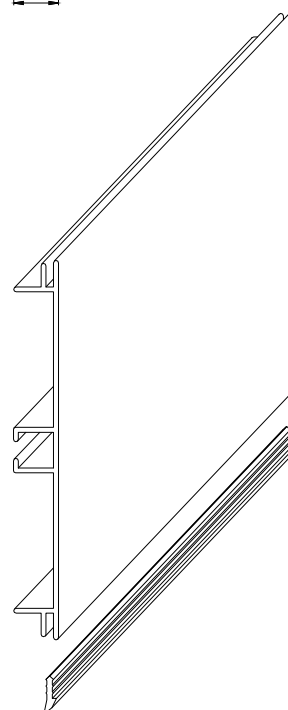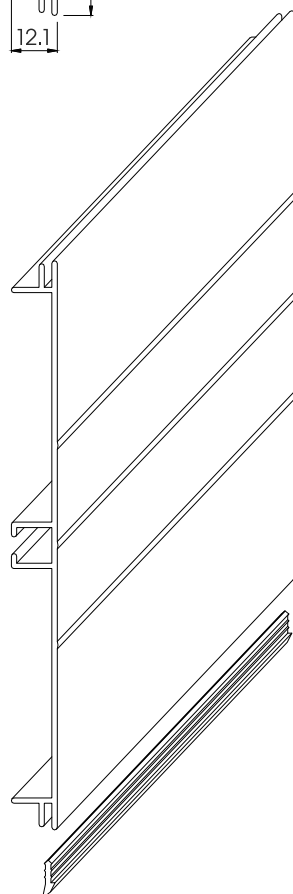
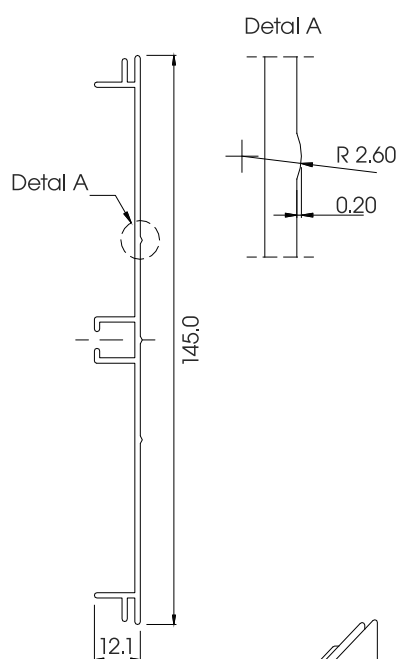


MOŻLIWOŚĆ POŁĄCZENIA KRATEK I COKOŁÓW

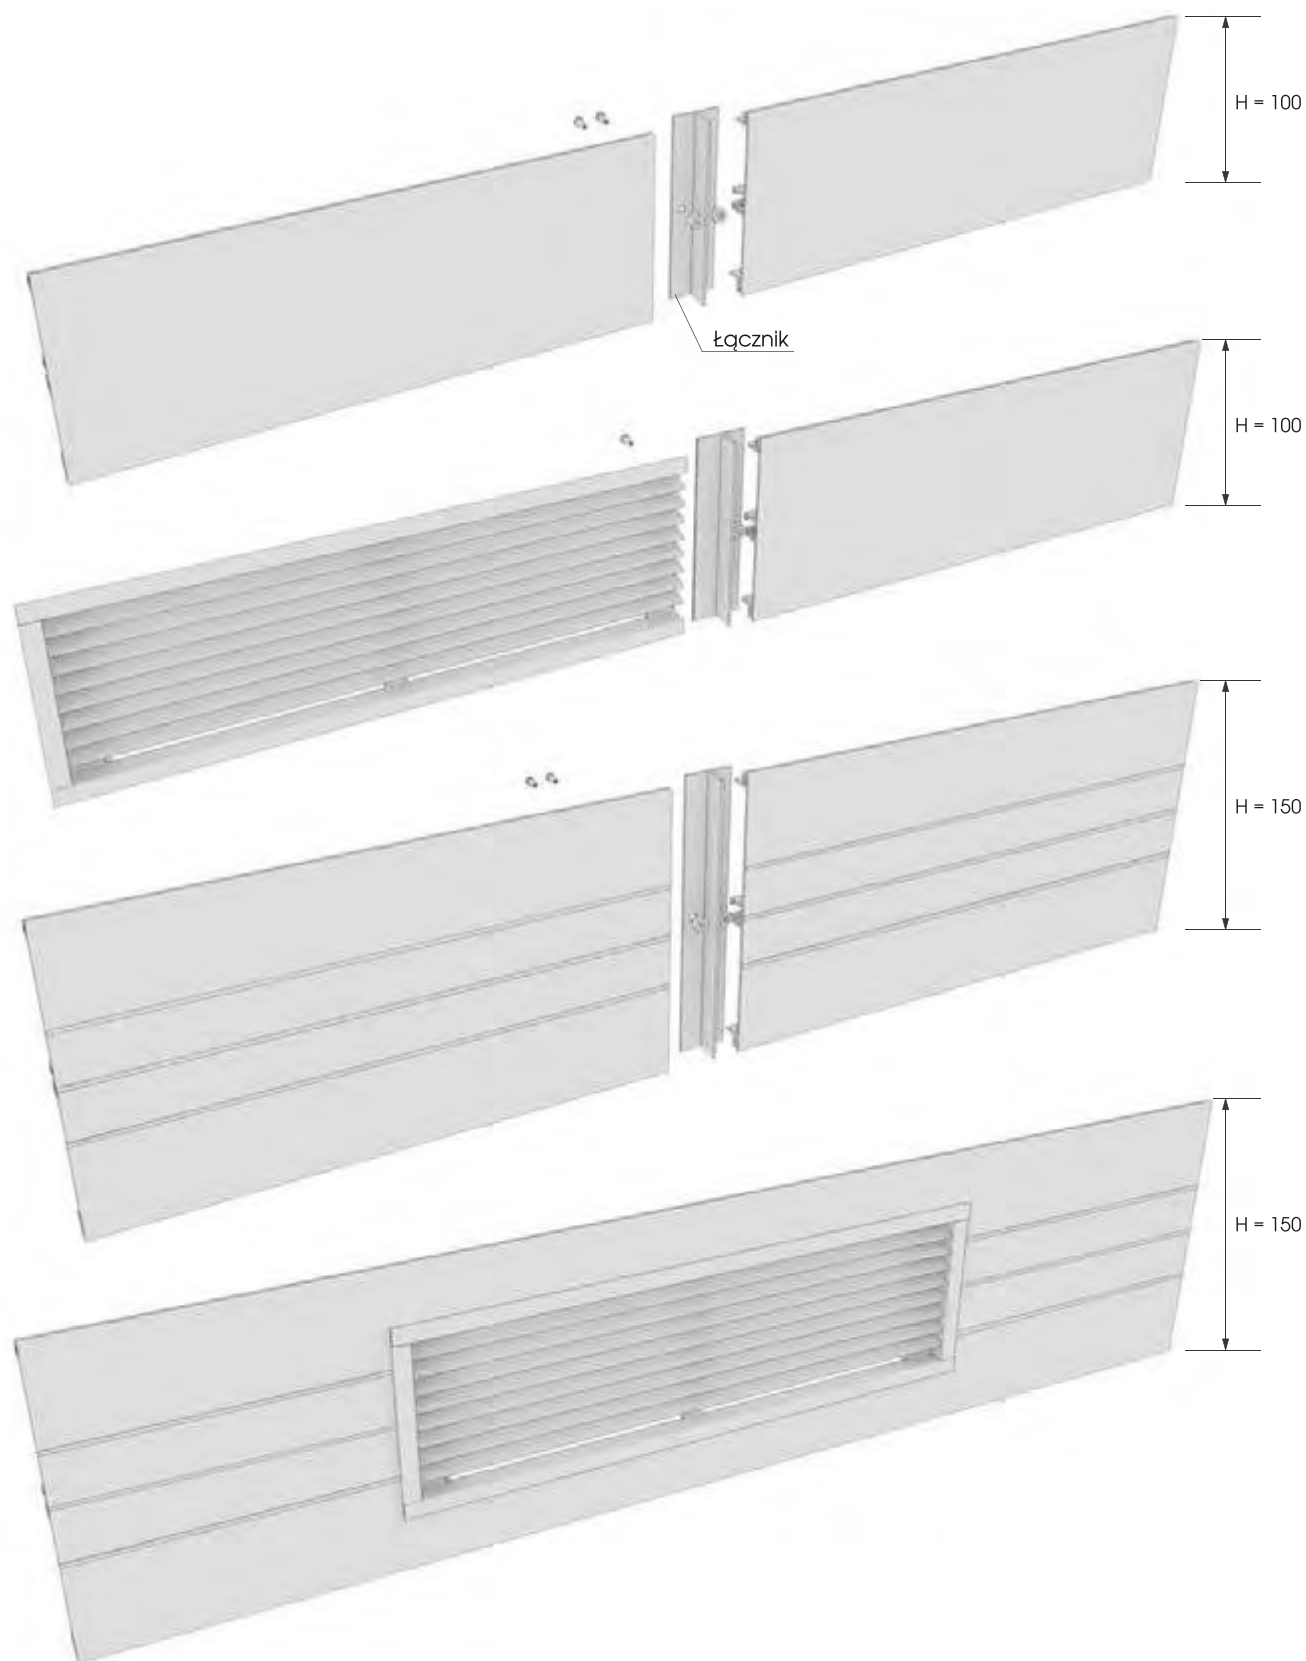


de novo

PROFIL ALUMINIOWY CD-11

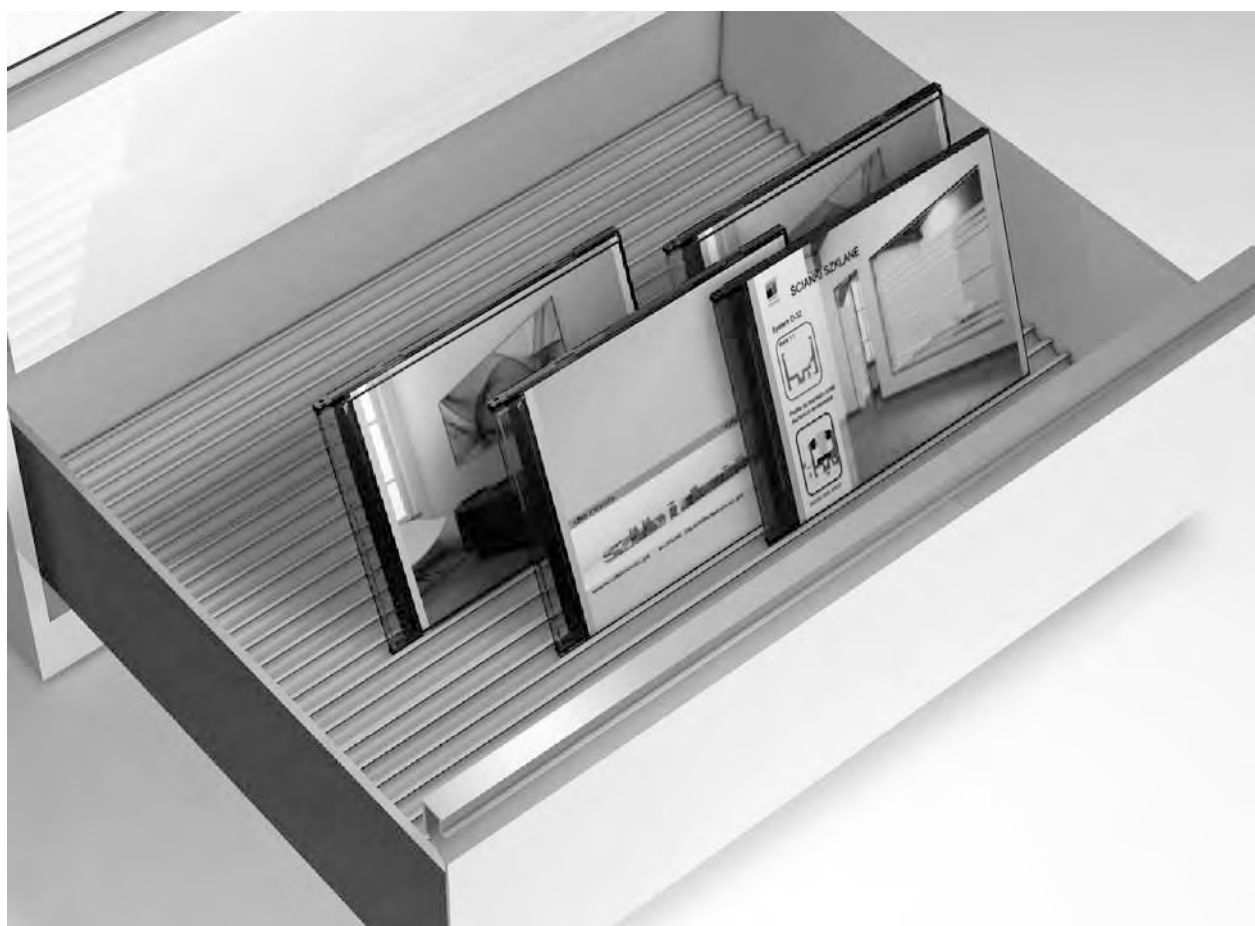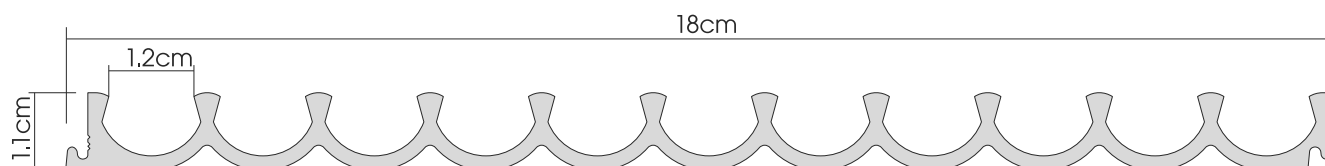


de novo


ŁĄCZNIK KORPUSU

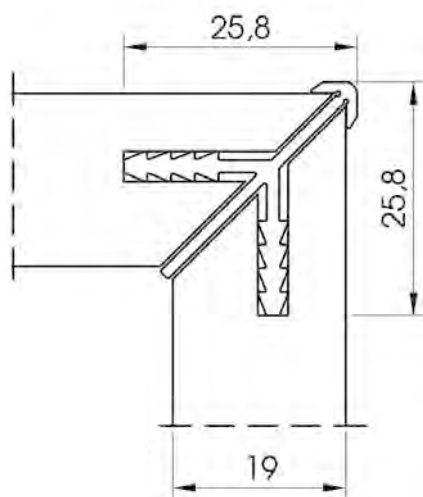


Profil 921 015 /SCHUCO/
(w stałej ofercie magazynowej)
- naturalne aluminium mat

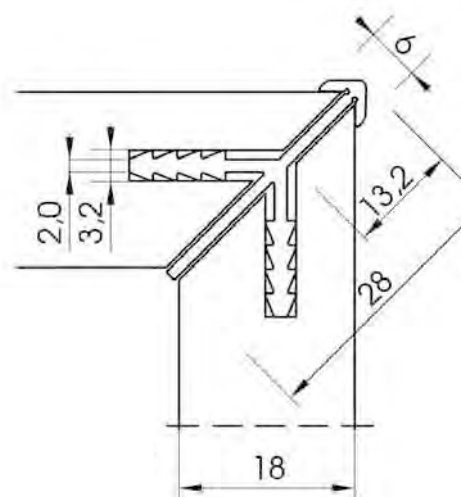

Profil 28549
(w stałej ofercie magazynowej)
- naturalne aluminium mat
- inox
- czarna anoda połysk

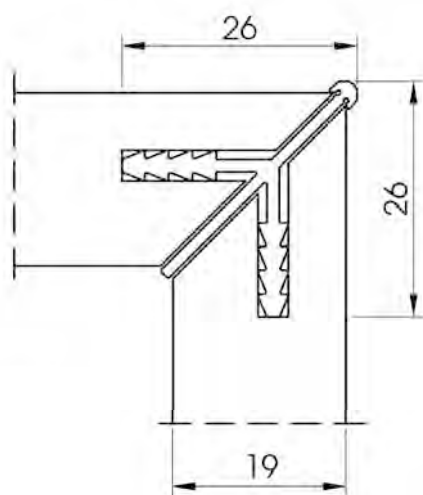


Profil 921 014 /SCHUCO/
(na zamówienie)

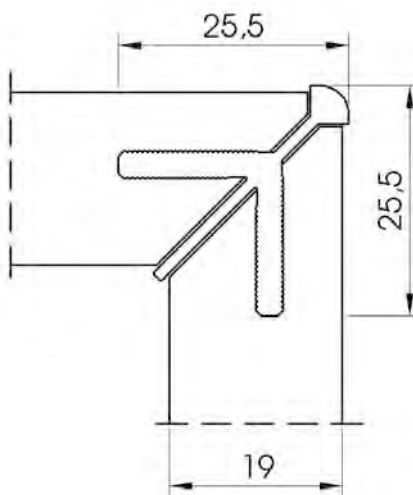

Profil 902 288 /SCHUCO/
(na zamówienie)

de novo

WIENIEC DOLNY PODŚWIETLONY

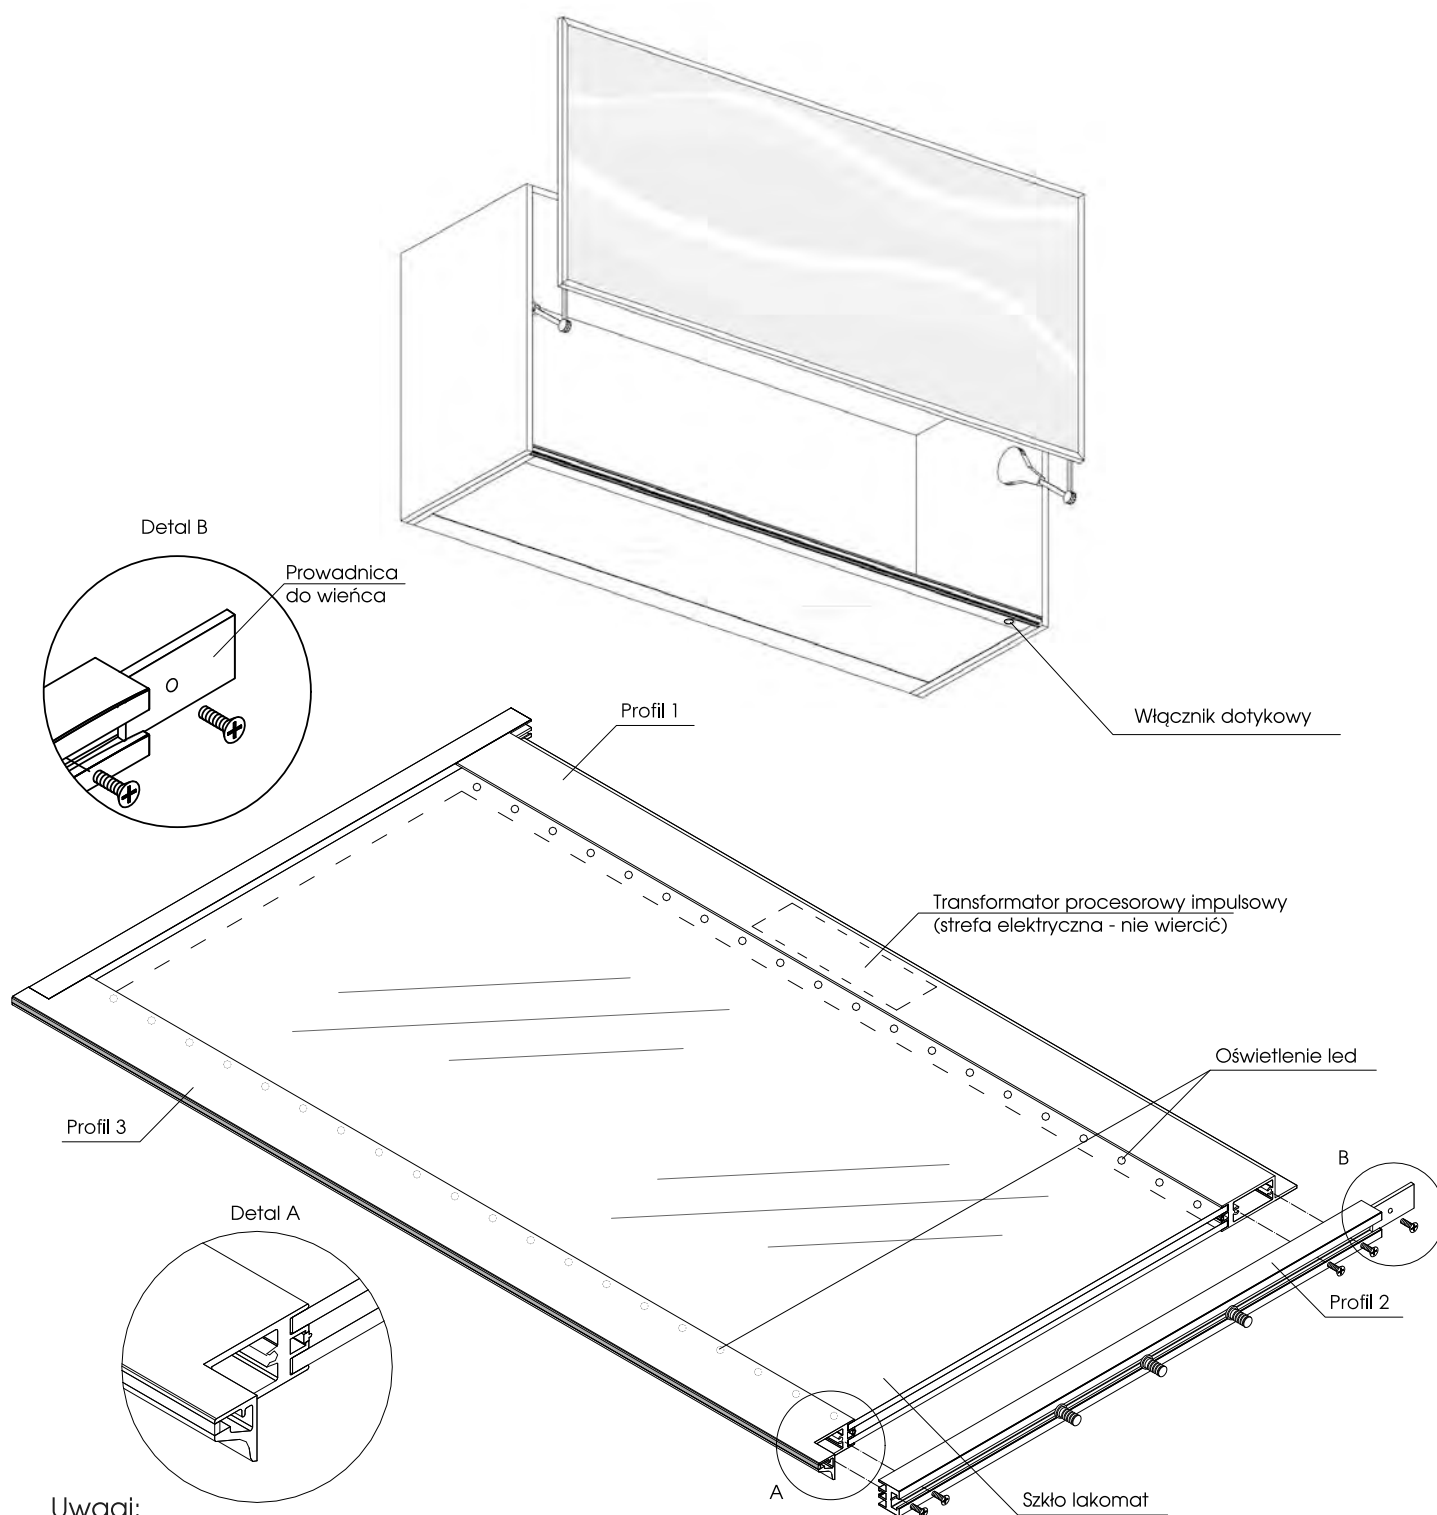

Uwagi:


- zastosowano specjalne rozwiązanie transformatora o płynnym rozjaśnianiu i wygaszaniu światła.
- zasilacz wbudowany w profilu.
- możliwość montażu frontów bezuchwytych;
- prosty montaż i demontaż (prowadnice)

de novo


PROFIL PRZYBLATOWY ALUMINIOWY 24515

Dostępne kolory:

- naturalne aluminium mat
- inox
- czarna anoda połysk
- RAL 9010

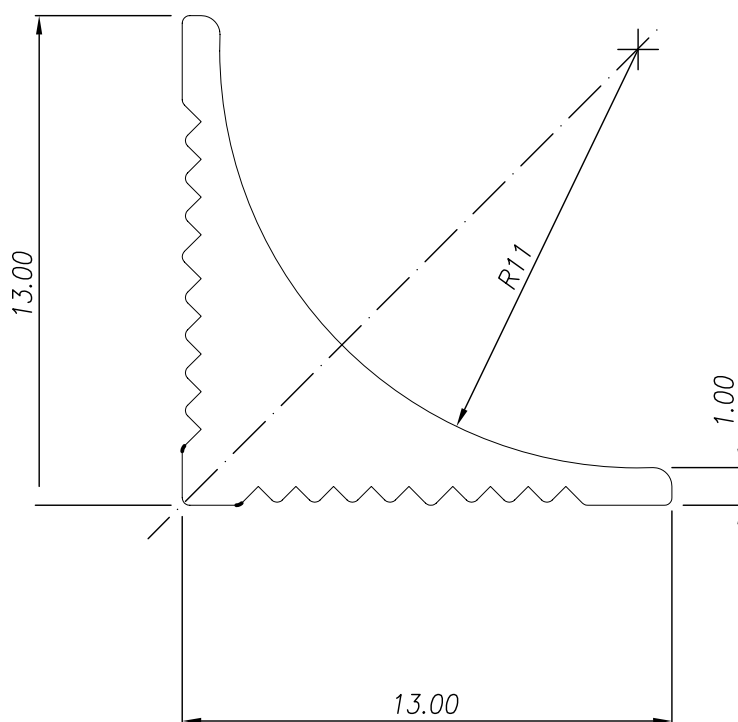


- PROFIL DO GABLOT
- PROFILE DO KABIN PRZYSZNICOWYCH
- PROFIL MONTAŻOWY "U" DO SZKŁA

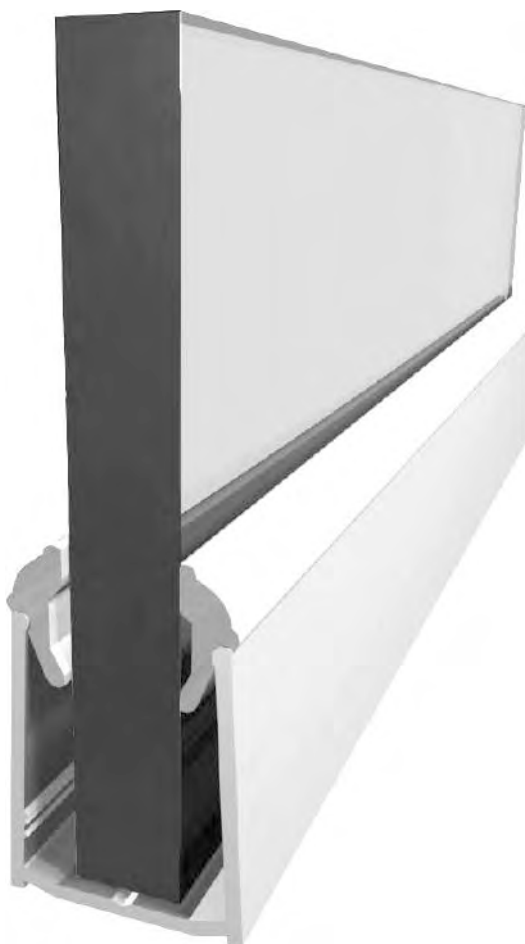

de novo

PROFIL DO GABLOT

do montażu szkła gr. 4mm


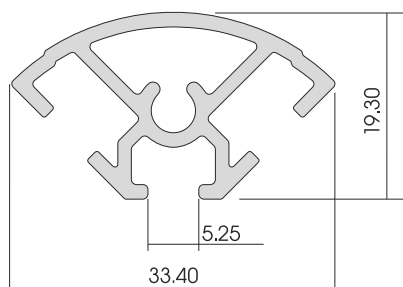

Dostępne kolo
- anoda srebr


de novo

PROFIL DO KABIN PRYSZNICOWYCH

elektropoler /błyszcząca powłoka/

Dane techniczne:
panel stały do montażu szkła:
- do ściany
- do podłogi

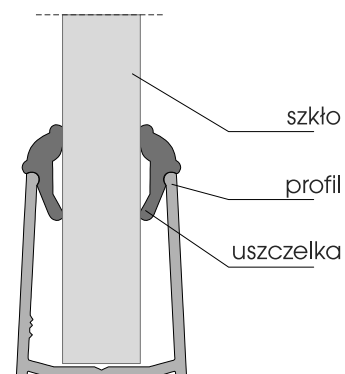


de novo

PROFIL ALUMINIOWY „U”

do montażu szkła gr. 6, 8 i 10 mm

Dane techniczne:

- kolor elektropoler
- montaż szkła na silikon

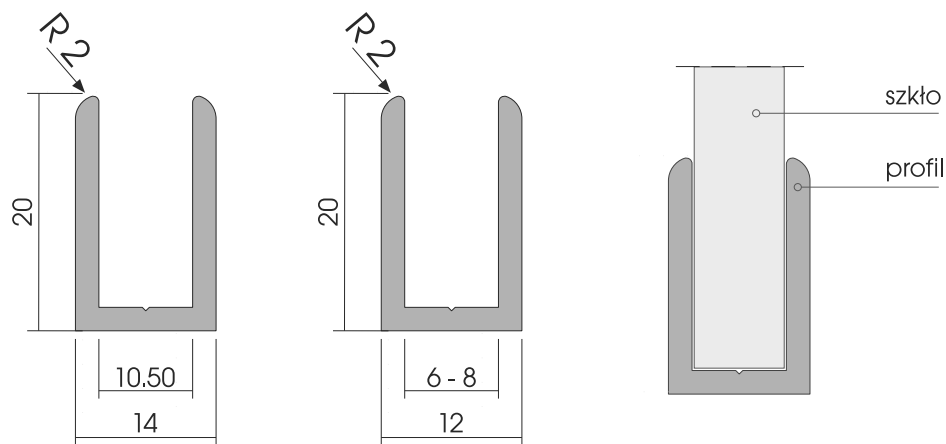


- KONSTRUKCJE SZKLANE SYSTEM D-32
- KONSTRUKCJE SZKLANE SYSTEM D-38
- SYSTEM LOFTY: ŚCIANKI I DRZWI
- OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA DO DRZWI SZKLANYCH
- PROFILE ALUMINIOWE DO FUTRYN UKRYTYCH


de novo

ŚCIANKI SZKLANE SYSTEM D-32

do montażu szkła gr. 6 - 8 mm

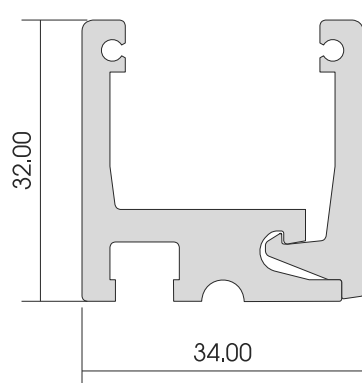


Dostępny kolor:
- aluminium anodowane

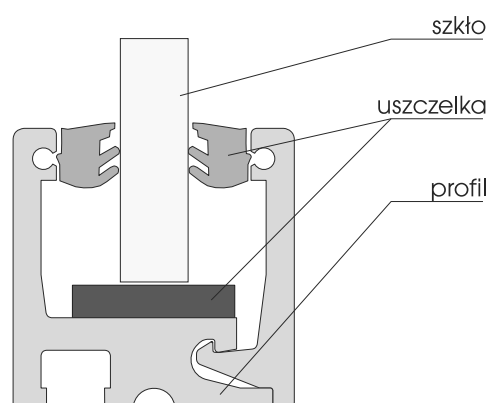

de novo

ŚCIANKI SZKLANE SYSTEM D-38

system zaciskowy

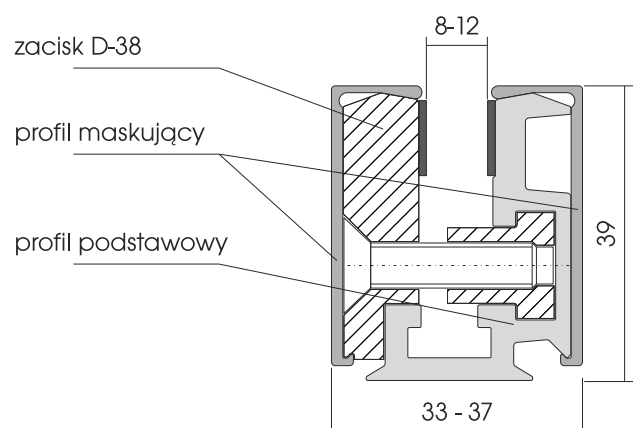

Profil maskujący dostępny w kolorach:


- naturalne aluminium mat
- naturalne aluminium połysk
- inox



de novo

SYSTEM LOFTOWY

Drzwi szklane bez szprosów

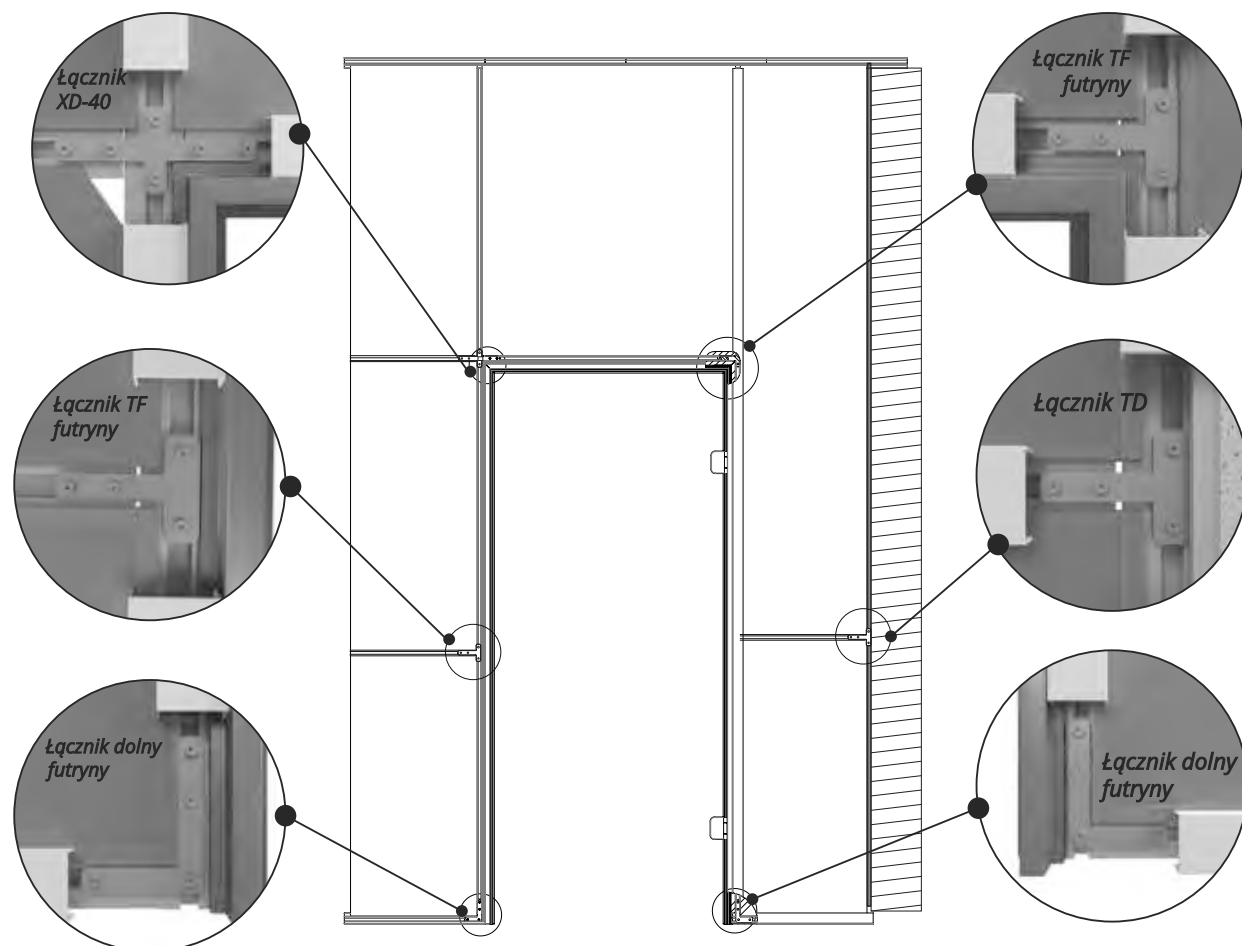

maskownica zamka




zawias




de novo

SYSTEM LOFTOWY


Drzwi szklane ze szprosami

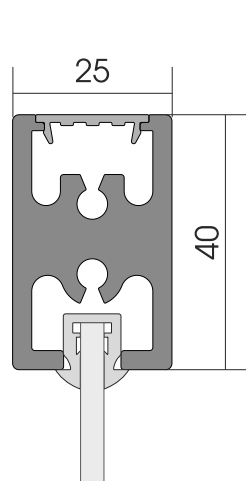

Profil zewnętrzny
(rama skrzydła)

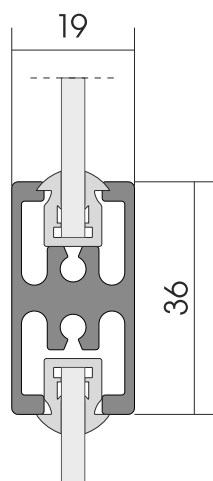

Profil wewnętrzny
(szpros)

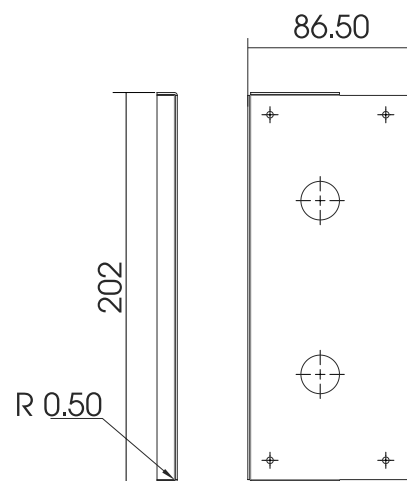


Maskownica zamka




de novo

SYSTEM LOFTOWY


Drzwi szklane ze szprosami przesuwne

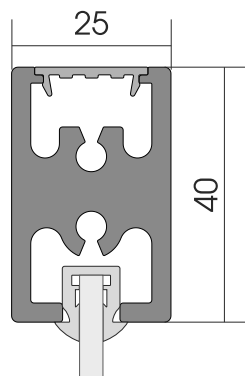


Profil zewnętrzny
(rama skrzydła)

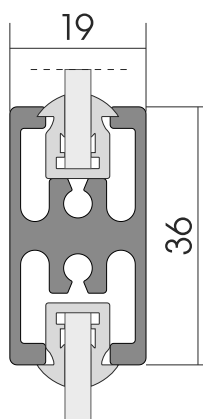

Profil wewnętrzny
(szprosy)

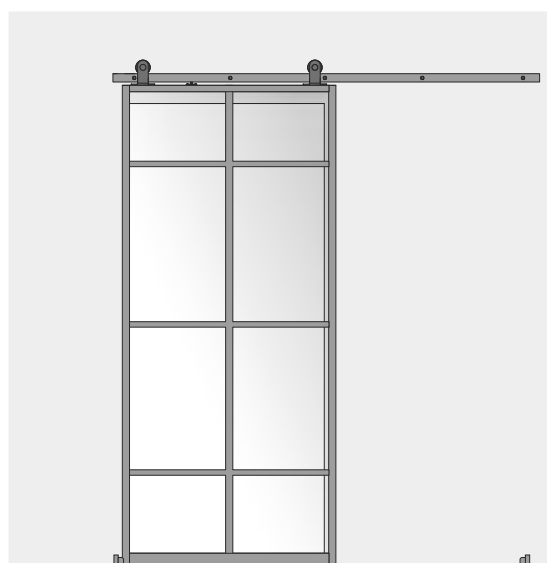

Drzwi zamknięte

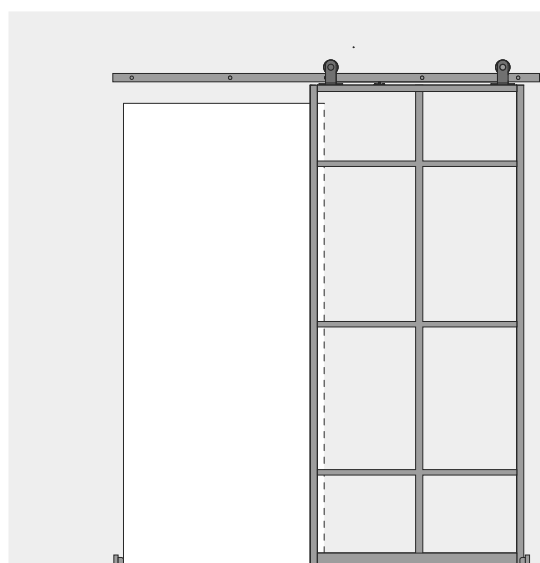

Drzwi otwarte

OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA DO DRZWI SZKLANYCH


Dane techniczne:

- ościeżnica montowana jest wewnątrz otworu budowlanego
- szerokość ościeżnicy 45mm
- kolor: aluminium anodowane




de novo


FUTRYNA ALUMINIOWA DO DRZWI SZKLANYCH z piórem do montażu w systemach loftowych

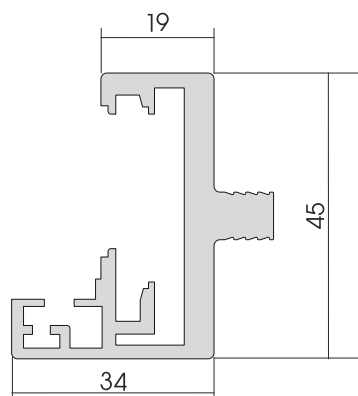

profil aluminiowy

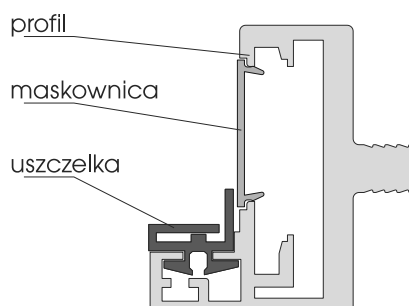

łącznik wewnętrzny futryny

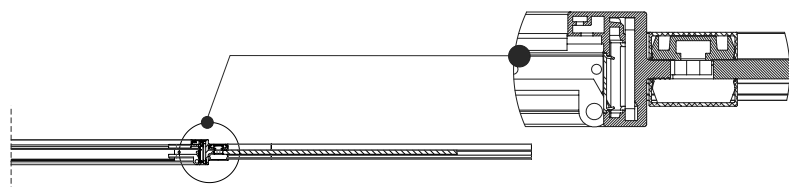


szczegół A
mocowanie profilu z piórem
do systemu loftowego




de novo

FUTRYNA ALUMINIOWA DO DRZWI SZKLANYCH

bez pióra do montażu w ścianach: murowanych oraz w konstrukcji szkieletowej

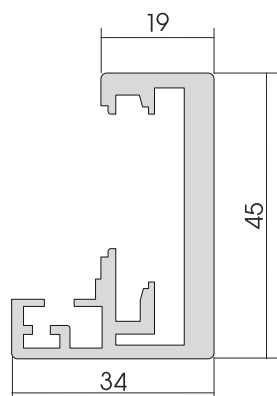

profil aluminiowy




łącznik wewnętrzny futryny



de novo


PROFILE ALUMINIOWE DO FUTRYN UKRYTYCH

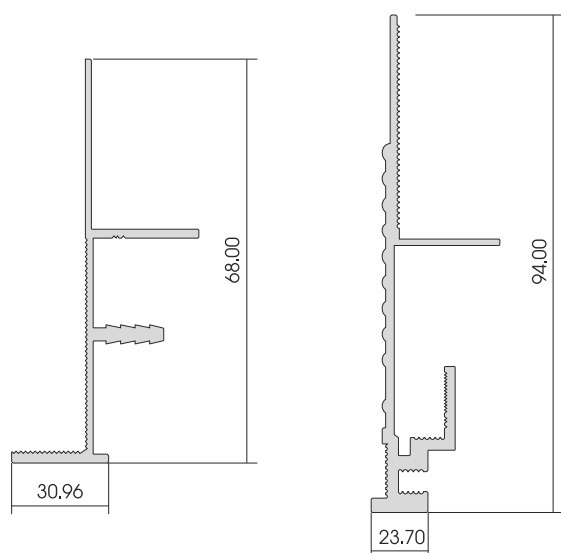


profil 42596

profil 45900

Po montażu ościeżnica jest niewidoczna.
Możliwy montaż w ścianie murowanej.

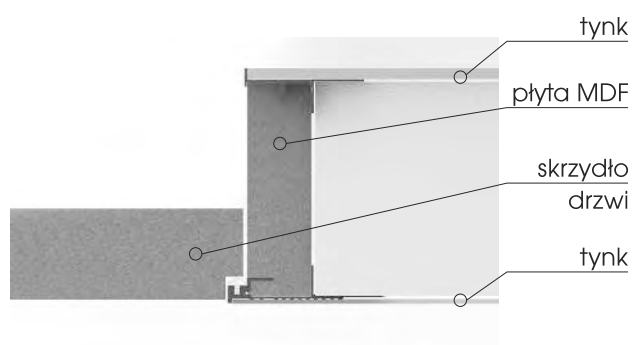


drzwi otwierają się
do wewnątrz pomieszczenia

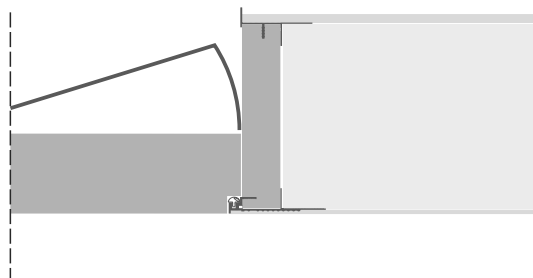


de novo

PROFILE ALUMINIOWE DO FUTRYN UKRYTYCH

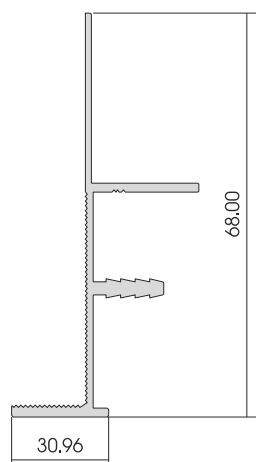


profil 42596

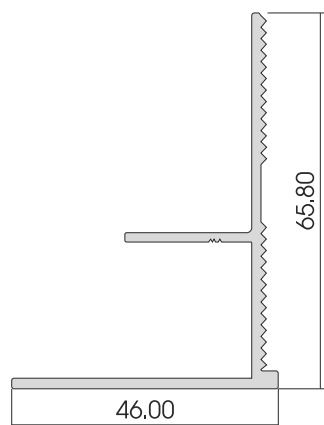

profil 46426

Po montażu ościeżnica jest niewidoczna.
Możliwy montaż w ścianie murowanej.

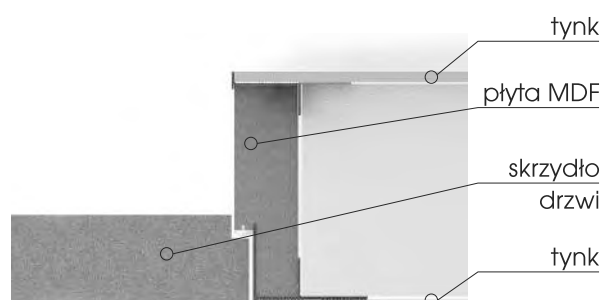

drzwi otwierają się
na zewnątrz pomieszczenia

