

# System do nakładanych i wpuszczanych drzwi przesuwnych

## ► SlideLine 55 Plus / dolny mechanizm jezdy



### Atrakcyjne biuro

SlideLine 55 Plus to połączenie komfortu i designu z bezkonkurencyjnym stosunkiem ceny do jakości. SlideLine 55 Plus gwarantuje ciche i lekkie przesuwanie drzwi, na życzenie również z funkcją cichego domykania

Silent System. Regulacja okucia jest niezwykle precyzyjna i odbywa się bez użycia narzędzi. Zastosowanie w meblu wersji z drzwiami nakładanymi zapewnia niezwykle efekt wizualny.



#### Efektywny:

Szeroko otwarte drzwi przesuwne dla optymalnego wykorzystania przestrzeni do przechowywania.



#### Niewidoczny:

Zintegrowany Silent System nie ogranicza dostępnej przestrzeni do przechowywania.



#### Elastyczny:

Możliwość konstruowania szaf z drzwiami nakładanymi, jak i wpuszczanymi.



#### Optymalizacja przestrzeni:

Drzwi przesuwne zapewniają większą swobodę ruchu w miejscu pracy.




[hettich.com/short/bb4a22](https://hettich.com/short/bb4a22)

#### Więcej informacji:

Inspiracje oraz więcej informacji o produkcie znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej.

# System do nakładanych i wpuszczanych drzwi przesuwnych


- ▶ SlideLine 55 Plus / dolny mechanizm jezdy
- ▶ Przegląd



## Zestawienie najważniejszych informacji

656

- ▶ Zasada konstrukcyjna
- ▶ Informacje ogólne
- ▶ Wymiary i ciężar drzwi



## Wymiary konstrukcyjne w skrócie

657 – 659




## Elementy systemu

660 – 663




## Akcesoria

799 – 809



## Informacje techniczne

- ▶ Wskazówki konstrukcyjne dla systemów do drzwi przesuwnych 810 – 812
- ▶ Kryteria jakości 813 – 814



## Asystent Techniczny Hettich


- ▶ Wymiary konstrukcyjne i montaż
- ▶ Regulacja
- ▶ Serwis

[hettich.com/short/1c0861](https://hettich.com/short/1c0861)


# System do nakładanych i wpuszczanych drzwi przesuwnych

- ▶ SlideLine 55 Plus / dolny mechanizm jezdny
- ▶ Zestawienie najważniejszych informacji


## Zasada konstrukcyjna

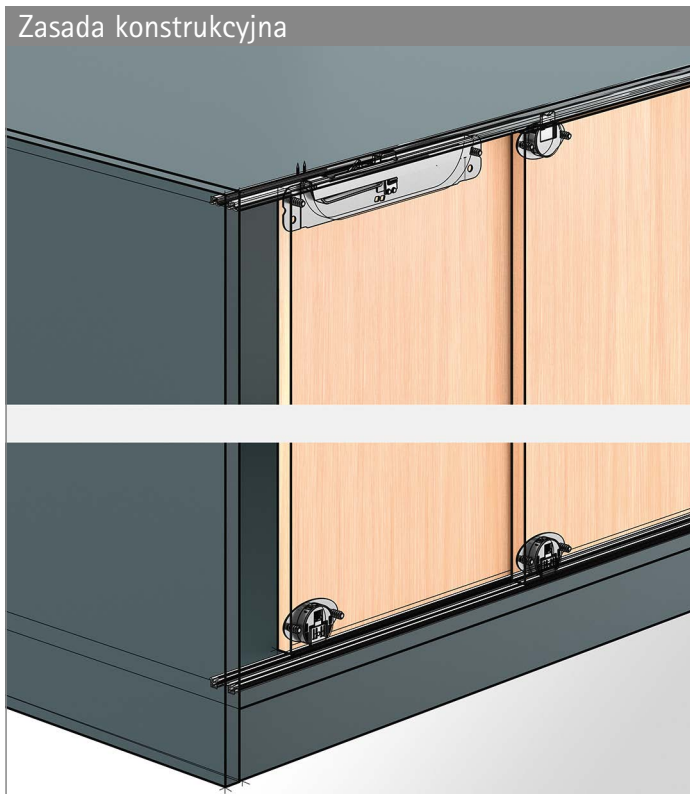

## Informacje ogólne

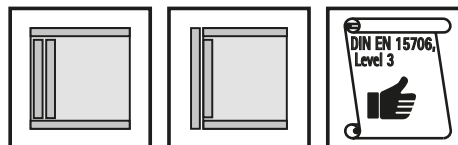


## Wymiary i ciężar drzwi




[hettich.com/short/8681f2](https://hettich.com/short/8681f2)

## Liczba skrzydeł drzwiowych i położenie drzwi




## Regulacja wysokości



± 1,5

## Materiał drzwi



## Amortyzacja Silent System

|                        | 1 drzwi | 2 drzwi |  |  |
|------------------------|---------|---------|--|--|
| Amortyzacja zamykania  |         |         |  |  |
| Amortyzacja otwierania |         |         |  |  |

- ▶ SlideLine 55 Plus / dolny mechanizm jezdy
- ▶ Wymiary konstrukcyjne w skrócie

Technical drawings of the 8020 series door hinge system, showing various views and dimensions for installation.

**Top Left View:** Shows the hinge mounted on a door edge. Dimensions include a minimum distance of 12 mm from the edge, a total width of 19 mm, and a minimum distance of 40 mm from the corner. The hinge is secured with two screws:  $\phi 6,3 \times 12,5$  and  $\phi 3,5 \times 12$ .

**Top Middle View:** Shows the hinge mounted on a wall or frame. Dimensions include a total width of 111 mm ( $X + Y + 90,5 = 111$ ), a minimum distance of 18,5 mm from the edge, and a minimum distance of 45 mm from the corner. The hinge is secured with two screws:  $\phi 6,3 \times 12,5$  and  $\phi 3,5 \times 12$ .

**Top Right View:** Shows the hinge mounted on a door edge. Dimensions include a minimum distance of 40 mm from the corner.

**Bottom Left View:** Shows the hinge mounted on a door edge. Dimensions include a minimum distance of 12 mm from the edge, a total width of 19 mm, and a minimum distance of 40 mm from the corner. The hinge is secured with two screws:  $\phi 6,3 \times 12,5$  and  $\phi 3,5 \times 12$ .

**Bottom Middle View:** Shows the hinge mounted on a wall or frame. Dimensions include a total width of 111 mm ( $X + Y + 90,5 = 111$ ), a minimum distance of 18,5 mm from the edge, and a minimum distance of 45 mm from the corner. The hinge is secured with two screws:  $\phi 6,3 \times 12,5$  and  $\phi 3,5 \times 12$ .


**Bottom Right View:** Shows the hinge mounted on a door edge. Dimensions include a minimum distance of 40 mm from the corner.

**Right Side View:** Shows the hinge mounted on a door edge. Dimensions include a total width of 24 mm, a minimum distance of 8 mm from the edge, and a minimum distance of 5,5 mm from the corner. The hinge is secured with two screws:  $\phi 6,3 \times 12,5$  and  $\phi 3,5 \times 12$ .


# System do nakładanych i wpuszczanych drzwi przesuwnych

- ▶ SlideLine 55 Plus / dolny mechanizm jezdy
- ▶ Wymiary konstrukcyjne w skrócie

## Wymiary montażowe dla 1 drzwi nakładanych i 1 wpuszczanych

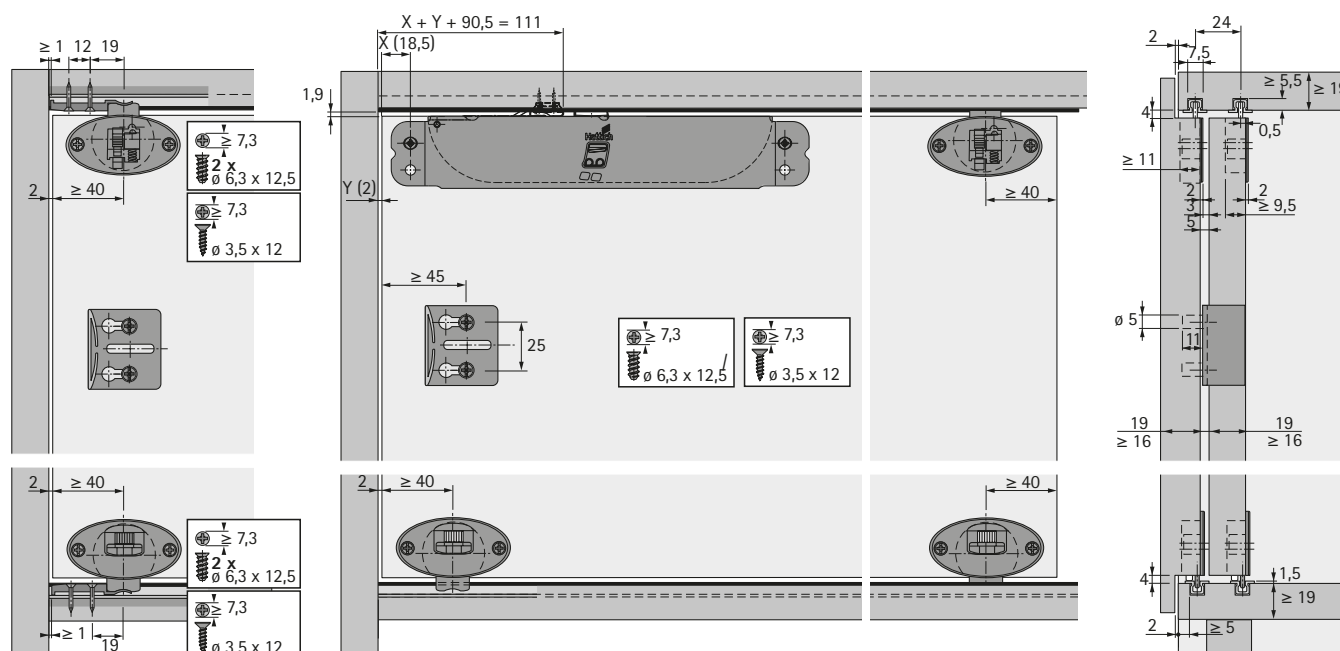

## Rozstaw nawierceń dla 1 drzwi nakładanych i 1 wpuszczanych

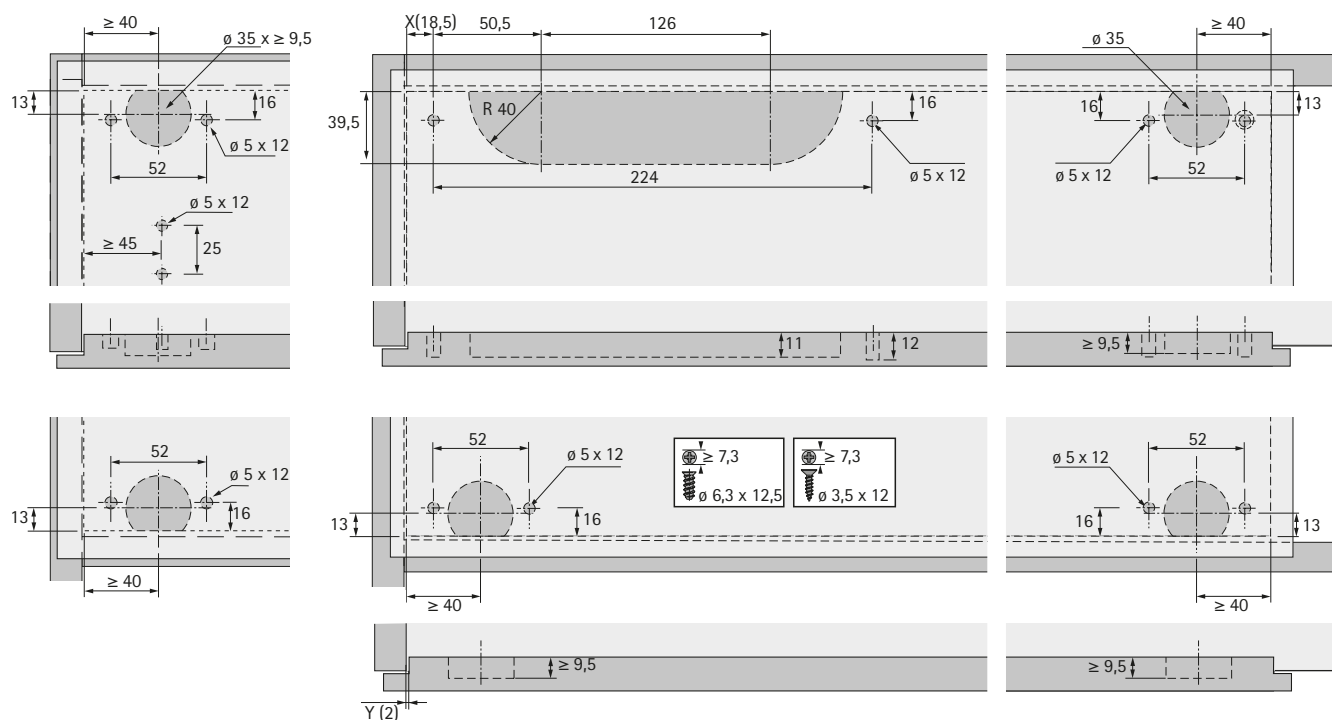


- ▶ SlideLine 55 Plus / dolny mechanizm jezdy
- ▶ Wymiary konstrukcyjne w skrócie

The left diagram shows a side view of a cabinet with two doors. The left door is labeled with a height dimension  $\leq 1/2 h$  ( $b > 500$ ) and a width dimension  $\leq 1/3 h$  ( $b < 500$ ). The right door is labeled with a height dimension  $\leq 1/3 h$  ( $b < 500$ ). The overall height is labeled 'Wysokość drzwi (h) 700 - 1500 mm' and the overall width is labeled 'Szerokość drzwi (b) 400 - 800 mm'.

The right diagram shows a front view of a cabinet with two doors. The top door is marked with a large 'X' and the bottom door is marked with a checkmark '✓', indicating that the top door configuration is incorrect and the bottom door configuration is correct.


Technical drawing of a mechanical assembly. A dimension line indicates a distance of  $x + y + 90,5 = 111 \pm 0,5$  mm. The assembly includes a base plate with a 'Hilti' logo and a vertical component with a downward arrow.

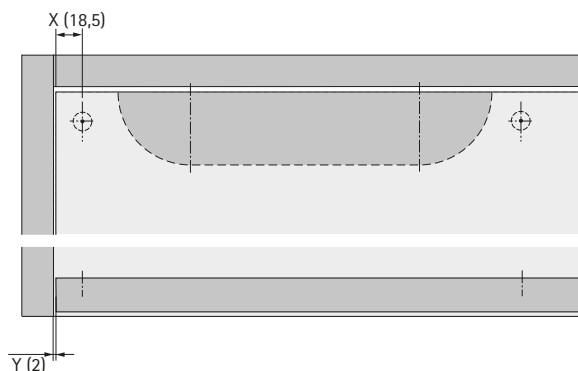

# System do nakładanych i wpuszczanych drzwi przesuwnych

- ▶ SlideLine 55 Plus / dolny mechanizm jezdny
- ▶ Elementy systemu

## Przegląd systemu

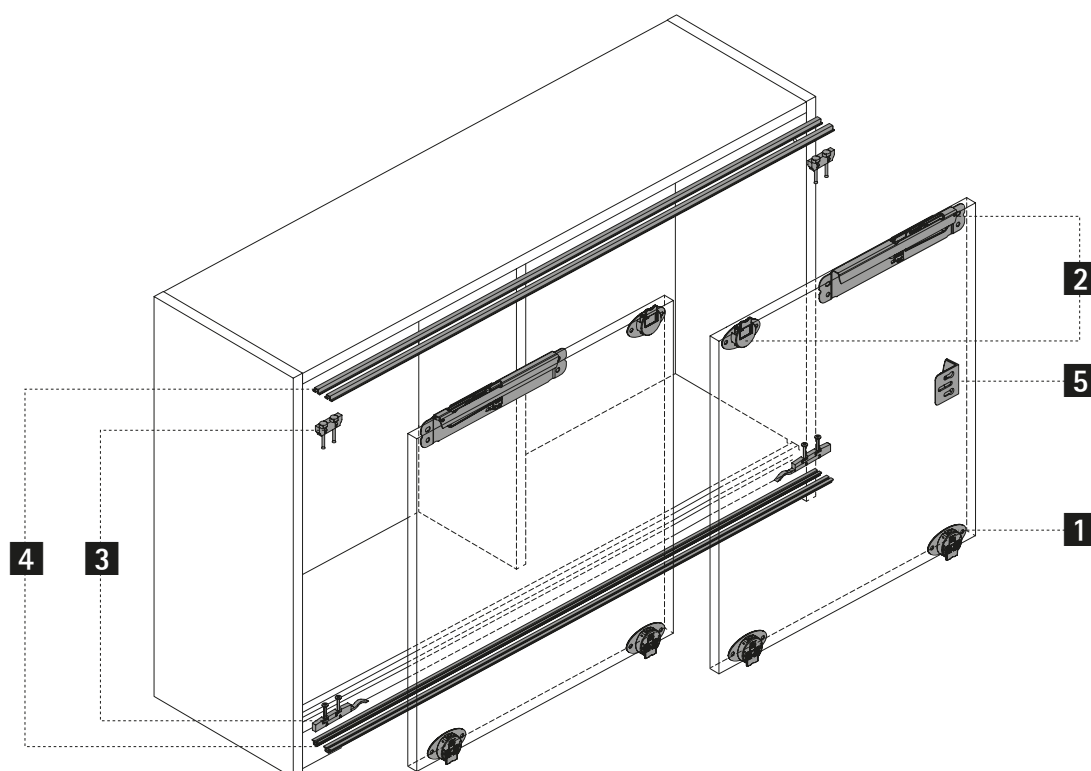

### 1 Elementy jezdne



### 2 Elementy prowadzące i Silent System



### 3 Aktywator i element dociągający



### 4 Profile jezdne i prowadzące



### 5 Akcesoria



# System do nakładanych i wpuszczanych drzwi przesuwnych

- ▶ SlideLine 55 Plus / dolny mechanizm jezdy
- ▶ Elementy systemu

## 1 Elementy jezdne

- ▶ Na 1 drzwi wymagane są 2 elementy jezdne
- ▶ Do przykręcania
- ▶ Regulacja wysokości bez użycia narzędzi +/- 1,5 mm

| Zdjęcie                                                                           | Położenie drzwi                                                                     | Art. nr   | j.op.      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|  | wpuszczane<br>(do szaf z 2 drzwiami wpuszczanymi)                                   | 9 115 219 | 1/100 szt. |
|  | nakładane<br>(do szaf z 1 drzwiami nakładanymi z wręgiem i 1 drzwiami wpuszczanymi) | 9 115 954 | 1/100 szt. |

## 2 Elementy prowadzące i Silent System

### Elementy prowadzące

- ▶ Do przykręcania

| Zdjęcie                                                                             | Położenie drzwi                                                                     | Art. nr   | j.op.      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|  | wpuszczane<br>(do szaf z 2 drzwiami wpuszczanymi)                                   | 9 115 217 | 1/100 szt. |
|  | nakładane<br>(do szaf z 1 drzwiami nakładanymi z wręgiem i 1 drzwiami wpuszczanymi) | 9 115 955 | 1/100 szt. |

### Amortyzacja Silent System

- ▶ W przypadku zastosowania Silent System zastępuje on odpowiedni element prowadzący drzwi przesuwnych
- ▶ Dla amortyzacji zamykania i otwierania 1 drzwi przesuwnych wymagany jest wariant lewy i prawy
- ▶ Dla amortyzacji zamykania 1 drzwi przesuwnych wymagany jest wariant lewy lub prawy
- ▶ Do przykręcania

| Zdjęcie                                                                             | Położenie drzwi       | Art. nr / wariant |           | j.op.     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|
|                                                                                     |                       | lewy              | prawy     |           |
|  | wpuszczane            | 9 119 584         | 9 119 585 | 1/30 szt. |
|  | nakładane (z wręgiem) | 9 119 587         | 9 119 586 | 1/30 szt. |

### Wskazówki

- ▶ Akcesoria do systemów do drzwi przesuwnych 799 - 809
- ▶ Wskazówki konstrukcyjne 810 - 812



[hettich.com/short/3fd13d](https://hettich.com/short/3fd13d)

# System do nakładanych i wpuszczanych drzwi przesuwnych

- ▶ SlideLine 55 Plus / dolny mechanizm jezdny
- ▶ Elementy systemu

## 3 Aktywator do Silent System i element dociągający

### Aktywator do Silent System


| Zdjęcie                                                                           | Opis                                                                                                                                                                                                                                                         | Art. nr   | j.op.      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Do drzwi lewych i prawych</li> <li>▶ Na jedną jednostkę amortyzującą wymagany jest 1 aktywator</li> <li>▶ Montaż za pomocą gwoździ umieszczonych w aktywatorze</li> <li>▶ Tworzywo sztuczne, kolor szary</li> </ul> | 9 118 477 | 1/300 szt. |

### Element dociągający


| Zdjęcie                                                                           | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Art. nr   | j.op.      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Do drzwi lewych i prawych</li> <li>▶ Na jedne drzwi wymagane są 4 elementy dociągające</li> <li>▶ Przy zastosowaniu Silent System element dociągający nie jest już konieczny</li> <li>▶ Montaż za pomocą gwoździ umieszczonych w elemencie</li> <li>▶ Tworzywo sztuczne, kolor szary</li> </ul> | 9 115 218 | 1/100 szt. |

### Wskazówki dotyczące zamawiania aktywatora do Silent System i elementu dociągającego


#### Jedne drzwi przesuwne bez Silent System

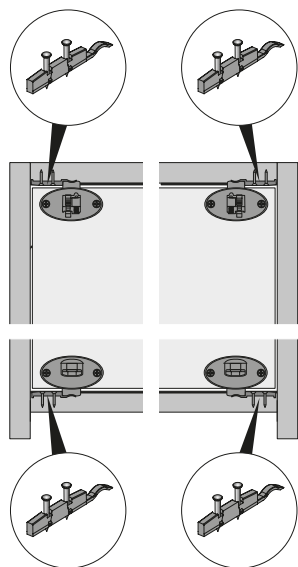

#### Jedne drzwi przesuwne z amortyzacją zamykania

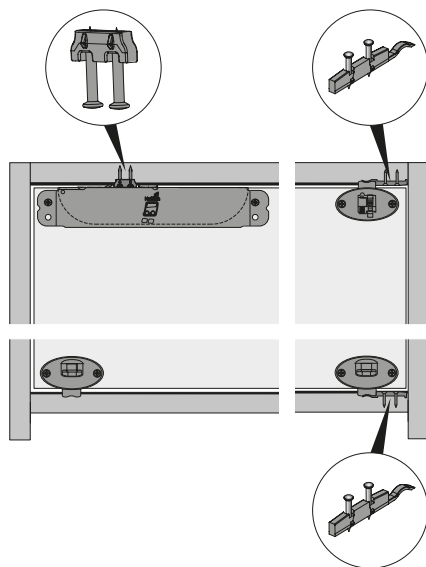

#### Jedne drzwi przesuwne z amortyzacją zamykania i otwierania

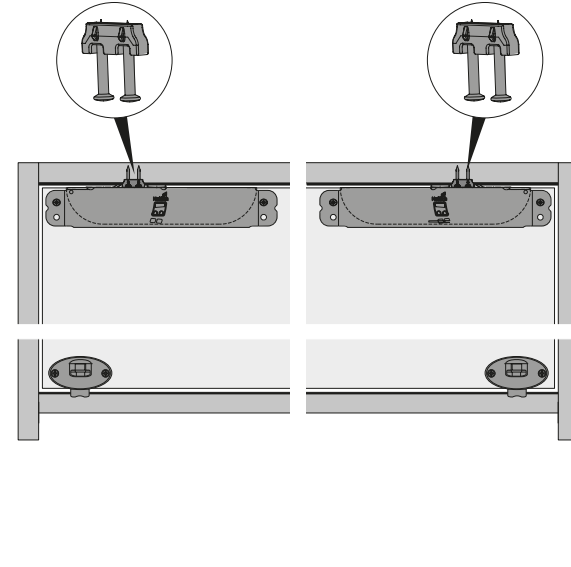

## 4 Profile jezdne i prowadzące

- ▶ Na jedną szafę wymagane są 4 profile
- ▶ Długość 4000 mm

| Zdjęcie                                                                             | Maksymalny ciężar drzwi kg | Materiał          | Wykończenie powierzchni / kolor | Art. nr   | j.op.     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------|-----------|
|  | 15                         | Tworzywo sztuczne | biały                           | 0 025 120 | 1/30 szt. |
|                                                                                     |                            |                   | brązowy                         | 0 025 121 | 1/30 szt. |
|                                                                                     |                            |                   | beżowy                          | 0 025 660 | 1/30 szt. |
|                                                                                     |                            |                   | szary                           | 0 061 546 | 1/30 szt. |
|                                                                                     |                            |                   | czarny                          | 0 066 900 | 1/30 szt. |
|                                                                                     | 30                         | Aluminium         | srebrny, anodowany              | 1 079 090 | 1/10 szt. |
|                                                                                     |                            |                   | ciemnobrązowy, anodowany        | 0 070 961 | 1/10 szt. |
|                                                                                     |                            |                   |                                 |           |           |
|                                                                                     |                            |                   |                                 |           |           |
|                                                                                     |                            |                   |                                 |           |           |

# System do nakładanych i wpuszczanych drzwi przesuwnych

- ▶ SlideLine 55 Plus / dolny mechanizm jezdzny
- ▶ Elementy systemu

## 5 Akcesoria


### Pomoc montażowa

| Zdjęcie                                                                           | Opis                                                 | Art. nr          | j.op.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|--------|
|  | ▶ Do montażu aktywatora w górnym profilu prowadzącym | <b>9 136 109</b> | 1 szt. |

### Ogranicznik / element dystansowy do przykręcania

| Zdjęcie                                                                           | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Art. nr          | j.op.      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Do szafy 2-drzwiowej o wysokości frontu &lt;1000 mm wymagany jest 1 ogranicznik / element dystansowy</li><li>▶ Do szafy 2-drzwiowej o wysokości frontu &gt;1000 mm wymagane są 2 ograniczniki / elementy dystansowe</li><li>▶ Tworzywo sztuczne, kolor szary</li></ul> | <b>9 115 216</b> | 1/100 szt. |

### Wskazówki dotyczące zamawiania ogranicznika

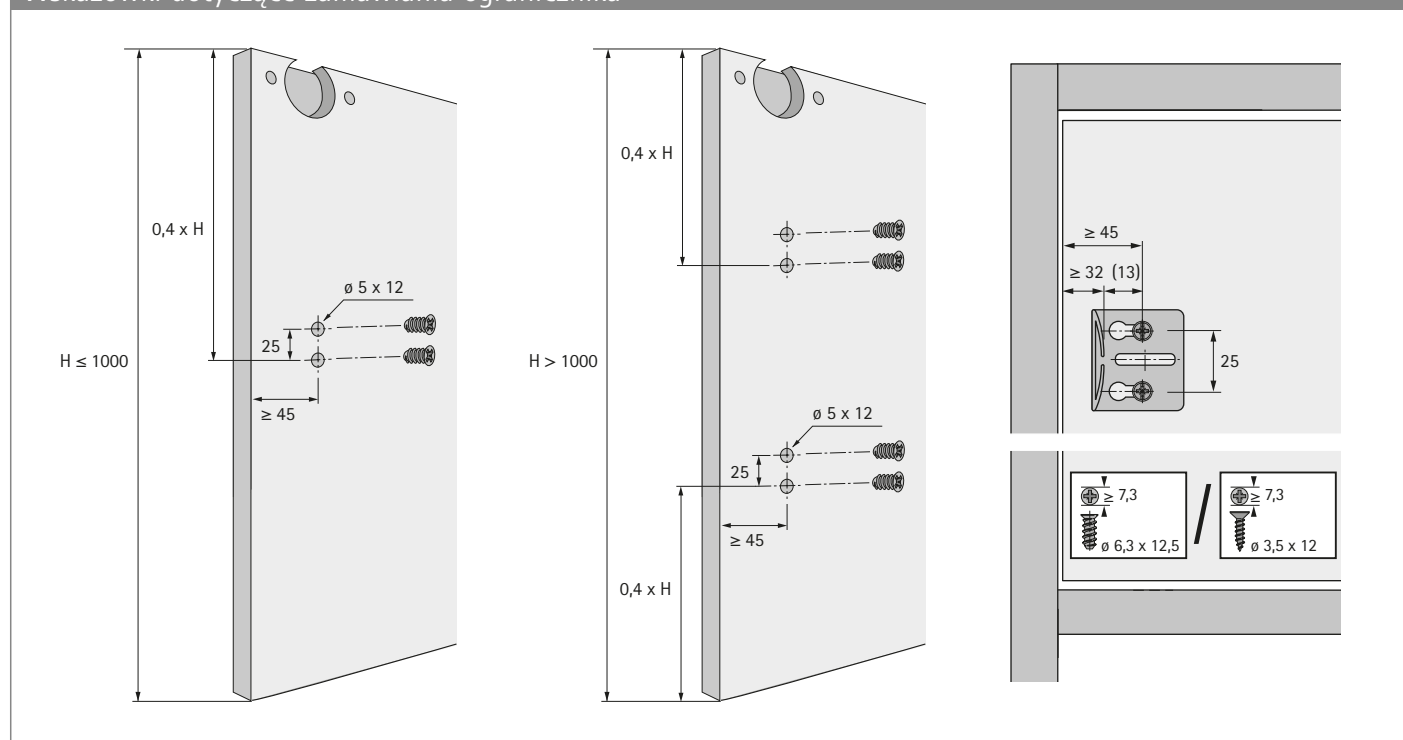

### Wskazówki

- ▶ Akcesoria do systemów do drzwi przesuwnych 799 - 809
- ▶ Wskazówki konstrukcyjne 810 - 812



[hettich.com/short/3fd13d](https://hettich.com/short/3fd13d)