

Do dna o grubości 18 mm


długość (mm)	szary	biały	czarny
300	503030	503062	×
350	503031	503063	×
400	503032	503064	×
450	503033	503065	503094
500	503034	503066	503095
550	503035	503067	×
600	503036	503068	×
650	503037	503069	×

Do dna o grubości 16 mm

długość (mm)	szary	biały	czarny
300	502937	502969	×
350	502938	502970	×
400	502939	502971	×
450	502940	502972	503004
500	502941	502973	503005
550	502942	502974	×
600	502943	502975	×
650	502944	502976	×

- nośność 40 kg
 - maksymalna zalecana szerokość szuflady to 1,6-krotność długości prowadnicy
 - ☑ w przypadku szerszych szuflad zalecamy użycie wsporników dna (z przodu i z tyłu) str. 03.19
 - mechanizm wypięcia szuflady jest zintegrowany ze ścianką boczną
 - regulacja frontu szuflady w poziomie i w pionie
 - regulacja nachylenia frontu szuflady
 - **StrongMax18** (grubość dna 18 mm), **StrongMax16** (grubość dna 16 mm)
 - ☑ okucia do szuflady wewnętrznej i inne akcesoria str. 03.17 - 03.20
- Komplet zawiera wszystkie elementy potrzebne do montażu szuflady


- ścianki boczne L+P wraz z okuciami frontu, zintegrowanymi mocowaniami ścianki tylnej, oraz zaślepkami z logo STRONG i akcesoriami
- prowadnica L+P 40 kg z tłumieniem

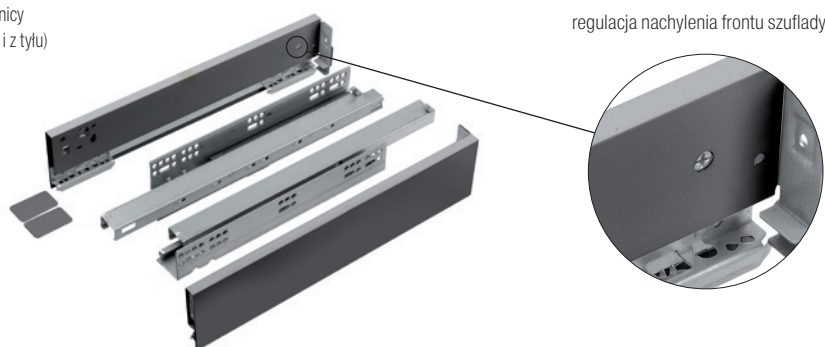


regulacja nachylenia frontu szuflady



Schemat wymiarów

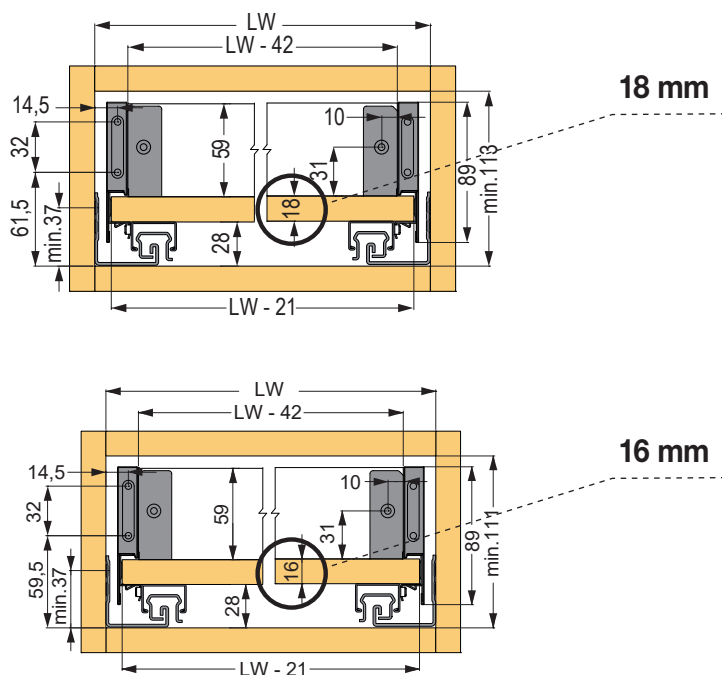

Wymiary

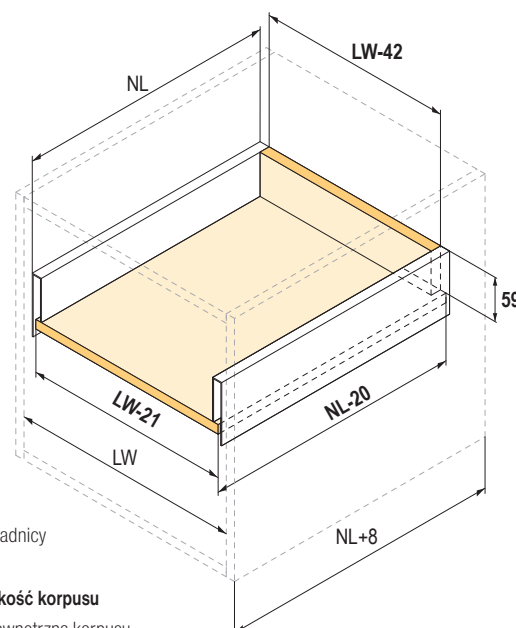

- NL = nominalna długość prowadnicy
 NL - 20 = długość dna
 NL + 8 = wewnętrzna głębokość korpusu
 LW = minimalna szerokość wewnętrzna korpusu
 LW - 42 = szerokość ścianki tylnej
 LW - 21 = szerokość dna

☑ wkłady na sztućce na str. 04.9 - 04.11


Do dna o grubości 18 mm

długość (mm)	szary	biały	czarny
300	503038	503070	×
350	503039	503071	×
400	503040	503072	×
450	503041	503073	503096
500	503042	503074	503097
550	503043	503075	×
600	503044	503076	×
650	503045	503077	×

Do dna o grubości 16 mm


długość (mm)	szary	biały	czarny
300	502945	502977	×
350	502946	502978	×
400	502947	502979	×
450	502948	502980	503012
500	502949	502981	503013
550	502950	502982	×
600	502951	502983	×
650	502952	502984	×

- nośność 40 kg
 - maksymalna zalecana szerokość szuflady to 1,6-krotność długości prowadnicy
 - w przypadku szerszych szuflad zalecamy użycie wsporników dna (z przodu i z tyłu) str. 03.19
 - mechanizm wypięcia szuflady jest zintegrowany ze ścianką boczną
 - regulacja frontu szuflady w poziomie i w pionie
 - regulacja nachylenia frontu szuflady
 - **StrongMax18** (grubość dna 18 mm), **StrongMax16** (grubość dna 16 mm)
 - okucia do szuflady wewnętrznej i inne akcesoria str. 03.17 - 03.20
- Komplet zawiera wszystkie elementy potrzebne do montażu szuflady
- ścianki boczne L+P wraz z okuciami frontu, zintegrowanymi mocowaniami ścianki tylnej, oraz zaślepkami z logo STRONG i akcesoriami
 - prowadnica L+P 40 kg z tłumieniem

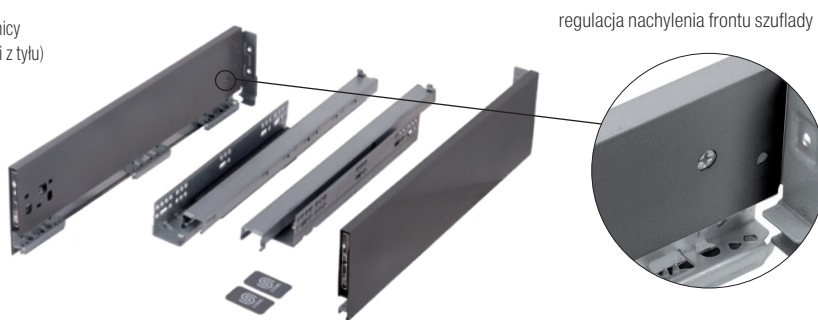


regulacja nachylenia frontu szuflady

Schemat wymiarów

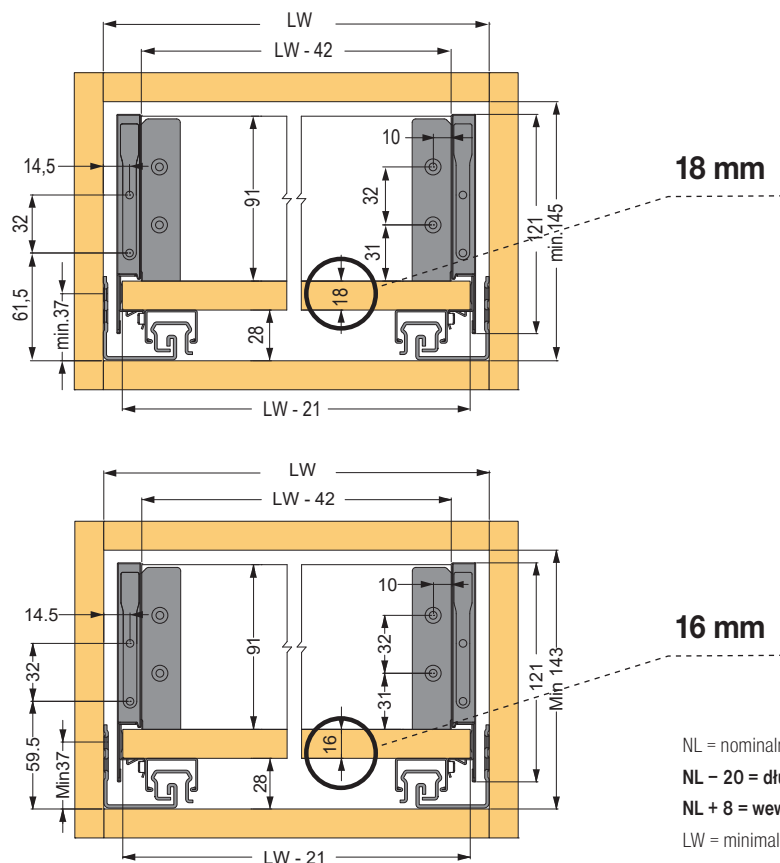

Wymiary

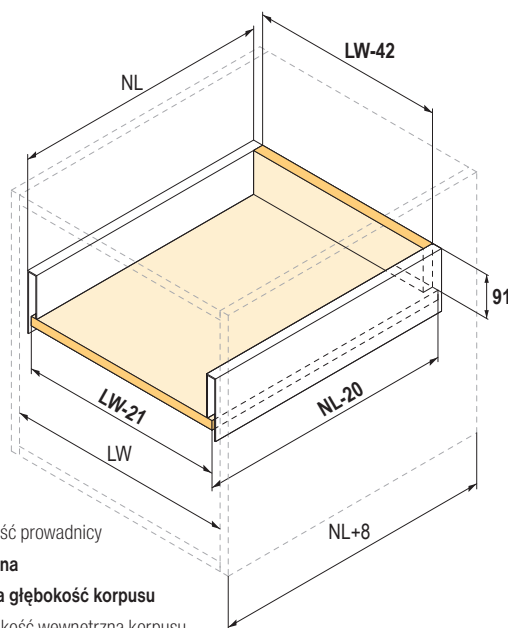

- NL = nominalna długość prowadnicy
- NL - 20 = długość dna
- NL + 8 = wewnętrzna głębokość korpusu
- LW = minimalna szerokość wewnętrzna korpusu
- LW - 42 = szerokość ścianki tylnej
- LW - 21 = szerokość dna

📄 wkłady na sztućce na str. 04.9 - 04.11

StrongMax 185 mm



Do dna o grubości 18 mm


długość (mm)	szary	biały	czarny
300	503046	503078	×
350	503047	503079	×
400	503048	503080	×
450	503049	503081	503098
500	503050	503082	503099
550	503051	503083	×
600	503052	503084	×
650	503053	503085	×

- nośność 40 kg
 - maksymalna zalecana szerokość szuflady to 1,6-krotność długości prowadnicy
 - ☑ w przypadku szerszych szuflad zalecamy użycie wsporników dna (z przodu i z tyłu) str. 03.19
 - mechanizm wypięcia szuflady jest zintegrowany ze ścianką boczną
 - regulacja frontu szuflady w poziomie i w pionie
 - regulacja nachylenia frontu szuflady
 - **StrongMax18** (grubość dna 18 mm), **StrongMax16** (grubość dna 16 mm)
 - ☑ okucia do szuflady wewnętrznej i inne akcesoria str. 03.17 - 03.20
- Komplet zawiera wszystkie elementy potrzebne do montażu szuflady


- ścianki boczne L+P wraz z okuciami frontu, zintegrowanymi mocowaniami ścianki tylnej, oraz zaślepkami z logo STRONG i akcesoriami
- prowadnica L+P 40 kg z tłumieniem

Do dna o grubości 16 mm


długość (mm)	szary	biały	czarny
300	502953	502985	×
350	502954	502986	×
400	502955	502987	×
450	502956	502988	503020
500	502957	502989	503021
550	502958	502990	×
600	502959	502991	×
650	502960	502992	×

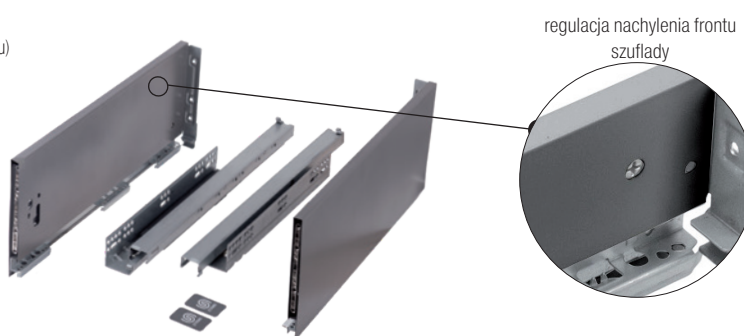

Schemat wymiarów

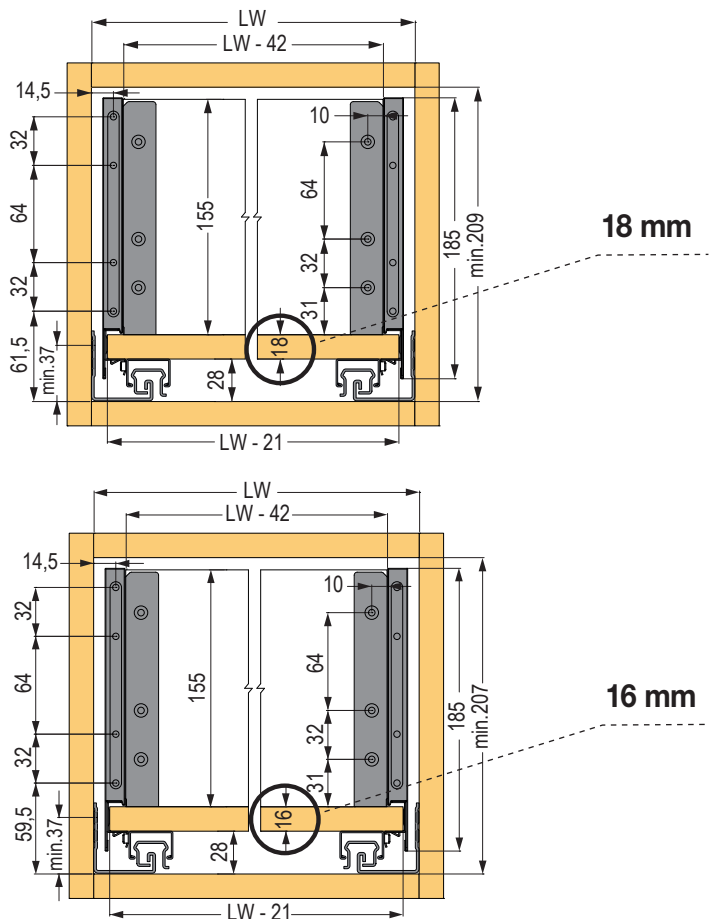

Wymiary

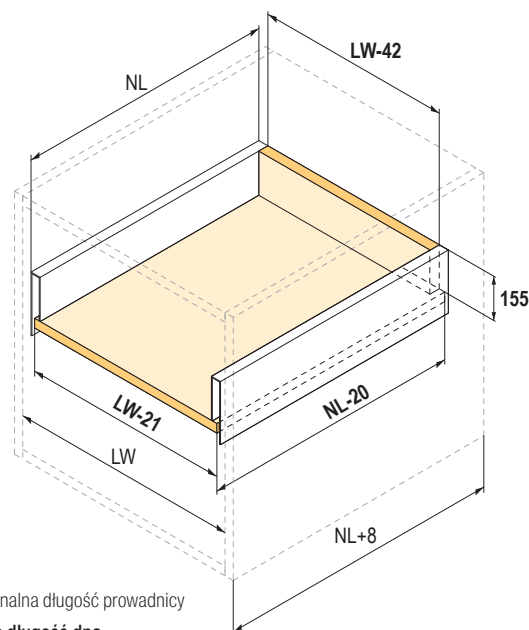

NL = nominalna długość prowadnicy

NL - 20 = długość dna

NL + 8 = wewnętrzna głębokość korpusu

LW = minimalna szerokość wewnętrzna korpusu

LW - 42 = szerokość ścianki tylnej

LW - 21 = szerokość dna

☑ wkłady na sztućce na str. 04.9 - 04.11

StrongMax 185 mm ze szklanymi ściankami bocznymi

Do dna o grubości 18 mm

długość NL (mm)	szary	biały	czarny
450	503059	503091	503102
500	503060	503092	503103
550	503061	503093	×

- nośność 40 kg
- maksymalna zalecana szerokość szuflady to 1,6-krotność długości prowadnicy
- ☑ w przypadku szerszych szuflad zalecamy użycie wsporników dna (z przodu i z tyłu) str. 03.19
- mechanizm wypięcia szuflady jest zintegrowany ze ścianką boczną
- regulacja frontu szuflady w poziomie i w pionie
- regulacja nachylenia frontu szuflady
- do dna o grubości 16 mm
- ☑ okucia do szuflady wewnętrznej i inne akcesoria str. 03.17 - 03.20

Komplet zawiera wszystkie elementy potrzebne do montażu szuflady


- ścianki boczne L+P wraz z okuciami frontu, zintegrowanymi mocowaniami ścianki tylnej, oraz zaślepkami z logo STRONG i akcesoriami
- prowadnica L+P 40 kg z tłumieniem

Do dna o grubości 16 mm


długość NL (mm)	szary	biały	czarny
450	502966	502998	503027
500	502967	502999	503028
550	502968	503000	×



Schemat wymiarów

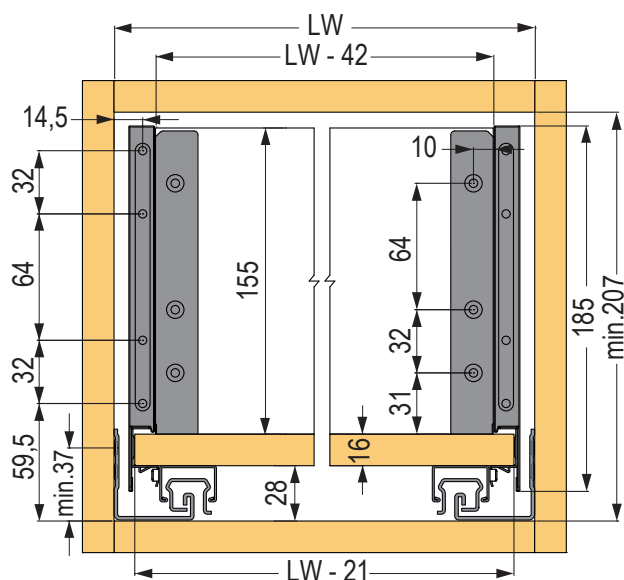

Wymiary

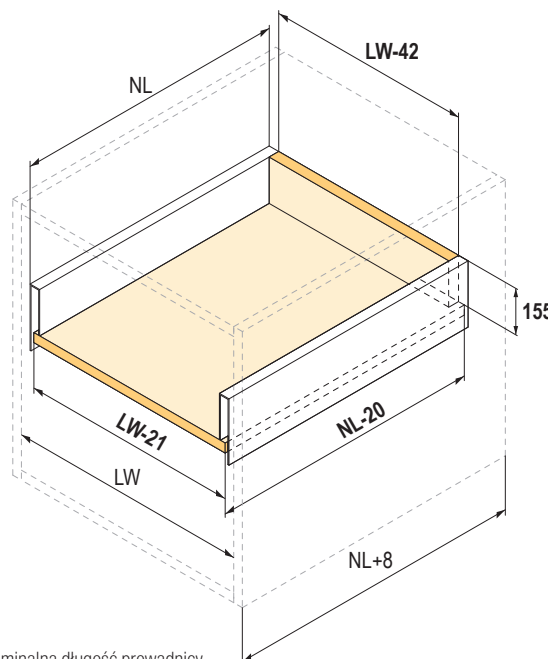

NL = nominalna długość prowadnicy

NL - 20 = długość dna

NL + 8 = wewnętrzna głębokość korpusu

LW = minimalna szerokość wewnętrzna korpusu

LW - 42 = szerokość ścianki tylnej

LW - 21 = szerokość dna

Do dna o grubości 18 mm

długość (mm)	szary	biały	czarny
450	503054	503086	503100
500	503055	503087	503101
550	503056	503088	×
600	503057	503089	×
650	503058	503090	×


- nośność 40 kg
- maksymalna zalecana szerokość szuflady to 1,6-krotność długości prowadnicy
- ☑ w przypadku szerszych szuflad zalecamy użycie wsporników dna (z przodu i z tyłu) str. 03.19
- mechanizm wypięcia szuflady jest zintegrowany ze ścianką boczną
- regulacja frontu szuflady w poziomie i w pionie
- regulacja nachylenia frontu szuflady
- StrongMax18 (grubość dna 18 mm), StrongMax16 (grubość dna 16 mm)
- ☑ okucia do szuflady wewnętrznej i inne akcesoria str. 03.17 - 03.20

Komplet zawiera wszystkie elementy potrzebne do montażu szuflady


- ścianki boczne L+P wraz z okuciami frontu, zintegrowanymi mocowaniami ścianki tylnej, oraz zaślepkami z logo STRONG i akcesoriami
- prowadnica L+P 40 kg z tłumieniem

Do dna o grubości 16 mm


długość (mm)	szary	biały	czarny
450	502961	502993	503025
500	502962	502994	503026
550	502963	502995	×
600	502964	502996	×
650	502965	502997	×

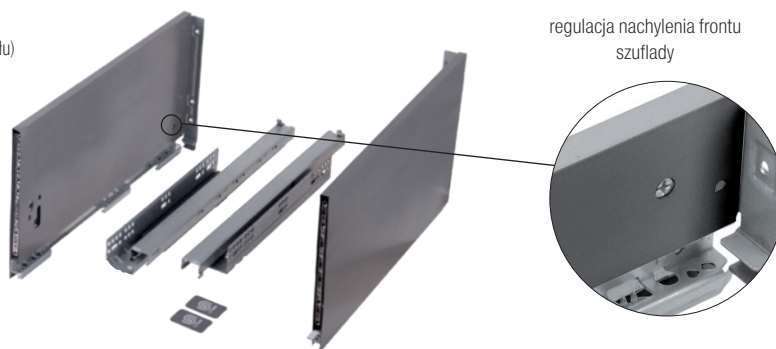

Schemat wymiarów

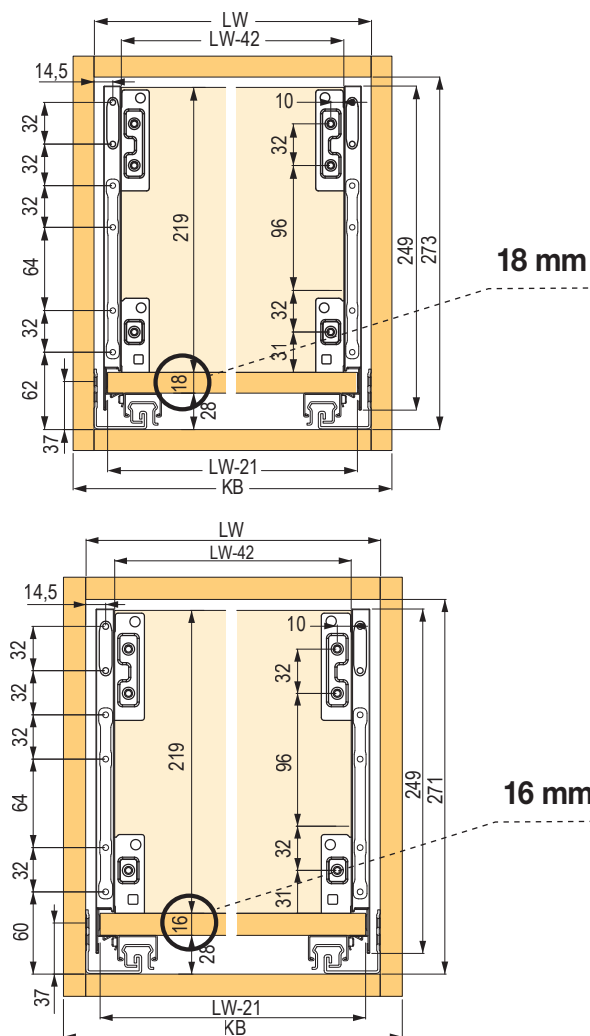

Wymiary

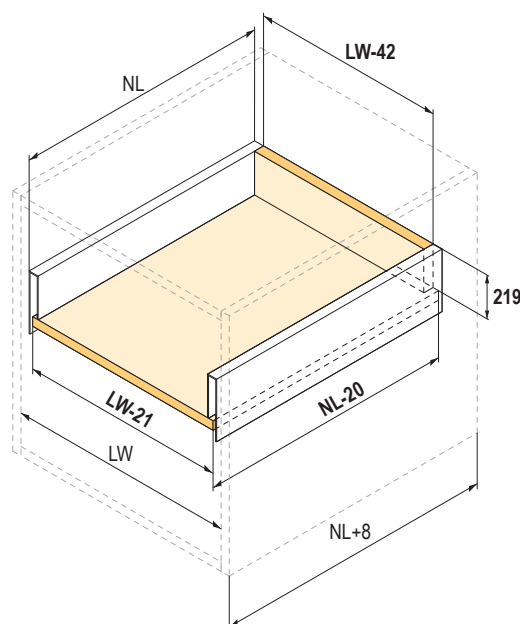

NL = nominalna długość prowadnicy

NL - 20 = długość dna

NL + 8 = wewnętrzna głębokość korpusu

LW = minimalna szerokość wewnętrzna korpusu

LW - 42 = szerokość ścianki tylnej

LW - 21 = szerokość dna

☑ wkłady na sztućce na str. 04.9 - 04.11

StrongMax – pojedyncze produkty

Ścianki boczne StrongMax 18

ciemnoszary

długość (mm)	89	121	185	185 + ze szklanymi ściankami bocznymi	249
300	502867	502881	502874	×	×
350	502866	502880	502873	×	×
400	502865	502879	502872	×	×
450	502864	502878	502871	502933	502909
500	502863	502877	502870	502934	502910
550	502862	502876	502869	502929	502911
600	503115	503117	503119	×	502912
650	503116	503118	503120	×	502913

biały

długość (mm)	89	121	185	185 + ze szklanymi ściankami bocznymi	249
300	502846	502860	502853	×	×
350	502845	502859	502852	×	×
400	502844	502858	502851	×	×
450	502843	502857	502850	502931	502904
500	502842	502856	502849	502932	502905
550	502841	502855	502848	502928	502906
600	503109	503111	503113	×	502907
650	503110	503112	503114	×	502908

czarny

długość (mm)	89	121	185	185 + ze szklanymi ściankami bocznymi	249
450	502885	502899	502892	502935	502914
500	502884	502898	502891	502936	502915

- ścianka boczna L+P zapakowana w pudełko
- zintegrowane mocowania tylne
- mocowanie frontu w ścianie bocznej

Prowadnice StrongMax

pełny wysuw 40 kg

300	374229
350	374230
400	374231
450	374232
500	374233
550	374234
600	502825
650	502824

- L + P zsynchronizowany pełny wysuw z tłumieniem
- nośność 40 kg

Ścianki boczne StrongMax 16

ciemnoszary

długość (mm)	89	121	185	185 + ze szklanymi ściankami bocznymi	249
300	374211	374216	374221	×	×
350	374212	374217	374222	×	×
400	374213	374218	374223	×	×
450	374189	374191	374193	502924	502831
500	374190	374192	374194	502925	502832
550	374214	374219	374224	502920	502833
600	503127	503129	503131	×	502834
650	503128	503130	503132	×	502835

biały

długość (mm)	89	121	185	185 + ze szklanymi ściankami bocznymi	249
300	374196	374201	374206	×	×
350	374197	374202	374207	×	×
400	374198	374203	374208	×	×
450	374183	374185	374187	502922	502826
500	374184	374186	374188	502923	502827
550	374199	374204	374209	502919	502828
600	503121	503123	503125	×	502829
650	503122	503124	503126	×	502830

czarny

długość (mm)	89	121	185	185 + ze szklanymi ściankami bocznymi	249
450	502805	502819	502812	502926	502836
500	502804	502818	502811	502927	502837

Redukcja

kod


503409

- redukcja dna 18 mm do płyty 16 mm
- z mocowaniem do zwiększenia stabilności
- na 1 szufladę potrzeba 6 sztuk

StrongMax – okucia do szuflady wewnętrznej

Szklany front


szerokość (mm)	wysokość 89 (mm)	wysokość 121 (mm)	wysokość 185 (mm)	kolor
500	401956	402264	402267	przezroczysty
600	401957	402265	402268	
800	401958	402266	402269	
900	403173	403174	403175	

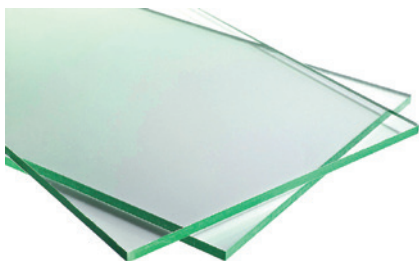

Reling poprzeczny

długość (mm)	szary	biały	czarny
800	336115	336117	400409
1100	336114	336116	400410

- do skrócenia w zależności od szerokości korpusu
- długość relingu do szuflady wewnętrznej o wysokości 185 mm = szerokość wewnętrzna korpusu – 55 mm
- rozmiar profilu 20 × 10 mm

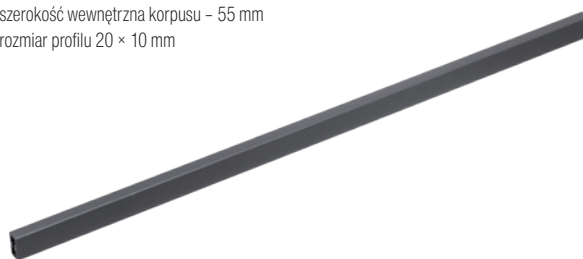

Mocowanie szklanego frontu

wysokość (mm)	szary	biały	czarny
89	401948	401944	401952
121	401949	401945	401953
185	401950	401946	401954




Mocowanie panelu przedniego (frontu)

opis	szary	biały	czarny
H89	336109	336104	400404
H121	336110	336105	400405
H185	336111	336106	400406



Profil aluminiowy do szklanego frontu



kod	szerokość (mm)	kolor
401947	1100	biały
401951		szary
401955		czarny

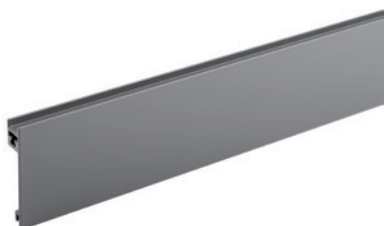

Panel przedni (front)

długość (mm)	szary	biały	czarny
800	336107	336112	400407
1100	336108	336113	400408

- do skrócenia w zależności od szerokości korpusu
- długość panelu = wewnętrzna szerokość korpusu – 87 mm
- wysokość panelu 100,5 mm

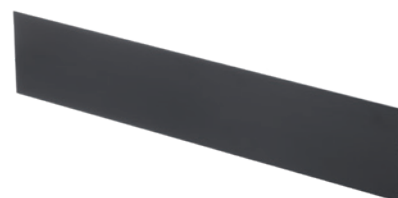


StrongMax – przegródki wewnętrzne

① Zestaw relingów do podwyższenia szuflady

długość (mm)	szary	biały	czarny
300	359371	359377	×
350	359372	359378	×
400	359373	359379	×
450	359374	359380	400398
500	359375	359381	400399
550	359376	359382	×
600	400393	400391	×
650	400394	400392	×

- możliwość użycia w dowolnej wysokości i ilości
- można łączyć ze wszystkimi wysokościami StrongMax
- montaż do frontu szuflady jak w przypadku standardowych relingów, do tylnego panelu za pomocą specjalnych mocowań
- rozmiar profilu 23×13 mm

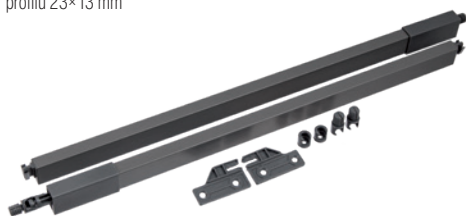

② Reling do podziału wewnętrznego

długość (mm)	szary	biały	czarny
800	359367	359368	404292
1100	359822	359823	404281

- do skrócenia zgodnie z wymiarami szuflady
- długość relingu do podziału poprzecznego = wewnętrzna szerokość korpusu – 47mm
- długość relingu podziału podłużnego = długość prowadnicy (NL) – 40 mm
- rozmiar profilu 20 × 10 mm



③ Mocowanie do relingu podziału wewnętrznego szuflady

kod	kolor
359365	szary
359366	biały
404282	czarny



- do mocowania podziału poprzecznego do relingu podłużnego
- nie zaleca się stosowania podziału wewnętrznego bez relingu


④ Łącznik krzyżowy do podziału wewnątrz szuflady

kod	kolor
359830	szary
359829	biały
404283	czarny



⑤ Zaślepka do relingu podziału wewnętrznego szuflady

kod	kolor
359827	szary
359828	biały
404287	czarny



⑥ Panel dzielący

kod	kolor
359369	szary
359370	biały
404288	czarny




⑦ Panel do podziału

kod	kolor
359824	szary
359825	biały
404289	czarny



StrongMax – przegródki wewnętrzne

Rozkład elementów podziału wewnętrznego

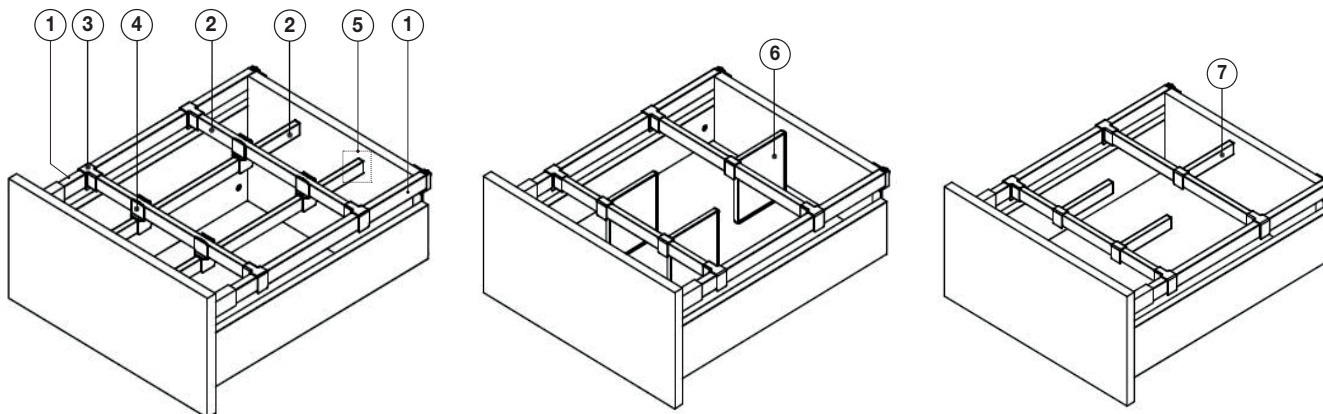

Zaślepka bez logo z możliwością nadruku



szary	biały	czarny
363036	363034	400403

Wsporniki dna



kod	opis
362335	przednie

- wspornik dna do szerokich szuflad

Wsporniki dna



kod	opis
362336	tylne

- wspornik dna do szerokich szuflad

Wsporniki dna



kod	opis
376287	szuflada wewnętrzna przednia

- wspornik dna do szerokich szuflad

szablon do montażu frontu szuflady

Do wysokości 89 mm



kod	opis
374341	do oznaczania otworu przy montażu mocowania frontu

Do wysokości 121 mm



kod	opis
374342	do oznaczania otworu przy montażu mocowania frontu

Do wysokości 185 mm



kod	opis
374343	do oznaczania otworu przy montażu mocowania frontu